


Ing. Zdeněk Štuksa

Konstrukce a výroba jednoúčelových strojů
a automatizační techniky

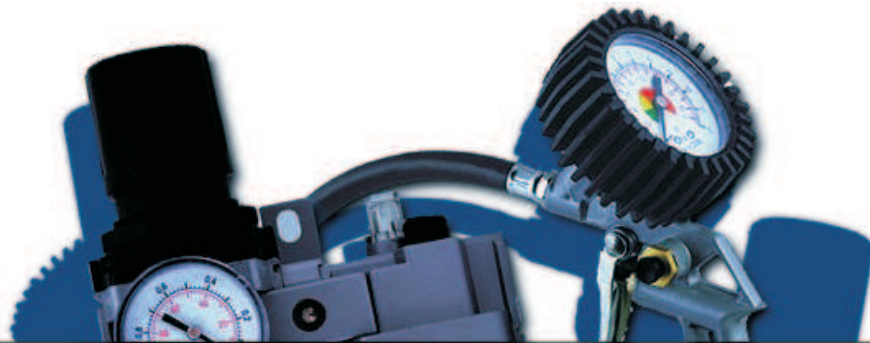

www.INGSTUKSA.cz

MAGNETICKÉ SNÍMAČE M/50

PRO SÉRIE RA/8000/M A RM/900/M

TYPY	Typ	Napětí VAC ⁽¹⁾	VDC ⁽²⁾	Proud max.	Teplota °C	Funkce	LED	Vlastnosti	Délka kabelu	Typ kabelu	Kabel a konektor plug-in
	TQM/31/2	Jazyčkové	10 až 240	10 až 240	2 A	-20+150	NO	-	2m	Silicon2x0,75	-
	TQM/31/5	Jazyčkové	10 až 240	10 až 240	2 A	-20+150	NO	-	5m	Silicon2x0,75	-
	TQM/31/10	Jazyčkové	10 až 240	10 až 240	2 A	-20+150	NO	-	10m	Silicon2x0,75	-
	QM/32/2	Jazyčkové	10 až 240	10 až 240	1 A	-20+80	NO	•	2 m	PVC 2x0,75	-
	QM/32/5	Jazyčkové	10 až 240	10 až 240	1 A	-20+80	NO	•	5 m	PVC 2x0,75	-
	QM/32/10	Jazyčkové	10 až 240	10 až 240	1 A	-20+80	NO	•	10 m	PVC 2x0,75	-
	QM/32/2/PU	Jazyčkové	10 až 240	10 až 240	1 A	-20+80	NO	•	2 m	PUR 2x0,75	-
	QM/32/P	Jazyčkové	10 až 240	10 až 240	1 A	-20+80	NO	•	-	-	•
	QM/132/2	Indukční	-	10 až 30	200 mA	-20ž+80	NO	•	2 m	PVC 3x0,5	-
	QM/132/5	Indukční	-	10 až 30	200 mA	-20ž+80	NO	•	5 m	PVC 3x0,5	-
	QM/132/10	Indukční	-	10 až 30	200 mA	-20ž+80	NO	•	10 m	PVC 3x0,5	-
	QM/132/5/PU	Indukční	-	10 až 30	200 mA	-20ž+80	NO	•	5 m	PUR 3x0,34	-
	QM/132/E/5	Indukční	-	10 až 30	200 mA	-20ž+80	NO	•	5 m	PUR 3x0,34	-
	QM/132/P	Indukční	-	10 až 30	200 mA	-20ž+80	NO	•	-	-	•

⁽¹⁾ 50 VA

⁽²⁾ Jazyčkové 50W; Indukční 6 W

KONEKTOR S KABELEM PRO SNÍMAČE TYPY QM/32/P A QM/132/P



TYPY	Typ kabelu
M/P34692/5	PVC 3x0,34
M/P34694/5	PUR 3x0,34

DRŽÁKY SNÍMAČŮ TYPY TQM/31, QM/32, QM/132



Ø 32 až 320 mm Ø 1 1/4 až 4 inch

RA/8000/M RM/900/M



Ø mm	TYPY	Ø inch	TYPY
32 až 63	QM/31/032/22	Ø 1 1/4 až 2 1/2	QM/31/032/22
80 až 125	QM/31/080/22	Ø 3 až 4	QM/31/080/22
160 a 200	QM/31/160/22	-	-
250	QM/31/250/22	-	-
320	QM/31/320/22	-	-