



Katalog 2022

Vzduch. Vždy. Všude.



ABAC - Vzduch. Vždy. Všude.

Jsmo světovým lídrem v řešení výroby stlačeného vzduchu pro oblast řemeslnictví a dílenské a profesionální aplikace. Vyrábíme špičkové pístové kompresory, které splní a předčí veškerá očekávání zákazníků.

Ve spojení s kvalitou, spolehlivostí a jednoduchostí chceme, aby měl uživatel námi vyrobeného stroje jednodušší život a méně každodenních starostí.

Od malých kompresorů pro občasné využívání až po větší dílenské stroje je ABAC perfektním partnerem, který pomáhá dosáhnout profesionálních nároků zákazníků.

Milióny řemeslníků na celém světě se již rozhodly pro kompresor značky ABAC. Staňte se i Vy dalším uživatelem!



možnost rozšíření záruky na 3 roky



záruka 10 let na vzdušník



rozšířená výbava



novinka v programu



odhlučněné provedení



bezolejové provedení

 vzdušník

 sací výkon

 příkon motoru

 otáčky kompresoru

 elektrické napětí

 tlak

 hlučnost

Lwa = hladina akustického výkonu
Lwp (4m) = hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 4 m od zdroje





 rozměry

 hmotnost

 počet dentálních křesel

 cena

OBSAH

- | | |
|--|---|
| <p>9 BASE LINE
pístové kompresory pro občasné používání</p> |  |
| <p>17 LINE
profesionální kompresory s přímým pohonem</p> |  |
| <p>27 SILENT LINE MINI
miniaturní, extrémně odhlučněné a bezolejové kompresory určené zejména pro airbrush aplikace</p> |  |
| <p>29 SUPER SILENT LINE
profesionální bezolejové a odhlučněné kompresory s přímým pohonem</p> |  |
| <p>33 PRO LINE - mobilní
mobilní, olejem mazané profesionální kompresory s klínovými řemeny</p> |  |
| <p>47 PRO LINE ZERO - mobilní
mobilní bezolejové profesionální kompresory s klínovými řemeny</p> |  |
| <p>51 PRO LINE - stacionární
stacionární, olejem mazané dílenské kompresory s klínovými řemeny</p> |  |
| <p>65 SILENT LINE
odhlučněné kompresory s klínovými řemeny</p> |  |
| <p>73 ENGINE AIR
pístové kompresory s benzínovým a dieslovým motorem</p> |  |
| <p>85 CLEAN AIR
bezolejové kompresory pro dentální a medicínské aplikace</p> |  |

Jak vybrat pístový kompresor?

Základní požadavky

Při výběru kompresoru si lze pokládat mnoho otázek, nicméně následující faktory jsou vždy základem pro správný výběr pístového kompresoru:

- jak často bude kompresor používán?
- jaké množství vzduchu bude zapotřebí?
- jaký tlak vzduchu má kompresor dodávat?
- olejový nebo bezolejový vzduch?
- jak velkou tlakovou nádobu potřebuji?
- bude zapotřebí kompresor převážet?



Jak často budu kompresor využívat?



Tato otázka by měla být při výběru kompresoru položena vždy jako první. Obecně lze rozlišit tři základní situace:

1) občasné používání

Občasným využitím se rozumí situace, kdy vzduch nepotřebujete každý den nebo jej budete používat maximálně hodinu denně. Z naší nabídky doporučujeme pro režim občasného používání řadu kompresorů BASE LINE.


2) profesionální přerušované používání

Při profesionálních aplikacích je kompresor využíván zpravidla v jedné směně, což znamená až několik hodin provozu denně. Kromě času provozu je nutné ještě zohlednit, zda bude kompresor pracovat nepřetržitě nebo přerušovaně. Běžné profesionální kompresory nejsou stavěny na nepřetržitou zátěž a v časové ose by měly být zatíženy zhruba na 30-50% času. Pro takové účely jsou v naší nabídce k dispozici profesionální řešení v mnoha variantách a to zejména v řadách LINE, PRO LINE a SILENT LINE, které jsou konstruovány a vyrobeny tak, aby snesly profesionální používání s přerušovaným chodem.

3) nepřetržité používání

Nepřetržitý provoz je charakteristický pro profesionální či průmyslové využití, kdy potřebujeme zajistit, aby kompresor běžel několik hodin bez přestávky. Pro takové aplikace je nutné zajistit, aby kompresor pracoval s co nejnižšími otáčkami a aby byl vyroben se speciálními konstrukčními prvky. Z našich řešení doporučujeme řadu PRO LINE v nízkootáčkovém provedení nebo litinové nízkootáčkové kompresory PRO LINE CA. Doporučujeme rovněž prodiskutovat s našimi specialisty posouzení možnosti šroubového kompresoru místo pístového.

Jaké množství vzduchu bude zapotřebí?



Stanovení správné velikosti kompresoru je velmi obtížná problematika, která vyžaduje značné zkušenosti od specialistů v oblasti techniky stlačeného vzduchu. Následující postup nicméně ukáže základní přibližné určení potřebného výkonu kompresoru.

KROK 1 - okamžitá spotřeba vzduchu a faktor využití

Prvním krokem je stanovení okamžité spotřeby vzduchu pro jednotlivé aplikace, které hodláme využívat. Současně je třeba znát i tzv. faktor využití, což je velmi obecný poměr času, kdy připojené zařízení odebírá vzduch vůči celkovému času včetně odstávek. Základní aplikace s nimiž se lze setkat a jejich parametry jsou uvedené v následující tabulce:

Zařízení	Spotřeba stlačeného vzduchu (l/min)	Faktor využití	
		Výroba (nepřetržité využití)	Údržba (občasné využití)
Vrtačka 10mm	500	0,2	0,1
Úhlová bruska 125 mm	900	0,2	0,2
Úhlová bruska 160 mm	1 600	0,1	0,1
Leštička	900	0,1	0,2
Příklepový utahovák 1/2"	450	0,2	0,1
Příklepový utahovák 1"	800	0,2	0,1
Sekací kladivo	400	0,1	0,05
Lakovací stroj	500	0,2	0,3
Mycí pistole	350	0,05	0,05
Stříkáč pistole	300	0,6	0,1
Malá mycí pistole	300	0,1	0,2
Tryskací pistole 6 mm	2 000	0,6	0,1
Tryskací pistole 8 mm	3 500	0,6	0,1
Dýchací maska, lehká práce	50	0,6	0,2
Dýchací maska, těžká práce	200	0,6	0,2
Pneumatický zvedák na automobily	180	0,2	0,1
Pneumatický zvedák pro autobusy/nákladní vozy	300	0,3	0,2
Pneumatické dveře	60	0,4	0,2
Ofukovací pistole	90	0,2	0,1
Brzdový tester	120	0,2	0,1
Vysavač	180	0,2	0,1
Hřebíkovač 2 bar	60	0,2	0,1
Hřebíkovač 3,5 bar	120	0,2	0,1
Maznice	120	0,2	0,1
Zouvačka pneumatik	30	0,3	0,2
Momentový klíč 3/8"	150	0,2	0,1
Momentový klíč 3/4"	210	0,2	0,1
Huštění pneumatik	60	0,3	0,2
Přepouštěcí proplach	90	0,2	0,1
Průmyslové lakování	600	0,3	0,2
Pěchovací kladivo - malé	90	0,2	0,1
Pěchovací kladivo - velké	300	0,2	0,1
Sbíječka střední	3 840	0,3	0,2

Faktor využití se může v různých aplikacích lišit. Uvedená hodnota může být použita pouze jako vodítko.

KROK 2 - stanovení celkové spotřeby vzduchu

Pokud známe okamžité spotřeby jednotlivých zařízení a jejich faktor využití, pokračujeme následujícím postupem:

- určíme průměrné spotřeby jednotlivých zařízení vynásobením okamžité spotřeby a faktoru využití
- stanovíme celkovou spotřebu, jako možný souběh několika používaných zařízení
- připočteme rezervu pro úniky
- vezmeme v potaz rezervu na budoucí potřeby

KROK 3 - návrh sacího výkonu kompresoru

U kompresorů v katalogu je uveden sací výkon. Výtlačné množství je však výrazně nižší. Obecně lze pro výtlačné množství uvažovat s těmito hodnotami poměru k sacímu výkonu:

- přímý pohon 49-52%
- klínové řemeny - jednostupňový 55-61%
- klínové řemeny - dvoustupňový 72-77%

Dále je třeba vzít v potaz vytížení v čase, které je závislé na charakteristice motoru a otáčkách. Pro usnadnění návrhu kompresoru uvádíme orientační tabulku pro vztah mezi spotřebou a sacím výkonem.

Spotřeba (l/min)	Sací výkon (l/min)		
	PŘÍMÝ	ŘEMENY	
		1stupňový	2stupňový
10	46		
20	92		
30	139		
40	185		
50	231	193	
60	277	231	
70	323	270	
80	370	308	
90		347	
100		385	
110		424	366
120		462	400
130		501	433
140			466
150			500
160			533
170			566
180			599
190			633
200			666
250			833
300			999
350			1166

Příklad výpočtu požadavků na vzduch v dílně:

Navrhneme kompresor schopný dodat vzduch pro současné použití 2ks ofukovacích pistolí, 1ks příklepového utahováku 1/2" a 2ks stříkacích pistolí. Z tabulky na str. 7 doplníme okamžité spotřeby jednotlivých nářadí a faktory využití v dílenském provozu:



2x ofukovací pistole	$2 \times 90 \times 0,1 = 18$
1x příklepový utahovák	$1 \times 450 \times 0,1 = 45$
2x stříkací pistole	$2 \times 300 \times 0,1 = 60$
celková spotřeba	123 l/min
rezerva pro úniky 10%:	12 l/min
rezerva pro budoucí potřeby 30%:	37 l/min
celková spotřeba s rezervami	172 l/min


Z tabulky mezi spotřebou a sacím výkonem můžeme odečíst sací výkon na úrovni 570 l/min, kterému odpovídá např. kompresor PROLINE A49B s příkonem 4kW a sacím výkonem 595 l/min.

Jaký tlak vzduchu má kompresor dodávat?

Kompresor by měl vždy dokázat vytvořit takový tlak, který bude vyšší, než je nejvyšší potřebný tlak požadovaný naší aplikací. Valná většina aplikací se stlačeným vzduchem jako je ofukování, huštění pneumatik, stříkání, lakování, sponkování, utahování šroubů a používání pneumatického nářadí obecně potřebuje tlak v rozmezí od 1 do 6 bar, přičemž veškeré kompresory v nabídce ABAC poskytují dodávaný tlak alespoň 8 bar.

Výjimku tvoří pouze několik kritických aplikací např. v pneuservisech, při dělení kovových materiálů nebo při tlakových zkouškách potrubí, kdy je zapotřebí vyšší tlak. Pro tyto účely disponuje program ABAC několika modely s dodávaným tlakem až 15 bar.

Schopnost vyrobit vyšší tlak však poskytuje ještě jednu nespornou výhodu, kterou je vyšší akumulární schopnost vzduchu v tlakové nádobě. Jinak řečeno, vyšší tlak v nádobě znamená více vzduchu pro práci a méně pracovních cyklů kompresoru, které se podepší pod jeho delší životnosti.



Základní převody jednotek tlaku:

10 bar = 1,0 MPa

1 bar = 100 kPa

Jak velkou tlakovou nádobu potřebuji?

Akumulace vzduchu

Hlavní funkcí tlakové nádoby je akumulace vyrobeného stlačeného vzduchu. Čím větší má kompresor tlakovou nádobu, tím déle bude schopen vykryt spotřebu vzduchu a to i v případech krátkých špičkových odběrů. Velký objem tlakové nádoby navíc zaručuje podstatné prodloužení pracovních cyklů kompresoru. Při každém rozběhu jsou kompresor a elektromotor značně mechanicky namáhány a vysoké množství startů negativně ovlivňuje životnost stroje. Pokud chceme mít k dispozici více vzduchu a snížit namáhání kompresoru, je lepší zvolit větší vzdušník.

Mobilita a rozměry stroje

Na druhou stranu můžeme vyžadovat menší rozměry kompresoru a to buď z důvodu místa v dílně nebo kvůli omezenému prostoru v automobilu. V takovém případě jsou v programu ABAC k dispozici modely s menšími objemy tlakových nádob, které jsou navrženy konstruktéry tak, aby nedocházelo k nežádoucímu přetěžování stroje.



Olejevý nebo bezolejový kompresor?



Přítomnost oleje ve stlačeném vzduchu může být kritická pro celou řadu aplikací. Typickými oblastmi, kde je vyžadována velmi nízká hladina oleje ve vzduchu nebo zcela bezolejový vzduch jsou např. profesionální lakýrnictví, gastronomie, potravinářská výroba, výroba nápojů, stomatologie, laboratoře, nemocnice nebo elektronický průmysl.

Pokud potřebujete zdroj vzduchu pro některou z uvedených aplikací existují možnosti použít buď olejem mazaný kompresor s nákladnou úpravou vzduchu na bezolejový nebo přímo bezolejový kompresor. Díky značnému pokroku v technologiích na bázi teflonu a keramiky jsou dnešní bezolejové kompresory velmi spolehlivé a cenově dostupnější než v minulosti. Hlavní výhody, které bezolejové kompresory poskytují jsou:

- **absolutní eliminace rizika a nákladů spojených s kontaminací olejem**
- **nulové náklady na výměny oleje**
- **nulové náklady na filtrační systém a likvidaci kondenzátu**
- **ekologické aspekty a snížení uhlíkové stopy**

V programu ABAC naleznete mnoho bezolejových řešení například v řadách LINE, SUPER SILENT LINE, PRO LINE ZERO a CLEAN AIR a to i pro větší velikosti kompresorů.



ABAC
AIR COMPRESSORS
www.abacaircompressors.com



BASE LINE

Základní řada kompresorů
pro občasné používání



BASE LINE B15



Bezolejové kompresory v přenosném a mobilním provedení určené pro občasné používání v řemeslnictví a pro domácí aplikace.

Robustní a pohodlný
silný plastový kryt s madlem
pro komfortní přenášení



B15-1,1-6CM
1,1 kW, vzdušník 6 litrů

Odtlumení vibrací
díky pryžovým podstavcům



Flexibilita
silná a velká plastová kolečka

B15-1,1-24CM
1,1 kW, vzdušník 24 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m) dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
B15-1,1-6CM	6	160	1,1	2 450	230/1/50	8	90,0	70,0	360 × 300 × 480	11	3 216,-
B15-1,1-24CM	24	160	1,1	2 450	230/1/50	8	90,0	70,0	610 × 320 × 590	18	4 060,-

BASE LINE B20



Olejem mazané kompresory v mobilním provedení určené pro občasné používání v řemeslnictví a pro domácí aplikace.



B20-1,5-24CM
1,5 kW, vzdušník 24 litrů

Široká výbava

automatický chod pomocí tlakového spínače, regulátor tlaku, 2 manometry a výstup přes standardní rychlospojku DN7,2

Pohodlná manipulace
díky přidanému madlu na tlakové nádobě



B20-1,5-50CM
1,5 kW, vzdušník 50 litrů

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
B20-1,5-24CM	24	190	1,5	2 850	230/1/50	8	95,0	75,0	610 × 310 × 580	24	4 482,-
B20-1,5-50CM	50	190	1,5	2 850	230/1/50	8	95,0	75,0	770 × 430 × 660	32	5 582,-


BASE LINE BA29

Olejem mazané kompresory v mobilním provedení s pohonem přes klínové řemeny určené pro občasné používání v řemeslnictví.



Litinový válec
pro dobrý rozptyl teploty


BA29-1,5-90CM
1,5 kW, vzdušník 90 litrů

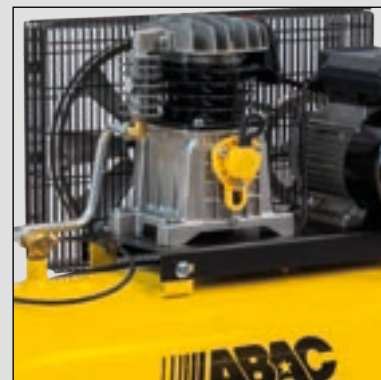

Pohon přes klínové řemeny s nízkými otáčkami



Automatický chod pomocí tlakového spínače

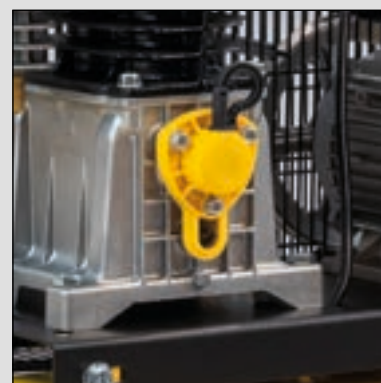

Olejoznak pro snadný odečet hladiny oleje



Dobrá manipulace
otočné kolečko

BA29B-2,2-150CM
2,2 kW, vzdušník 150 litrů



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
BA29-1,5-90CM	90	255	1,5	1 400	230/1/50	10	95,0	75,0	1 100 × 400 × 830	64	14 879,-
BA29B-2,2-90CM	90	320	2,2	1 600	230/1/50	10	95,0	75,0	1 100 × 400 × 830	64	15 999,-
BA29B-2,2-150CM	150	320	2,2	1 600	230/1/50	10	95,0	75,0	1 360 × 540 × 1 060	90	18 277,-
BA29B-2,2-200CM	200	320	2,2	1 600	230/1/50	10	95,0	75,0	1 460 × 640 × 1 140	102	18 718,-



SPECIÁLNÍ DESIGN

Profesionální kompresory
s unikátními uživatelskými
vlastnostmi



SUITCASE



Přenosné kompresory s bezolejovou jednotkou O15 v kufríkovém designu umožňují perfektní transport a vynikající manipulaci.



Využití prostoru
odkládací prostor pro uskladnění hadic a drobného nářadí

Plug & Play
jednoduché zapínání pomocí tlačítka



Praktická vyklápěcí přihrádka se spirálovou hadicí



Podstavce umožňují instalaci i v horizontální poloze

SU-1,1-PM

1,1 kW, bez vzdušníku

Centrální ovládání

regulátor tlaku, 2 manometry, zapínací tlačítko, univerzální rychlospojka DN7,2

Odtlumení vibrací

díky pryžovým podstavcům



Odpouštění kondenzátu
pomocí ventilku

SU-1,1-6PM

1,1 kW, vzdušník 6 litrů

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
SU-1,1-PM	-	160	1,1	2 450	230/1/50	8	88,0	68,0	314 × 200 × 347	5	2 807,-
SU-1,1-6PM	6	160	1,1	2 450	230/1/50	8	88,0	68,0	325 × 233 × 536	10	4 077,-

XPAND



Revoluční bezolejový kompresor s patentovaným spojením kompresoru a hadicového navijáku do jednoho zařízení. Určený pro montáž na zeď a pro optimální využití prostoru v dílně.



video pro
více informací

QR-kód

moderní přístup
k informacím o stroji

Integrovaný naviják
s PU hadicí o délce 10 m

Montáž na zeď
praktické využití
prostoru v dílně

Plug & Play
jednoduché zapínání
pomocí tlačítka

Praktická přihrádka
pro odkládání
vzduchového nářadí



O15N-1,1-XPN
1,1 kW, bez vzdušníku

	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč


O15N-1,1-XPN	-	160	1,1	2 450	230/1/50	8	90,0	70,0	278 × 378 × 442	8,5	5 798,-
---------------------	---	-----	-----	-------	----------	---	------	------	-----------------	-----	----------------

MULTIBOX



Bezolejové profesionální kompresory kompatibilní s modulárním systémem SYSTAINER o rozměru 395 × 295 mm umožňují praktický transport spolu s dalším řemeslnickým vybavením.

MB-1,1-6BM
základní verze

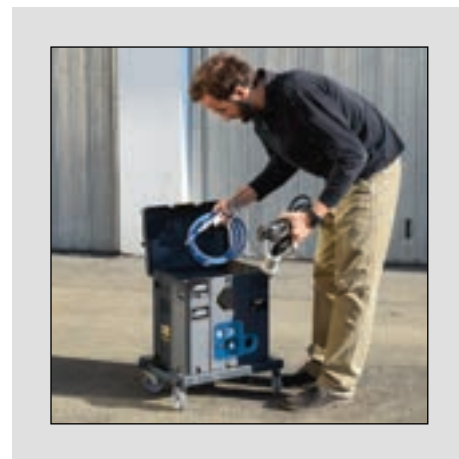

Centrální ovládání
zapínací tlačítko, regulátor tlaku, výstup přes rychlospojku, 2 manometry, odpouštění kondenzátu

Praktický kufřík

pro odkládání kabelů, hadic a vzduchového nářadí

Integrovaný vzdušník

tlaková nádoba o objemu 6 litrů

Podstavec se 4 otočnými kolečky

umožňuje extrémně snadnou manipulaci



MB-1,1-6BMX
rozšířená výbava

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
MB-1,1-6BM	6	160	1,1	3 000	230/1/50	8	88,0	68,0	396 × 296 × 322	13	11 424,-
MB-1,1-6BMX	6	160	1,1	3 000	230/1/50	8	88,0	68,0	520 × 360 × 618	17	16 511,-



LINE

Malé profesionální
pístové kompresory
s přímým pohonem



LINE O20PN



Bezolejové profesionální kompresory s přímým pohonem v přenosném a mobilním provedení určené pro menší řemeslnické aplikace.

Gumové madlo
pro větší komfort

Pohodlná manipulace
díky přidanému madlu na tlakové nádobě



O20PN-1,5-24CM
1,5 kW, vzdušník 24 litrů



O20PN-1,5-50CM
1,5 kW, vzdušník 50 litrů



Unikátní sací filtr nevyčnívá a je chráněn před poškozením



Tlakový spínač, 2 manometry, regulátor, výstup přes rychlospojku



Modely uzpůsobené pro velmi pohodlný transport a manipulaci



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa

Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
O10P-0,75-6CM	6	130	0,75	1 450	230/1/50	8	86,0	66,0	420 × 330 × 430	15	6 553,-
O20PN-1,5-6CM	6	230	1,5	2 850	230/1/50	8	97,0	77,0	420 × 330 × 430	14	4 257,-
O20PN-1,5-24CM	24	230	1,5	2 850	230/1/50	8	97,0	77,0	610 × 310 × 625	22	5 941,-
O20PN-1,5-50CM	50	230	1,5	2 850	230/1/50	8	97,0	77,0	770 × 430 × 705	30	6 946,-
O20PN-1,5-10RM	10	230	1,5	2 850	230/1/50	8	97,0	77,0	420 × 330 × 635	20	9 637,-

* Ceny jsou platné pouze do vyprodání zásob

LINE L20

Profesionální, olejem mazané kompresory s přímým pohonem v přenosném a mobilním provedení určené pro menší řemeslnické aplikace.



Pohodlná manipulace
díky dvěma madlům



Pryžové podstavce
snižují přenos vibrací

L20N-1,5-6CM
1,5 kW, vzdušník 6 litrů




Unikátní sací filtr nevyčíná a je chráněn před poškozením



Olejoznak z vnější strany pro extrémně snadný odečet oleje



Velký ventil pro snadné odpouštění kondenzátu

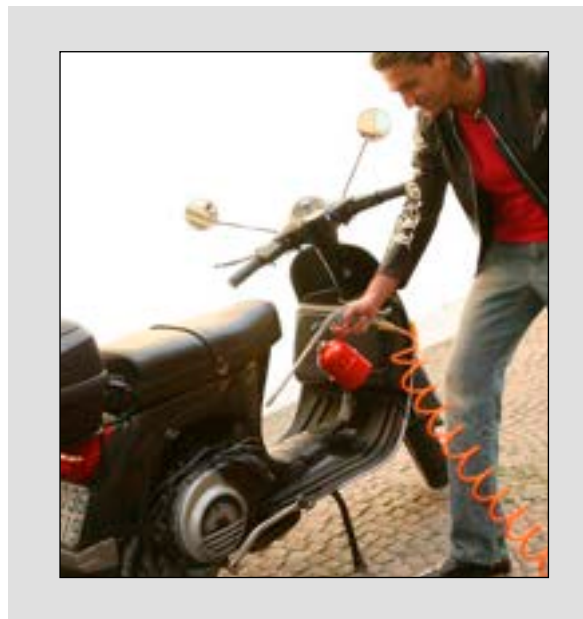

L20N-1,5-24CM
Příkon 1,5 kW, vzdušník 24 litrů

Pohodlná manipulace
díky přidání madla
na tlakové nádobě



L20N-1,5-50CM
1,5 kW, vzdušník 50 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB(A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
L20N-1,5-6CM	6	220	1,5	2 850	230/1/50	8	95,0	75,0	400 × 280 × 480	14	4 649,-
L20N-1,5-24CM	24	220	1,5	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	610 × 310 × 580	25	4 729,-
L20N-1,5-50CM	50	220	1,5	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	770 × 430 × 660	33	6 215,-

LINE L25P a L30P

Profesionální, olejem mazané kompresory s přímým pohonem v přenosném a mobilním provedení určené pro menší řemeslnické aplikace.

Gumové madlo
pro větší komfort



Přyzkové podstavce
snížení přenosu vibrací

L30PN-2,2-24CM
2,2 kW, vzdušník 24 litrů

Pohodlná manipulace
díky přidanému madlu na
tlakové nádobě



L30PN-2,2-50CM
2,2 kW, vzdušník 50 litrů



Unikátní sací filtr nevyčnívá a je chráněn před poškozením



Tlakový spínač, regulátor tlaku, 2 manometry a výstup přes rychlospojku



Olejoznak z vnější strany pro extrémně snadný odečet oleje

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
L25P-1,8-24CM	24	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	630 × 320 × 620	28	7 272,-
L25P-1,8-50CM	50	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	940 × 320 × 700	36	8 957,-
L30PN-2,2-24CM	24	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	630 × 320 × 620	29	9 389,-
L30PN-2,2-50CM	50	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	940 × 320 × 700	37	10 893,-
L30PN-2,2-90CM	90	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	1 200 × 400 × 850	63	13 038,-



Sklopná rukojeť
zmenšení rozměrů při transportu

Praktický háček
pro zavěšení kabelů a hadic

Centrální ovládací panel
ochrana přístrojů a 2 výstupy
přes rychlospojku


Pryžové podstavce
snížení přenosu vibrací

L30PN-2,2-9RM
1,8 kW, vzdušník 9 litrů

Prodloužená rukojeť
usnadnění manipulace
a ochrana přístrojů



L30PN-2,2-20RM
2,2 kW, vzdušník 20 litrů

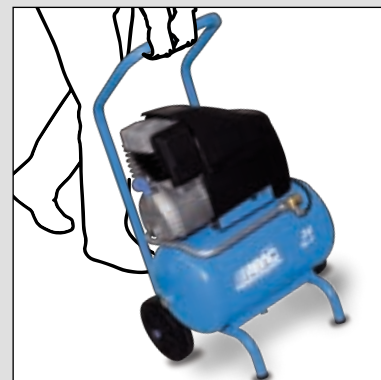

Dlouhá rukojeť pro snadný pohyb stroje



Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB(A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
L25P-1,8-9RM	9	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	455 × 475 × 500	24	9 712,-
L25P-1,8-10RM	10	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	420 × 330 × 635	24	8 062,-
L30PN-2,2-9RM	9	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	490 × 520 × 560	29	14 506,-
L30PN-2,2-20RM	20	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	520 × 430 × 790	35	11 186,-

LINE V36



Profesionální, olejem mazané kompresory s přímým pohonem s dvouválcovou jednotkou s uspořádáním pístů do „V“



Gumové madlo
pro větší komfort

Pryžové podstavce
snížení přenosu vibrací

V36-2,2-50CM
2,2 kW, vzdušník 50 litrů



Silná jednotka se 2 litinovými válci uspořádanými do „V“



Tlakový spínač, regulátor tlaku, 2 manometry a výstup přes rychlospojku



Extra madlo pro snadnou manipulaci se strojem

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč

V36-2,2-50CM	50	355	2,2	2 850	230/1/50	10	87,0	67,0	710 × 330 × 620	42	6 722,-
---------------------	----	-----	-----	-------	----------	----	------	------	-----------------	----	----------------

LINE V30

Profesionální, olejem mazané kompresory s přímým pohonem s dvouválcovou jednotkou s uspořádáním pístů do „V“ a s nízkotáčkovým 4-pólovým motorem



Gumové madlo
pro větší komfort

Tlakový spínač,
regulátor tlaku,
2 manometry
a výstup přes
rychlospojku

V30-2,2-50CM

2,2 kW, vzdušník 50 litrů

Trubkový rám

maximálně chrání kompresor
před poškozením

Praktická deska
pro využití prostoru nad strojem
a odkládání předmětů




Robustní kolečka
pro dobrou
manipulaci v terénu

2 vzdušníky
snižují těžiště
a zamezují převrácení

V30-2,2-2x11CM


2,2 kW, vzdušník 2x11 litrů

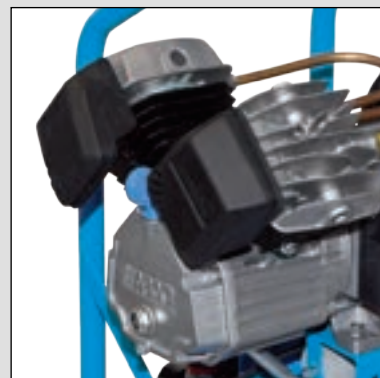

Silná jednotka se 2 litinovými válci
uspořádanými do „V“




4-pólový motor s nízkými
otáčkami a robustní ventilátor
snižují teplotu

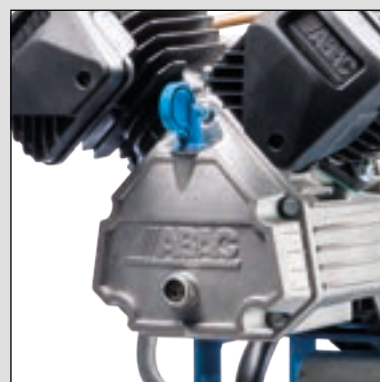

Olejoznak z vnější strany pro
extrémně snadný odečet oleje



Komfortní madlo
s možností nastavení
a demontáže

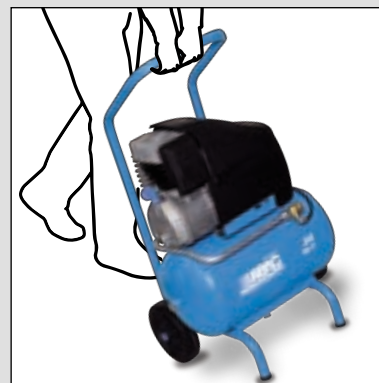

Dvojitá rukojeť pro zvýšené
pohodlí

Vertikální vzdušník
lepší využití prostoru
při transportu

Prodloužená rukojeť
usnadnění manipulace
a ochrana přístrojů

Pryžové podstavce
snížení přenosu vibrací

V30-2,2-50VM
2,2 kW, vzdušník 50 litrů



V30-2,2-20CM
2,2 kW, vzdušník 20 litrů

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
V30-2,2-2x11CM	2 × 11	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	770 × 610 × 540	50	30 919,-
V30-2,2-20CM	20	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	520 × 430 × 790	43	25 226,-
V30-2,2-50CM	50	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	800 × 380 × 680	60	22 682,-
V30-2,2-50VM	50	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	520 × 410 × 1 100	62	27 073,-
V30-2,2-90CM	90	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	1 200 × 400 × 830	72	24 317,-





SILENT LINE MINI

Extrémně odhlučněné
miniaturní kompresory
v bezolejovém provedení



SILENT LINE MINI

Extrémně odhlučněné bezolejové kompresory s malými příkony určené hlavně jako zdroj vzduchu pro airbrush a laboratorní aplikace

Prodloužená rukojeť
s pryžovým madlem zajišťuje maximálně komfortní manipulaci



AP50-9RM
340 W, vzdušník 9 litrů



AJ30-6RM
190 W, vzdušník 6 litrů



AM20-1,5RM
130 W, vzdušník 1,5 litru



Unikátní jednotka pro extrémní odhlučnění



Regulátor tlaku s filtrem poskytuje kvalitní vzduch bez vody a nečistot

Kovový kryt
pro ochranu stroje



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa

Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
AM20-1,5RM	1,5	20	0,13	2 900	230/1/50	6	58,0	38,0	220 × 470 × 340	19	12 941,-
AJ30-6RM	6	30	0,19	2 900	230/1/50	8	60,0	40,0	340 × 340 × 500	19	14 418,-
AP50-9RM	9	50	0,34	2 900	230/1/50	8	63,0	43,0	350 × 350 × 500	25	19 055,-



SUPER SILENT LINE

Odhučňené bezolejové
kompresory s přímým
pohonem pro
profesionální aplikace



OS7P až OS20P



Kompresory z řady Super Silent Line splňují všechna kritéria pro moderní malý pístový kompresor - odhlučněné provedení bez drahého krytu, bezolejové, s přímým pohonem s nízkými otáčkami a v mnoha uživatelsky přívětivých konfiguracích.



Odhlučněná jednotka se 2 písty a centrálně uloženým motorem



6RM - vzdušník 6 litrů



10RM - vzdušník 10 litrů



20RM - vzdušník 20 litrů



Extra uživatelský komfort

- prodloužené rukojeti
- odhlučňující podstavce
- centrální přístrojový panel
- háčky pro kabely a hadice
- úspora místa



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa

Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
OS7P-0,55-6RM	6	140	0,55	1 420	230/1/50	8	79,0	59,0	363 × 279 × 521	17	5 357,-
OS10P-0,75-6RM	6	165	0,75	1 420	230/1/50	8	79,0	59,0	363 × 279 × 521	17	7 547,-
OS15P-1,1-6RM	6	195	1,1	1 420	230/1/50	8	79,0	59,0	363 × 279 × 521	17	6 728,-
OS20P-1,5-6RM	6	230	1,5	1 420	230/1/50	8	79,0	59,0	363 × 279 × 521	19	7 819,-
OS7P-0,55-10RM	10	140	0,55	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	398 × 332 × 627	22	7 477,-
OS15P-1,1-10RM	10	195	1,1	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	398 × 332 × 627	24	8 270,-
OS20P-1,5-10RM	10	230	1,5	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	398 × 332 × 627	24	7 287,-
OS15P-1,1-20RM	20	195	1,1	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	479 × 385 × 793	33	7 423,-
OS20P-1,5-20RM	20	230	1,5	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	479 × 385 × 793	33	10 071,-

OS7P až OS20P



OS20P-1,5-24CM
1,5 kW, vzdušník 24 litrů



Odhlučňená jednotka se 2 písty a centrálně uloženým motorem



Plastová kolečka umožňují převážení kompresoru



Tlakový spínač, regulátor tlaku, 2 manometry a výstup přes rychlospojku



OS20P-1,5-50CM
1,5 kW, vzdušník 50 litrů



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
OS15P-1,1-24CM	24	195	1,1	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	616 × 300 × 574	24	5 901,-
OS20P-1,5-24CM	24	230	1,5	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	616 × 300 × 574	24	8 441,-
OS15P-1,1-50CM	50	195	1,1	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	806 × 385 × 609	32	6 672,-
OS20P-1,5-50CM	50	230	1,5	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	806 × 385 × 609	32	9 498,-

OS7P až OS20P



Pryžové madlo
pro vyšší uživatelský komfort

Sklopná rukojeť
zmenšení rozměrů
při transportu

Centrální ovládací panel
- ochrana přístrojů
- 2 výstupy přes rychlospojku
- regulátor tlaku
- 2 manometry

Praktické háčky
pro zavěšení
kabelů a hadic



OS15P-1,1-9RM
1,1 kW, vzdušník 9 litrů

Pryžové podstavce
snížení přenosu vibrací



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
OS15P-1,1-9RM	9	195	1,1	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	497 × 480 × 477	34	10 721,-
OS20P-1,5-9RM	9	230	1,5	1 420	230/1/50	9	79,0	59,0	497 × 480 × 477	34	12 005,-



PRO LINE MOBILNÍ

Profesionální kompresory
s pohonem pomocí
klínových řemenů



Řada A29

3 ROKY
záruka

10 LET

Jednostupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkonem 1,5 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.



A29-1,5-27CM
1,5 kW, vzdušník 27 litrů



Aerodynamicky tvarovaný kryt řemenice směřuje chladičí vzduch přes kompresor a snižuje výstupní teplotu vzduchu až o 35 °C, což výrazně přispívá k delší životnosti



A29-1,5-90CM
Příkon 1,5 kW, vzdušník 90 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB(A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
A29-1,5-27CM	27	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	810 × 390 × 710	43	14 490,-
A29-1,5-50CM	50	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	870 × 370 × 780	49	14 076,-
A29-1,5-90CM	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	52	15 908,-
A29-1,5-150CM	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	18 083,-

Řada A29B

Jednostupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkony 1,5 a 2,2 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.

3 ROKY
záruka

10 LET
záruka



Pryžové madlo
pro vyšší
uživatelský komfort

Pryžové podstavce
snížení přenosu vibrací

A29B-1,5-50CM
1,5 kW, vzdušník 50 litrů



**Dvě otočná
kolečka
s brzdami**
umožňují perfektní
manipulaci
a zajištění stroje

A29B-2,2-90CM
2,2 kW, vzdušník 90 litrů



Špičková kompresorová jednotka s dochlazovačem



Olejznak pro snadný odečet stavu oleje



Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Regulátor tlaku, výstup přes rychlospojku a 2 manometry

Komfortní výstup

regulace tlaku a dvě rychlospojky DN7,2



Jedinečný kryt řemenice



Aerodynamicky tvarovaný kryt řemenice směřuje chladicí vzduch přes kompresorovou jednotku a snižuje výstupní teplotu vzduchu až o 35 °C, což výrazně přispívá k delší životnosti stroje, méně poruchám a ke kvalitnějšímu stlačenému vzduchu.

A29B-1,5-150CM

1,5 kW, vzdušník 150 litrů

	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A29B-1,5-27CM	27	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	810 × 390 × 710	43	16 371,-
A29B-1,5-27CT	27	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	810 × 390 × 710	43	16 371,-
A29B-1,5-50CM	50	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	870 × 370 × 780	49	16 125,-
A29B-1,5-50CT	50	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	870 × 370 × 780	49	16 757,-
A29B-1,5-90CM	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	56	18 469,-
A29B-1,5-90CT	90	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	56	18 469,-
A29B-1,5-150CM	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	20 083,-
A29B-1,5-150CT	150	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	20 083,-
A29B-2,2-50CM	50	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	940 × 410 × 800	58	14 947,-
A29B-2,2-50CT	50	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	940 × 410 × 800	58	15 885,-
A29B-2,2-90CM	90	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	56	17 267,-
A29B-2,2-90CT	90	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	1 010 × 415 × 900	56	16 751,-
A29B-2,2-150CM	150	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	20 083,-
A29B-2,2-150CT	150	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	1 375 × 420 × 950	87	20 083,-
A29B-2,2-200CM	200	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	21 699,-
A29B-2,2-200CT	200	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	1 500 × 470 × 1 110	91	21 699,-

Řada A39

3 ROKY
záruka

10 LET

Jednostupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkonem 2,2 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.



A39-2,2-90CM
2,2 kW, vzdušník 90 litrů

Jedinečný kryt řemenice



Aerodynamicky tvarovaný kryt řemenice směřuje chladicí vzduch přes kompresorovou jednotku a snižuje výstupní teplotu vzduchu až o 35°C, což výrazně přispívá k delší životnosti stroje, méně poruchám a ke kvalitnějšímu stlačenému vzduchu.



Špičkový jednostupňový kompresor



Olejoznak pro snadný odečet stavu oleje



Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Regulátor tlaku a 2 výstupy přes standardní rychlospojku DN7,2



Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A39-2,2-90CM	90	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	19 883,-
A39-2,2-90CT	90	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	19 438,-
A39-2,2-150CM	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	21 385,-
A39-2,2-150CT	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	21 025,-
A39-2,2-200CM	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	23 820,-
A39-2,2-200CT	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	23 820,-
A39-2,2-270CM	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	22 243,-
A39-2,2-270CT	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	25 267,-

Řada A39B

Jednostupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkony 2,2 a 3 kW a s dodávaným tlakem 10 bar. Prémiové provedení s rozšířenou výbavou.



Osvědčená kompresorová jednotka
z vlastní výroby firmy ABAC

Pryžové madlo
pro vyšší
uživatelský komfort




Kulový kohout
snadnější odpouštění kondenzátu

Dvě otočná kolečka s brzdami
umožňují perfektní manipulaci a zajištění stroje

A39B-2,2-150CT

2,2 kW, vzdušník 150 litrů

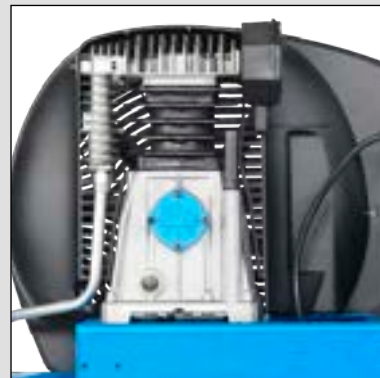

Špičková kompresorová jednotka s dochlazovačem



Olejznak pro snadný odečet stavu oleje



Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Regulátor tlaku a 2 výstupy přes standardní rychlospojku DN7,2

Komfortní výstup

regulace tlaku a dvě rychlospojky DN7,2



Jedinečný kryt řemenice



Aerodynamicky tvarovaný kryt řemenice směřuje chladicí vzduch přes kompresorovou jednotku a snižuje výstupní teplotu vzduchu až o 35°C, což výrazně přispívá k delší životnosti stroje, méně poruchám a ke kvalitnějšímu stlačenému vzduchu.

A39B-3-270CT

3 kW, vzdušník 270 litrů

	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A39B-2,2-90CM	90	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	19 371,-
A39B-2,2-90CT	90	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	18 147,-
A39B-2,2-150CM	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	21 971,-
A39B-2,2-150CT	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	22 343,-
A39B-2,2-200CM	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	25 147,-
A39B-2,2-200CT	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	25 147,-
A39B-2,2-270CM	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	26 738,-
A39B-2,2-270CT	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	26 738,-
A39B-3-90CT	90	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 180 × 460 × 930	72	19 973,-
A39B-3-200CT	200	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 500 × 470 × 1 110	91	25 743,-
A39B-3-270CT	270	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 530 × 595 × 1 160	138	26 634,-

Řada A49B

Dvoustupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkonem 2,2 - 3 - 4 kW a s dodávaným tlakem 11 bar. Prémiové provedení s rozšířenou výbavou.



Přezové madlo
pro vyšší
uživatelský komfort

A49B-2,2-100CT
2,2 kW, vzdušník 100 litrů

Jedinečný kryt řemenice



Aerodynamicky tvarovaný kryt řemenice směřuje chladicí vzduch přes kompresorovou jednotku a snižuje výstupní teplotu vzduchu až o 35 °C, což výrazně přispívá k delší životnosti stroje, méně poruchám a ke kvalitnějšímu stlačenému vzduchu.



Špičkový dvoustupňový kompresor s tlakem 11 bar s dochlazovačem



Olejoznak pro snadný odečet stavu oleje



Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Regulátor tlaku a 2 výstupy přes standardní rychlospojku DN7,2

Dodávaný tlak 11 bar
více vzduchu v nádobě
pro okamžité použití

Automatický chod
díky značkovému tlakovému
spínači se zapínáním stroje

Komfortní výstup
regulace tlaku a dvě
rychlospojky DN7,2



Dvě otočná kolečka s brzdami
umožňují perfektní manipulaci a zajištění stroje

Kulový kohout
snadnější odpouštění kondenzátu

A49B-3-200CT

3 kW, vzdušník 200 litrů

	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A49B-2,2-100CM	100	444	2,2	1 050	230/1/50	11	91,0	71,0	1 006 × 486 × 927	70	21 642,-
A49B-2,2-100CT	100	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 006 × 486 × 927	70	22 067,-
A49B-2,2-150CM	150	444	2,2	1 050	230/1/50	11	91,0	71,0	1 305 × 501 × 1 006	84	25 593,-
A49B-2,2-150CT	150	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 305 × 501 × 1 006	84	22 529,-
A49B-2,2-200CM	200	444	2,2	1 050	230/1/50	11	91,0	71,0	1 437 × 573 × 1 058	109	27 661,-
A49B-2,2-200CT	200	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 437 × 573 × 1 058	109	27 661,-
A49B-3-200CT	200	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	1 437 × 573 × 1 047	105	28 020,-
A49B-3-270CM	270	553	3	1 300	230/1/50	11	93,0	73,0	1 532 × 607 × 1 128	120	28 192,-
A49B-3-270CT	270	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	1 532 × 607 × 1 128	120	32 438,-
A49B-4-200CT	200	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 437 × 573 × 1 058	114	31 574,-
A49B-4-270CT	270	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 532 × 607 × 1 132	124	33 583,-
A49B-4-500CT	500	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 951 × 680 × 1 269	191	44 457,-

Řada B59 - B70

Dvoustupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkony 4 - 7,5 kW a s dodávaným tlakem 11 / 15 bar.

3 ROKY
záruka

10 LET



B59B-4-200CT
4 kW, vzdušník 200 litrů



B59B-4-270CT
4 kW, vzdušník 270 litrů



Špičkový dvoustupňový kompresor s dochlazovačem



Olejznak pro snadný odečet stavu oleje



Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Regulátor tlaku a 2 výstupy přes standardní rychlospojku DN7,2



B60-5,5-500CT
5,5 kW, vzdušník 500 litrů

	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
B59B-4-200CT	200	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 580 × 580 × 1 150	164	34 807,-
B59B-4-270CT	270	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 575 × 680 × 1 150	170	39 145,-
B59B-4-500CT	500	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	222	50 384,-
B60-5,5-270CT	270	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 520 × 600 × 1 250	180	47 001,-
B60-5,5-500CT	500	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	263	56 628,-
B70-7,5-270CT	270	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	1 520 × 600 × 1 250	199	54 827,-
B70-7,5-500CT	500	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	2 030 × 670 × 1 400	282	65 020,-
B59B-4-90CTH	90	442	4	928	400/3/50	15	97,0	77,0	1 180 × 460 × 930	75	40 835,-

Řada B60 - B70 s nízkými otáčkami

3 ROKY
záruka

10 LET

Dvoustupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkony 4 a 5,5 kW a s dodávaným tlakem 11 bar. Pomaloběžné provedení výrazně snižuje provozní teplotu a přispívá k vyšší účinnosti stlačování a výrazně delší životnosti stroje.

Komfortní výstup
regulace tlaku a dvě rychlospojky DN7,2

Pryžové madlo
pro vyšší
uživatelský komfort



Dvě otočná kolečka s brzdami
umožňují perfektní manipulaci a zajištění stroje

B70-5,5-500CT

5,5 kW, vzdušník 500 litrů



Špičkový dvoustupňový kompresor s tlakem 11 bar s dochlazovačem



Olejoznak pro snadný odečet stavu oleje



Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)	(d × š × v) mm	kg	Kč	
B60-4-270CT	270	660	4	1 100	400/3/50	11	97,0	77,0	1 520 × 600 × 1 250	171	40 006,-
B60-4-500CT	500	660	4	1 100	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	232	54 103,-
B70-5,5-270CT	270	1 023	5,5	1 100	400/3/50	11	102,0	82,0	1 520 × 600 × 1 250	194	50 019,-
B70-5,5-500CT	500	1 023	5,5	1 100	400/3/50	11	102,0	82,0	2 030 × 670 × 1 400	277	60 369,-






PROLINE ZERO

Bezolejové profesionální
kompresory s pohonem
pomocí klínových řemenů



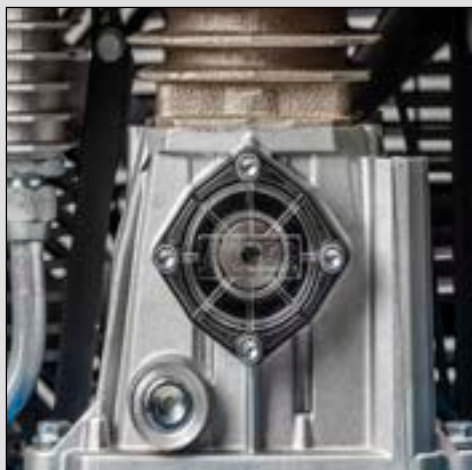


AIR COMPRESSORS



ŽÁDNÝ OLEJ
ŽÁDNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
ŽÁDNÉ STAROSTI

Bezolejové kompresory

PROLINE ZERO



**Ochrana životního prostředí
nikdy nebyla jednodušší**



Díky technologickému pokroku v profesionálních aplikacích a rostoucím nárokům uživatelů jsou stále více vyžadována bezolejová řešení. Kompresory **ABAC ZERO** jsou ultimátní evolucí ve vývoji jednostupňových pístových kompresorů s klínovými řemeny.

Díky pokročilým materiálům a speciálně vyvinutým dílům dokáží kompresory **ABAC ZERO** spolehlivě dodávat zcela bezolejový vzduch a splnit požadavky mezinárodních standardů na kvalitu vzduchu z hlediska oleje. Bezolejové provedení využijí zejména lakýrníci, čalouníci, kvalitní autoservisy, gastronomické provozy a výroby potravin.

Koncepce **ABAC ZERO** umožňuje zcela odbourat náklady na výměny oleje, likvidaci kondenzátu, vložky olejových filtrů a tím pádem i zajistit šetrnější provoz vzhledem k životnímu prostředí.


Řada A29B0

Bezolejové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkonem 1,5 - 2,2 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.



Automatický chod
značkový tlakový spínač

Komfortní výstup
regulace tlaku a dvě rychlospojky DN7,2

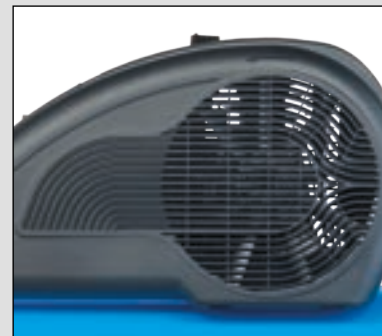

Aerodynamicky tvarovaný kryt snižuje výstupní teplotu vzduchu až o 35°C



Kulový kohout
snadnější odpouštění kondenzátu

Dvě otočná kolečka s brzdami
umožňují perfektní manipulaci a zajištění stroje

A29B0-2,2-100CT
2,2 kW, vzdušník 100 litrů

Vzdušník
 Sací výkon
 Příkon
 Otáčky
 Napětí
 Tlak
 Lwa
 Lwp (4m)
 Rozměry
 Hmotnost
 Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A29B0-1,5-50CM	50	255	1,5	1 075	230/1/50	10	94,0	74,0	870 × 370 × 780	49	24 883,-
A29B0-1,5-100CM	100	255	1,5	1 075	230/1/50	10	94,0	74,0	1 010 × 415 × 900	56	27 855,-
A29B0-1,5-100CT	100	255	1,5	1 075	400/3/50	10	94,0	74,0	1 010 × 415 × 900	56	27 855,-
A29B0-2,2-50CM	50	320	2,2	1 300	230/1/50	10	96,0	76,0	940 × 410 × 800	58	25 062,-
A29B0-2,2-50CT	50	320	2,2	1 300	400/3/50	10	97,0	77,0	940 × 410 × 800	58	25 062,-
A29B0-2,2-100CM	100	320	2,2	1 300	230/1/50	10	96,0	76,0	1 010 × 415 × 900	56	26 061,-
A29B0-2,2-100CT	100	320	2,2	1 300	400/3/50	10	97,0	77,0	1 010 × 415 × 900	56	27 032,-
A29B0-2,2-150CM	150	320	2,2	1 300	230/1/50	10	96,0	76,0	1 375 × 420 × 950	87	29 824,-
A29B0-2,2-150CT	150	320	2,2	1 300	400/3/50	10	97,0	77,0	1 375 × 420 × 950	87	29 824,-
A29B0-2,2-200CM	200	320	2,2	1 300	230/1/50	10	96,0	76,0	1 500 × 470 × 1 110	91	32 223,-
A29B0-2,2-200CT	200	320	2,2	1 300	400/3/50	10	97,0	77,0	1 500 × 470 × 1 110	91	32 223,-

Řada A39B0

Bezolejové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkony 2,2 - 3 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.




Komfortní výstup
regulace tlaku a dvě rychlospojky DN7,2

Automatický chod
značkový tlakový spínač



Kulový kohout
snadnější odpouštění kondenzátu

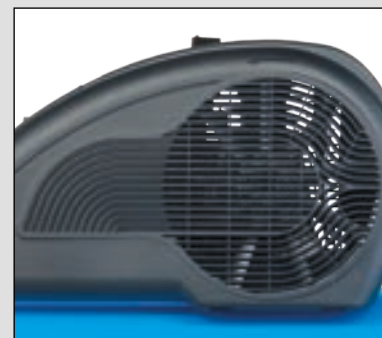

Aerodynamicky tvarovaný kryt snižuje výstupní teplotu vzduchu až o 35°C

Dvě otočná kolečka s brzdami
umožňují perfektní manipulaci a zajištění stroje

A39B0-2,2-150CT
2,2 kW, vzdušník 150 litrů

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A39B0-2,2-100CM	100	393	2,2	1 050	230/1/50	10	96,0	76,0	1 180 × 460 × 930	72	29 284,-
A39B0-2,2-100CT	100	393	2,2	1 050	400/3/50	10	97,0	77,0	1 180 × 460 × 930	72	29 284,-
A39B0-2,2-150CM	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	96,0	76,0	1 375 × 420 × 950	87	31 401,-
A39B0-2,2-150CT	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	97,0	77,0	1 375 × 420 × 950	87	31 401,-
A39B0-2,2-200CM	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	96,0	76,0	1 500 × 470 × 1 110	91	33 942,-
A39B0-2,2-200CT	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	97,0	77,0	1 500 × 470 × 1 110	91	33 942,-
A39B0-2,2-270CM	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	96,0	76,0	1 500 × 470 × 1 110	91	36 101,-
A39B0-2,2-270CT	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	97,0	77,0	1 500 × 470 × 1 110	91	36 101,-
A39B0-3-200CT	200	486	3	1 300	400/3/50	10	97,0	77,0	1 500 × 470 × 1 110	91	35 911,-
A39B0-3-270CT	270	486	3	1 300	400/3/50	10	97,0	77,0	1 530 × 595 × 1 160	138	37 372,-



PRO LINE STACIONÁRNÍ

Dílnské kompresory
s pohonem pomocí
klínových řemenů



Řada A29 - A39 - s ležatým vzdušníkem

3 ROKY
záruka

10 LET

Jednostupňové dílenské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení s ležatým vzdušníkem s příkony 1,5 - 3 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.

Dochlazovač na výstupu
pro snížení teploty vzduchu

Aerodynamický kryt
snižuje teplotu vzduchu až o 35 °C

Kvalitní elektromotor
s teplotní ochranou

Pryžové podstavce
snížení přenosu vibrací



A29B-1,5-90FM
1,5 kW, vzdušník 90 litrů

Vzdušník
 Sací výkon
 Příkon
 Otáčky
 Napětí
 Tlak
 Lwa
 Lwp (4m)
 Rozměry
 Hmotnost
 Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A29B-1,5-90FM	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	968 × 395 × 844	55	17 431,-
A29B-1,5-90FT	90	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	968 × 395 × 844	55	14 976,-
A29B-1,5-150FM	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 272 × 403 × 881	86	19 288,-
A29B-1,5-150FT	150	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	1 272 × 403 × 881	86	19 288,-
A39B-2,2-90FM	90	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	968 × 395 × 848	71	20 614,-
A39B-2,2-90FT	90	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	968 × 395 × 848	71	20 614,-
A39B-2,2-150FM	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 272 × 403 × 885	86	22 350,-
A39B-2,2-150FT	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 272 × 403 × 885	86	22 350,-
A39B-2,2-200FM	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 404 × 446 × 934	90	24 351,-
A39B-2,2-200FT	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 404 × 446 × 934	90	24 351,-
A39B-2,2-270FM	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 490 × 500 × 990	137	25 436,-
A39B-2,2-270FT	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 490 × 500 × 990	137	25 436,-
A39B-3-200FT	200	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 404 × 446 × 934	90	25 412,-
A39B-3-270FT	270	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 490 × 500 × 990	137	26 858,-

Řada A49 - s ležatým vzdušníkem

3 ROKY
záruka

10 LET

Dvoustupňové dílenské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení s ležatým vzdušníkem s příkony 2,2 - 3 - 4 kW a s dodávaným tlakem 11 bar.

Dochlazovač na výstupu
pro snížení
teploty vzduchu

Kvalitní elektromotor
s teplotní ochranou

Tlakový spínač
pro automatický
chod



A49B-3-270FT
3 kW, vzdušník 270 litrů



Aerodynamicky tvarovaný kryt
snižuje výstupní teplotu



Špičkový dvoustupňový
kompresor s tlakem 11 bar
s dochlazovačem



Olejznak pro snadný odečet
stavu oleje



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A49B-2,2-270FM	270	444	2,2	1 050	230/1/50	11	91,0	71,0	1 532 × 456 × 1 005	118	27 980,-
A49B-2,2-270FT	270	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 532 × 456 × 1 005	118	27 980,-
A49B-3-200FT	200	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	1 438 × 440 × 949	105	27 301,-
A49B-3-270FT	270	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	1 532 × 456 × 1 005	120	30 906,-
A49B-4-200FT	200	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 438 × 440 × 949	114	29 233,-
A49B-4-270FT	270	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 532 × 456 × 1 005	124	30 046,-
A49B-4-500FT	500	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 950 × 530 × 1 145	191	42 269,-

Řada B - s ležatým vzdušníkem

3 ROKY
záruka

10 LET

Dvoustupňové dílenské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení s ležatým vzdušníkem s příkonem 4 až 7,5 kW a s dodávaným tlakem 11 bar.

Dodávaný tlak 11 bar
více vzduchu v nádobě pro okamžité použití

Dochlazovač na výstupu
pro snížení teploty vzduchu

Automatický chod
díky značkovému tlakovému spínači se zapínáním stroje



Kvalitní vzdušník
se zárukou 10 let proti prorezavění

	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
B59B-4-200FT	200	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 580 × 580 × 1 150	161	33 469,-
B59B-4-270FT	270	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 575 × 680 × 1 150	167	35 442,-
B59B-4-500FT	500	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	219	47 905,-
B60-5,5-270FT	270	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 520 × 600 × 1 250	177	45 326,-
B60-5,5-500FT	500	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	260	56 581,-
B70-7,5-270FT	270	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	1 520 × 600 × 1 250	196	52 769,-
B70-7,5-500FT	500	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	2 030 × 670 × 1 400	279	63 095,-
B70-7,5-900FT	900	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	2 070 × 800 × 1 570	337	80 076,-

Řada B - s ležatým vzdušníkem, pomaloběžné

3 ROKY
záruka

10 LET

Dvoustupňové dílenské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení s ležatým vzdušníkem s příkony 4 až 7,5 kW a s dodávaným tlakem 11 bar. Extrémně nízké otáčky kompresoru zajišťují velmi vysokou výkonnost, nízkou provozní teplotu a dlouhou životnost stroje.

Dodávaný tlak 11 bar

více vzduchu v nádobě pro okamžité použití

Dochlazovač na výstupu
pro snížení teploty vzduchu

Automatický chod
díky značkovému tlakovému spínači se zapínáním stroje



Kvalitní vzdušník
se zárukou 10 let proti prorezavění

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
B60-4-500FT	500	660	4	1 100	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	229	52 271,-
B70-5,5-270FT	270	1 023	5,5	1 100	400/3/50	11	102,0	82,0	1 520 × 600 × 1 250	191	50 394,-
B70-5,5-500FT	500	1 023	5,5	1 100	400/3/50	11	102,0	82,0	2 030 × 670 × 1 400	274	59 405,-
B79-7,5-500FT	500	1 130	7,5	900	400/3/50	11	102,0	82,0	2 030 × 680 × 1 400	295	66 011,-

Řada B - s tlakem 15 bar

3 ROKY
záruka

10 LET

Dvoustupňové dílenské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení s ležatým vzdušníkem a s dodávaným tlakem 15 bar. Vyšší tlak je vhodný jednak pro akumulaci vzduchu pro potřeby odběrových špiček a pro specifické aplikace, jako jsou pneuservisy nebo dělení materiálů.

Dodávaný tlak 15 bar
pro specifické aplikace
a vyšší zásobu vzduchu

Dochlazovač na výstupu
pro snížení teploty vzduchu

Automatický chod
díky značkovému tlakovému
spínači se zapínáním stroje



B70-7,5-500FTXH
7,5 kW, vzdušník 500 litrů

Kvalitní vzdušník
se zárukou 10 let proti
prorezavění

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
B60-5,5-500FTXH	500	570	5,5	1 000	400/3/50	15	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	290	74 660,-
B70-7,5-500FTXH	500	930	7,5	1 000	400/3/50	15	102,0	82,0	2 030 × 670 × 1 400	305	81 364,-

* Kompresory, jejichž objednáčíslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

Řada BV - s ležatým vzdušníkem

3 ROKY
záruka

10 LET

Extrémně robustní dílenské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů. Čtyřpístová dvoustupňová jednotka s velmi nízkými otáčkami zajišťuje velmi vysokou výkonnost a dlouhou životnost. Stacionární provedení s ležatým vzdušníkem s příkony 11 a 15 kW s dodávaným tlakem 11 bar.

Robustní kompresorová jednotka
se čtyřmi písty a dvěma stupni s extrémně nízkými otáčkami

Přepínač hvězda-trojúhelník
pro hladký rozběh stroje

Automatický chod
díky značkovému tlakovému spínači se zapínáním stroje



BV89-15-900FTX
15 kW, vzdušník 900 litrů

Kvalitní vzdušník
se zárukou 10 let proti prorezavění

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
BV89-11-900FTX	900	2 016	11	800	400/3/50	11	102,0	82,0	2 430 × 930 × 1 170	535	256 582,-
BV89-15-900FTX	900	2 400	15	950	400/3/50	11	102,0	82,0	2 430 × 930 × 1 170	584	262 779,-

* Kompresory, jejichž objednáč. číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

Řada B - se sušičkou

Dvoustupňové dílenské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení s ležatým vzdušníkem s příkonem 4 až 7,5 kW a s dodávaným tlakem 11 bar. Vybavené kondenzační sušičkou pro eliminaci vlhkosti ve stlačeném vzduchu a úsporu místa při instalaci.



Kondenzační sušička s rosným bodem +3 °C
dokonale eliminuje vlhkost ve stlačeném vzduchu

Dodávaný tlak 11 bar
více vzduchu v nádobě pro okamžité použití




B59B-4-270FTD
4 kW, vzdušník 270 litrů

Kvalitní vzdušník
se zárukou 10 let proti
prorezavění




Špičkový dvoustupňový kompresor s tlakem 11 bar s dochlazovačem

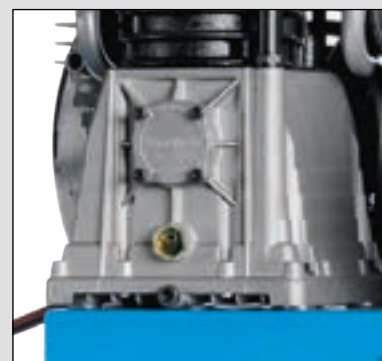

Olejoznak pro snadný odečet stavu oleje




Automatické řízení chodu tlakovým spínačem

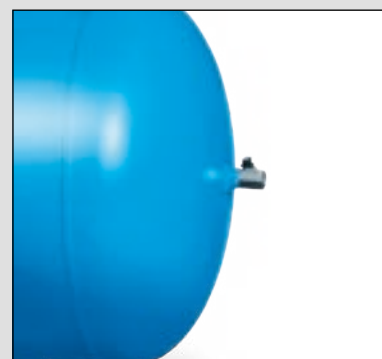

Výstup vzduchu přes kulový kohout



B70-7,5-500FTD
7,5 kW, vzdušník 500 litrů

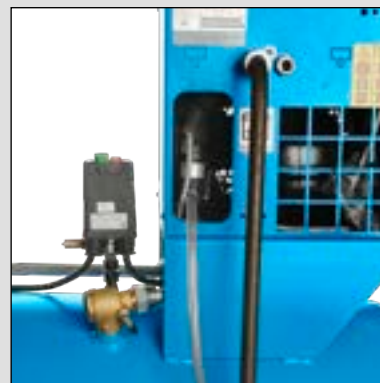

Elektronické odpouštění kondenzátu zamezuje ztrátám vzduchu



Obchozí potrubí umožňuje provoz i během odstávky sušičky

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)	dB (A)	(d × š × v) mm	kg	Kč
B59B-4-270FTD	270	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 490 × 500 × 1 175	197	63 053,-
B59B-4-270FTXD	270	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 490 × 500 × 1 175	197	78 584,-
B59B-4-500FTD	500	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 894 × 600 × 1 280	249	77 709,-
B59B-4-500FTXD	500	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 894 × 600 × 1 280	249	89 432,-
B60-5,5-270FTD	270	827	5,5	1 400	400/3/50	11	98,0	78,0	1 490 × 500 × 1 175	207	79 884,-
B60-5,5-270FTXD	270	827	5,5	1 400	400/3/50	11	98,0	78,0	1 490 × 500 × 1 175	207	76 720,-
B60-5,5-500FTD	500	827	5,5	1 400	400/3/50	11	98,0	78,0	1 894 × 600 × 1 280	290	90 157,-
B60-5,5-500FTXD	500	827	5,5	1 400	400/3/50	11	98,0	78,0	1 894 × 600 × 1 280	290	101 879,-
B70-7,5-270FTD	270	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	104,0	84,0	1 490 × 500 × 1 175	231	91 981,-
B70-7,5-270FTXD	270	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	104,0	84,0	1 490 × 500 × 1 175	231	103 704,-
B70-7,5-500FTD	500	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	104,0	84,0	1 894 × 600 × 1 280	314	102 204,-
B70-7,5-500FTXD	500	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	104,0	84,0	1 894 × 600 × 1 280	314	109 861,-

* Kompresory, jejichž objednáčíslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

Kompresory se stojatým vzdušníkem

3 ROKY
záruka

10 LET

Dílnské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů s příkonem 2,2 až 7,5 kW a s dodávaným tlakem 10/11 bar. Stacionární provedení s vertikálně orientovanou tlakovou nádobou pro úsporu místa při instalaci.



Efektivní kompresorové jednotky
vlastní výroby

Kvalitní elektromotor
s teplotní ochranou

Vertikální provedení
pro úsporu místa při instalaci

Kvalitní vzdušník
se zárukou 10 let
proti prorezavění

Kulový kohout
snadnější
odpuštění kondenzátu

B70-7,5-270VT
7,5kW, vzdušník 270 litrů



Špičkové kompresorové jednotky z řady Pro Line



Olejoznak pro snadný odečet stavu oleje



Automatické řízení chodu tlakovým spínačem



Výstup vzduchu přes kulový kohout



vzdušník
150 litrů



vzdušník
200 litrů



vzdušník
270 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
A39-2,2-150VM	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	850 × 970 × 1 950	160	29 414,-
A39-2,2-150VT	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	850 × 970 × 1 950	160	27 749,-
A49B-3-200VT	200	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	737 × 638 × 1 679	110	36 882,-
A49B-3-270VT	270	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	737 × 600 × 1 712	130	41 683,-
A49B-4-200VT	200	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	737 × 638 × 1 679	117	39 583,-
A49B-4-270VT	270	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	737 × 600 × 1 712	177	41 671,-
B59B-4-200VT	200	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	850 × 970 × 2 050	205	44 861,-
B59B-4-270VT	270	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	850 × 970 × 2 100	210	50 061,-
B60-5,5-270VT	270	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	850 × 970 × 2 100	242	58 441,-
B70-7,5-270VT	270	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	850 × 970 × 2 100	261	63 344,-

Tandemové provedení

3 ROKY
záruka

10 LET

Dílnské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů s příkonem 2×4 až 2×7,5 kW a s dodávaným tlakem 11 bar. Stacionární tandemové provedení se dvěma kompresorovými jednotkami umístěnými na společném ležatém vzdušníku.

Efektivní kompresorové jednotky
vlastní výroby



B60-2x5,5-500FT
2 × 5,5 kW, vzdušník 500 litrů

Kvalitní vzdušník
se zárukou 10 let
proti prorozavění



Špičkové kompresorové jednotky z řady Pro Line



Olejoznak pro snadný odečet stavu oleje



Společné řízení chodu tlakovým spínačem s časovým relé

Vzdušník
 Sací výkon
 Příkon
 Otáčky
 Napětí
 Tlak
 Lwa
 Lwp (4m)
 Rozměry
 Hmotnost
 Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
B59B-2x4-500FT	500	1 306	2 × 4	1 400	400/3/50	11	100,0	80,0	2 030 × 670 × 1 400	323	89 668,-
B60-2x4-500FT	500	1 320	2 × 4	1 100	400/3/50	11	100,0	80,0	2 030 × 670 × 1 400	325	98 910,-
B60-2x5,5-500FT	500	1 654	2 × 5,5	1 400	400/3/50	11	100,0	80,0	2 030 × 670 × 1 400	387	106 669,-
B60-2x5,5-900FT	900	1 654	2 × 5,5	1 400	400/3/50	11	100,0	80,0	2 070 × 800 × 1 570	500	120 545,-
B70-2x5,5-500FT	500	2 046	2 × 5,5	1 100	400/3/50	11	105,0	85,0	2 030 × 670 × 1 400	425	118 255,-
B70-2x7,5-900FT	900	2 420	2 × 7,5	1 400	400/3/50	11	105,0	85,0	2 070 × 800 × 1 570	538	129 840,-

Provedení na základovém rámu

3 ROKY
záruka

Dílnské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů s příkonem 3 až 15 kW. Samostatné provedení bez tlakové nádoby určené jako posilovací kompresor pro výkonové špičky nebo pro integraci na vlastní nádoby či do strojů.

Dochlazovač
pro snížení výstupní teploty

Aerodynamický kryt řemenice
snižuje teplotu vzduchu až o 35°C



A49B-3-T
příkon 3 kW

Efektivní kompresorové jednotky
vlastní výroby

Špičkové elektromotory
s teplotní ochranou



B70-7,5-T
příkon 7,5 kW

Vzdušník
 Sací výkon
 Příkon
 Otáčky
 Napětí
 Tlak
 Lwa
 Lwp (4m)
 Rozměry
 Hmotnost
 Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A49B-3-T	-	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	738 × 430 × 563	54	27 630,-
A49B-4-T	-	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	738 × 430 × 563	60	30 705,-
B59B-4-T	-	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 100 × 590 × 800	90	34 573,-
B60-5,5-T	-	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 100 × 590 × 800	120	52 294,-
B70-7,5-T	-	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	1 100 × 640 × 800	135	46 773,-
BV89-11-TX	-	2 013	11	800	400/3/50	11	102,0	82,0	1 600 × 720 × 1 000	338	190 851,-
BV89-15-TX	-	2 400	15	950	400/3/50	11	102,0	82,0	1 600 × 720 × 1 000	350	199 193,-
B70-7,5-TXH	-	863	7,5	928	400/3/50	15	102,0	82,0	1 100 × 640 × 800	119	63 842,-

* Kompresory, jejichž objednávací číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

Řada CA - litinové provedení

3 ROKY
záruka

10 LET

Extrémně robustní pístové kompresory s litinovou jednotkou umožňují nasazení stroje do vícesměnného řemeslnického nebo průmyslového provozu. Provedení s velice nízkými otáčkami zajišťuje vysokou výkonnost a dlouhou životnost.

Extrémně robustní jednotka

kompletně vyrobená z litiny s nízkými otáčkami

Sací filtry


s vysokou efektivitou

Mezichladiče a dochlazovače

pro maximální snížení teploty

Automatický chod

díky značkovému tlakovému spínači se zapínáním stroje

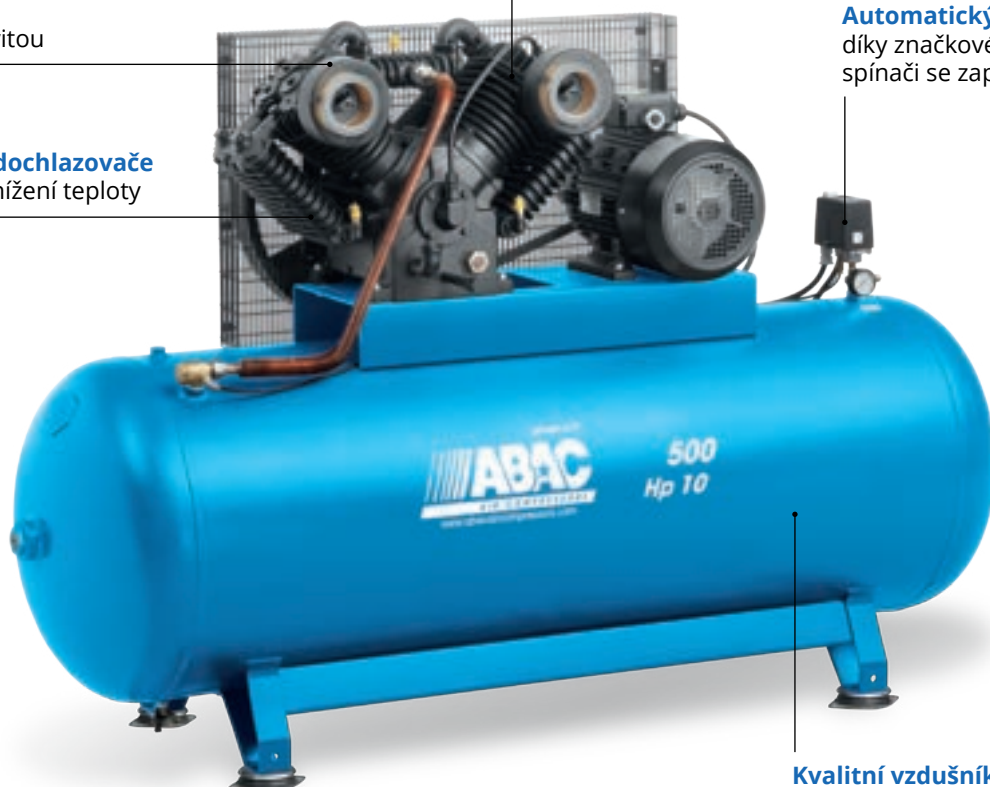

CA2-7,5-500FT

7,5 kW, vzdušník 500 litrů

Kvalitní vzdušník

se zárukou 10 let proti prorezavění

Obj. č.	I	I/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)	Lwp (4m)	(d × š × v) mm	kg	Kč
CA1-4-270FT	270	530	4	688	400/3/50	11	87,0	67,0	1 500 × 530 × 1 210	214	56 224,-
CA1-4-500FT	500	530	4	688	400/3/50	11	87,0	67,0	1 920 × 600 × 1 340	303	64 278,-
CA1-5,5-270FT	270	699	5,5	908	400/3/50	11	87,0	67,0	1 500 × 530 × 1 210	239	59 551,-
CA1-5,5-500FT	500	699	5,5	908	400/3/50	11	87,0	67,0	1 920 × 600 × 1 340	328	67 832,-
CA2-7,5-500FT	500	1 056	7,5	685	400/3/50	11	87,0	67,0	1 920 × 600 × 1 340	358	75 431,-
CA2-7,5-500FTX	500	1 056	7,5	685	400/3/50	11	87,0	67,0	1 920 × 600 × 1 340	368	89 875,-
CA1-2x5,5-500FT	500	1 399	2 × 5,5	908	400/3/50	11	90,0	70,0	1 920 × 600 × 1 340	488	117 741,-

* Kompresory, jejichž objednáč číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník



SILENT LINE

Odhučňené profesionální
a dílenské kompresory



A29 - A39 mobilní

Odhlučněné jednostupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkony 1,5 - 3 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.

Plastový kryt
s odhlučňující pěnou

Automatický chod
díky značkovému tlakovému
spínači se zapínáním stroje



Kulový kohout
snadnější odpouštění
kondenzátu

A29B-1,5-150CTS
1,5 kW, vzdušník 150 litrů


Dvě otočná kolečka s brzdami
umožňují perfektní manipulaci
a zajištění stroje



Špičková kompresorová jednotka
s dochlazovačem



Minimální změna vnějších
rozměrů stroje

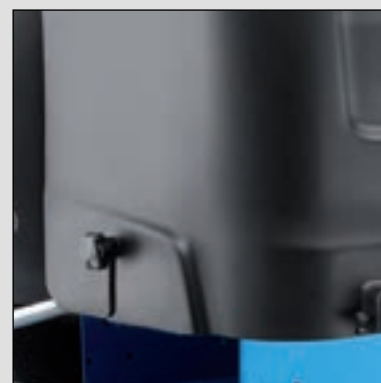

Šroubovací uzávěr pro snadné
otevření krytu



Regulátor tlaku, výstup
se 2 rychlospojkami

Rychlé a pohodlné otevření krytu
maximálně usnadňuje provádění
údržby kompresoru



A29B-1,5-90CTS
1,5 kW, vzdušník 90 litrů

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
A29B-1,5-90CMS	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	89,0	69,0	1 010 × 415 × 980	59	20 986,-
A29B-1,5-90CTS	90	255	1,5	1 075	400/3/50	10	90,0	70,0	1 010 × 415 × 980	59	23 145,-
A29B-1,5-150CMS	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	89,0	69,0	1 375 × 420 × 1 030	90	25 074,-
A29B-1,5-150CTS	150	255	1,5	1 075	400/3/50	10	90,0	70,0	1 375 × 420 × 1 030	90	25 074,-
A39B-2,2-150CMS	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	91,0	71,0	1 375 × 420 × 1 030	90	28 908,-
A39B-2,2-150CTS	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 375 × 420 × 1 030	90	28 908,-
A39B-2,2-200CMS	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	91,0	71,0	1 500 × 470 × 1 190	94	31 343,-
A39B-2,2-200CTS	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 500 × 470 × 1 190	94	31 343,-
A39B-2,2-270CMS	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	91,0	71,0	1 530 × 595 × 1 140	141	33 368,-
A39B-2,2-270CTS	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 530 × 595 × 1 140	141	33 368,-
A39B-3-200CTS	200	486	3	1 300	400/3/50	10	94,0	74,0	1 500 × 470 × 1 190	94	33 127,-
A39B-3-270CTS	270	486	3	1 300	400/3/50	10	94,0	74,0	1 530 × 595 × 1 140	141	34 525,-

A29 - A39 stacionární



Odhluchněné jednostupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení s příkony 1,5 - 3 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.

Plastový kryt
s odhlučňující pěnou

Kvalitní elektromotor
s teplotní ochranou



A29B-1,5-90FTS
1,5 kW, vzdušník 90 litrů

Pryžové podstavce
snížení přenosu vibrací



Špičková kompresorová jednotka s dochlazovačem



Komfortní a rychlý přístup pro provádění údržby



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa



Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A29B-1,5-90FMS	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	89,0	69,0	1 010 × 415 × 980	59	21 747,-
A29B-1,5-90FTS	90	255	1,5	1 075	400/3/50	10	90,0	70,0	1 010 × 415 × 980	59	21 603,-
A29B-1,5-150FMS	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	89,0	69,0	1 375 × 420 × 1 030	90	24 038,-
A29B-1,5-150FTS	150	255	1,5	1 075	400/3/50	10	90,0	70,0	1 375 × 420 × 950	87	24 038,-
A39B-2,2-150FTS	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 375 × 420 × 950	87	27 871,-
A39B-2,2-200FTS	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 500 × 470 × 1 110	91	30 451,-
A39B-2,2-270FTS	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 530 × 595 × 1 140	141	31 728,-
A39B-3-200FTS	200	486	3	1 300	400/3/50	10	94,0	74,0	1 500 × 470 × 1 190	94	31 728,-
A39B-3-270FTS	270	486	3	1 300	400/3/50	10	94,0	74,0	1 530 × 595 × 1 140	141	33 489,-

LN L0 - s integrovaným vzdušníkem 27 l



Odhučňené jednostupňové kompresory s příkonem 1,5 až 2,2 kW a s dodávaným tlakem 10 bar s integrovanou tlakovou nádobou o objemu 27 litrů v kovové skříni stroje.

Centrální ovládací panel

zapínání stroje, regulátor tlaku, manometry, počítadlo motohodin



Tlaková nádoba 27 litrů
s pryžovými podstavci pro snížení vibrací


Účinná ventilace
zajišťuje optimální chlazení

A29-1,5-27L0M

1,5 kW, vzdušník 27 litrů



Špičková kompresorová jednotka řady Pro Line

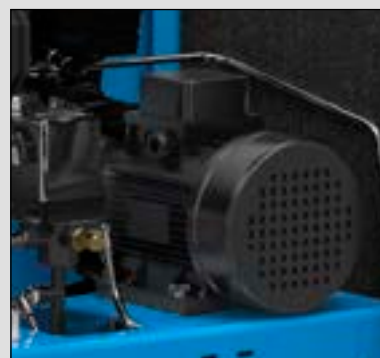

Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Kovové panely s odhlučňující pěnou



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	Lwa	Lwp (4m)	(d × š × v) mm	kg	Kč
A29-1,5-27L0M	27	255	1,5	1 075	230/1/50	10	81,0	61,0	761 × 430 × 845	86	34 238,-
A29-1,5-27L0T	27	255	1,5	1 075	400/3/50	10	81,0	61,0	761 × 430 × 845	86	34 238,-
A29B-2,2-27L0M	27	320	2,2	1 350	230/1/50	10	82,0	62,0	761 × 430 × 845	87	36 722,-
A29B-2,2-27L0T	27	320	2,2	1 350	400/3/50	10	82,0	62,0	761 × 430 × 845	87	36 722,-

LN L1 a L2 - samostatné



Špičkově odhlučněné jednostupňové/dvoustupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů s příkony 3 - 7,5 kW a s dodávaným tlakem 10 / 11 bar. Samostatné provedení bez tlakové nádoby.

Komfortní centrální panel
zapínací tlačítko, počítadlo motohodin, manometr

Kovový kryt
s odhlučující pěnou



Kompaktní a efektivní chlazení stroje díky lopatkám ventilátoru integrovaným do velké řemenice kompresoru



Snížená hlučnost díky speciálnímu robustnímu tlumiči hluku

A39B-3-L1T

3 kW, bez vzdušníku

Snadno odmontovatelné panely

umožňují rychlou a pohodlnou údržbu

Obj. č.	Typ	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
		l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A39B-3-L1T	L1	0	490	3	1 300	400/3/50	10	88,0	68,0	750 × 580 × 761	170	55 659,-
A49B-3-L1T	L1	0	553	3	1 300	400/3/50	11	89,0	69,0	750 × 580 × 761	170	61 165,-
A49B-4-L1T	L1	0	598	4	1 400	400/3/50	11	89,0	69,0	750 × 580 × 761	170	61 757,-
B59-4-L1T	L1	0	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	750 × 580 × 761	170	68 618,-
A49B-3-L2T	L2	0	553	3	1 300	400/3/50	11	89,0	69,0	1 000 × 738 × 955	170	74 009,-
B59-4-L2T	L2	0	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 000 × 738 × 955	177	76 252,-
B59-4-L2TX	L2	0	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 000 × 738 × 955	181	80 551,-
B60-5,5-L2T	L2	0	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 000 × 738 × 955	240	81 215,-
B60-5,5-L2TX	L2	0	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 000 × 738 × 955	240	88 698,-
B70-7,5-L2T	L2	0	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 000 × 738 × 955	253	96 759,-
B70-7,5-L2TX	L2	0	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 000 × 738 × 955	253	108 865,-

* Kompresory, jejichž objednáč číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

LN L1 a L2 - na nádobě



Špičkově odhlučněné jednostupňové/dvoustupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů s příkonem 2,2 - 7,5 kW a s dodávaným tlakem 10 nebo 11 bar. Provedení s tlakovými nádobami o objemu 270 nebo 500 litrů.

Centrální ovládací panel

zapínací tlačítko, počítadlo MH, nouzový stop, tlakoměr, LED signalizace pro poruchy a údržbu

Snadno odmontovatelné panely

umožňují rychlou údržbu

Kulový kohout

snadnější odpouštění kondenzátu



Kovový kryt
s odhlučující pěnou

Kvalitní tlaková nádoba
se zárukou 10 let
proti prerezání

B59-4-500L2T
4 kW, vzdušník 500 litrů

Obj. č.	Typ	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
A39B-2,2-270L1M	L1	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	85,0	65,0	1 522 × 580 × 1 242	248	67 858,-
A39B-2,2-270L1T	L1	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	85,0	65,0	1 522 × 580 × 1 242	248	67 858,-
A39B-3-270L1T	L1	270	490	3	1 300	400/3/50	10	88,0	68,0	1 522 × 580 × 1 242	248	71 987,-
A49B-3-270L1T	L1	270	553	3	1 300	400/3/50	11	89,0	69,0	1 522 × 580 × 1 242	248	79 106,-
A49B-4-270L1T	L1	270	598	4	1 400	400/3/50	11	89,0	69,0	1 522 × 580 × 1 242	248	71 277,-
B59-4-270L1T	L1	270	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 522 × 580 × 1 242	248	81 533,-
A49B-3-270L2T	L2	270	553	3	1 300	400/3/50	11	89,0	69,0	1 516 × 738 × 1 513	238	85 110,-
B59-4-270L2T	L2	270	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 516 × 738 × 1 513	252	90 529,-
B59-4-270L2TX	L2	270	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 516 × 738 × 1 513	252	93 610,-
A49B-4-500L1T	L1	500	598	4	1 400	400/3/50	11	89,0	69,0	1 937 × 580 × 1 348	274	77 644,-
B59-4-500L1T	L1	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 937 × 580 × 1 348	274	86 272,-
B59-4-500L2T	L2	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 943 × 738 × 1 593	302	101 371,-
B59-4-500L2TX	L2	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 943 × 738 × 1 593	306	106 288,-
B60-5,5-500L2T	L2	500	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	404	109 385,-
B60-5,5-500L2TX	L2	500	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	404	112 390,-
B70-7,5-500L2T	L2	500	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	448	114 643,-
B70-7,5-500L2TX	L2	500	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	448	116 637,-

* Kompresory, jejichž objednáč číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

LN L1 a L2 - na nádobě, se sušičkou



Špičkově odhlučněné dvoustupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů s příkonem 4 - 7,5 kW a s dodávaným tlakem 11 bar. Provedení s tlakovou nádobou o objemu 500 litrů a vybavené kondenzační sušičkou pro stlačený vzduch bez vlhkosti.

Kondenzační sušička

s rosným bodem +7 °C, chladičem R513A a s úsporným elektronickým odpouštěním kondenzátu

Kovový kryt

s odhlučňující pěnou

Centrální ovládací panel

zapínací tlačítko, počítadlo MH, nouzový stop, tlakoměr, LED signalizace pro poruchy a údržbu



Kulový kohout

snadnější odpouštění kondenzátu

Kvalitní tlaková nádoba

se zárukou 10 let proti proražení

B59-4-500L2TXD

4 kW, vzdušník 500 litrů

	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
B59-4-500L2TD	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 943 × 738 × 1 593	302	125 506,-
B59-4-500L2TXD	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 943 × 738 × 1 593	306	137 357,-
B60-5,5-500L2TD	500	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	404	133 118,-
B60-5,5-500L2TXD	500	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	404	144 914,-
B70-7,5-500L2TD	500	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	448	156 764,-
B70-7,5-500L2TXD	500	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	448	168 419,-

* Kompresory, jejichž objednávací číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník



ENGINE AIR

Pístové kompresory
s benzínovým a diesellovým
motorem



ENGINE AIR - benzínové, přenosné



Malé pístové kompresory s přímým pohonem pomocí benzínového motoru Honda v přenosném provedení s dodávaným tlakem vzduchu 10 bar.

Kvalitní benzínový motor
značky Honda

Madlo s pryžovou rukojetí
tvoří zvýšenou ochranu komponent
a usnadňuje manipulaci

**Regulátor
s manometrem**
pro nastavení
výstupního tlaku



Tlaková nádoba
integrovaná v rámu stroje

EA5-3,5-2,5RP
3,5 kW, vzdušník 2,5 litru

Ventilek
pro snadné odpouštění kondenzátu

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
EA5-3,5-2,5RP	2,5	275	3,5	3 400	-	10	96,0	76,0	620 × 410 × 480	28	33 245,-
EA5-3,5-4RP	4	275	3,5	3 400	-	10	96,0	76,0	530 × 440 × 440	29	32 546,-

ENGINE AIR - benzínové, kompaktní



Menší pístové kompresory s benzínovým motorem Honda v mobilním provedení s vertikální konstrukcí pro úsporu místa při transportu.



Madlo pro naklonění
a snadný transport

2 výstupy - mazaný a nemazaný vzduch
regulátor tlaku
s filtrem a olejovač



EA4-3,5-22RP
3,5 kW, vzdušník 22 litrů

Kvalitní benzínový motor
značky Honda



Robustní gumová kolečka
pro manipulaci v každém terénu

EA5-3,5-20RP
3,5 kW, vzdušník 20 litrů

Ventilek

pro snadné odpouštění kondenzátu

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
EA4-3,5-22RP	22	320	3,5	1 350	-	10	95,0	75,0	740 × 470 × 850	54	35 839,-
EA5-3,5-20RP	20	275	3,5	3 400	-	10	96,0	76,0	610 × 460 × 850	40	34 616,-

ENGINE AIR - benzínové, mobilní



Pístové kompresory s benzínovým motorem Honda v mobilním provedení s rozličnými konfiguracemi o příkonech od 3,5 do 6,2 kW a se vzdušníky 24 až 270 litrů



Olejoznak
pro zjištění stavu oleje

Otočné přední kolečko
usnadňuje manipulaci

EA4-3,5-100CP

3,5 kW, vzdušník 100 litrů



EA5-3,5-50CP

3,5 kW, vzdušník 50 litrů



EA5-3,5-100CP

3,5 kW, vzdušník 100 litrů



Špičková kompresorová jednotka vlastní výroby



Osvědčené benzínové motory značky Honda



Robustní kolečka pro transport v každém terénu



Regulátor tlaku a několik výstupů vzduchu ze stroje














EA5-3,5-24CP
3,5 kW, vzdušník 24 litrů



EA5-3,5-200CP
3,5 kW, vzdušník 200 litrů



EA9-6,2-270CP
6,2 kW, vzdušník 270 litrů

	 Vzdušník	 Sací výkon	 Příkon	 Otáčky	 Napětí	 Tlak	 Lwa	 Lwp (4m)	 Rozměry	 Hmotnost	 Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
EA4-3,5-100CP	100	320	3,5	1 350	-	10	95,0	75,0	1 110 × 520 × 940	70	42 998,-
EA5-3,5-24CP	24	411	3,5	1 070	-	10	96,0	76,0	850 × 560 × 770	60	44 292,-
EA5-3,5-50CP	50	411	3,5	1 070	-	10	96,0	76,0	980 × 440 × 780	66	46 051,-
EA5-3,5-100CP	100	411	3,5	1 070	-	10	96,0	76,0	1 110 × 520 × 940	72	48 776,-
EA5-3,5-200CP	200	411	3,5	1 070	-	10	96,0	76,0	1 510 × 600 × 1 010	98	54 976,-
EA9-6,2-50CP	50	552	6,2	1 160	-	10	97,0	77,0	1 270 × 440 × 910	100	80 744,-
EA9-6,2-50CPH	50	524	6,2	1 100	-	14	97,0	77,0	1 270 × 440 × 910	100	80 149,-
EA9-6,2-270CP	270	552	6,2	1 160	-	10	97,0	77,0	1 540 × 630 × 1 160	170	97 095,-

ENGINE AIR - benzínové, se 2 nádobami



Pístové kompresory s benzínovým motorem Honda v mobilním provedení se dvěma tlakovými nádobami vedle sebe pro snížení těžiště stroje a umožnění manipulace v nejnáročnějším terénu.

Osvědčený kvalitní motor
značky Honda

Dvě rukojeti s možností nastavení
umožňují optimální manipulaci

Praktická deska
pro využití prostoru nad strojem
a odkládání předmětů



EA5-3,5-2X11CP
3,5kW, vzdušník 2x11 litrů

Trubkový rám
maximálně chrání kompresor
před poškozením

2 vzdušníky
snížují těžiště a zamezují převrácení



EA5-3,5-2X11RP
3,5kW, vzdušník 2x11 litrů



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
EA5-3,5-2x11CP	2 x 11	411	3,5	1 070	-	10	96,0 76,0		1 230 × 710 × 750	70	55 129,-
EA9-6,2-2x17CP	2 x 17	552	6,2	1 160	-	10	97,0 77,0		1 480 × 760 × 850	107	88 272,-
EA5-3,5-2x11RP	2 x 11	411	3,5	1 070	-	10	96,0 76,0		1 230 × 710 × 800	78	59 561,-

ENGINE AIR - benzínové, stacionární



Pístové kompresory s benzínovým motorem Honda ve stacionárním provedení s ležatou tlakovou nádobou. Pohon pomocí klínových řemenů a dodávka tlaku 10 nebo 14 bar díky osvědčeným dvoustupňovým kompresorovým jednotkám.

Dodávaný tlak 10 a 14 bar
díky dvoustupňovému kompresoru



EA12-8,7-270FP
8,7kW, vzdušník 270 litrů

Kvalitní tlaková nádoba
o dostatečném objemu
pro akumulaci vzduchu



Špičková kompresorová jednotka vlastní výroby



Osvědčené benzínové motory značky Honda



Regulátor tlaku a několik výstupů vzduchu ze stroje



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
EA12-8,7-270FP	270	676	8,7	1 185	-	10	97,0	77,0	1 540 × 520 × 1 080	185	126 148,-
EA12-8,7-270FPH	270	633	8,7	1 110	-	14	97,0	77,0	1 540 × 520 × 1 080	185	126 148,-
EA13-8,7-270FPH	270	972	8,7	1 045	-	14	98,0	78,0	1 540 × 520 × 1 130	195	149 199,-

ENGINE AIR - dieselové, mobilní



Pístové kompresory s dieselovým motorem Kohler v mobilním provedení s ležatou tlakovou nádobou. Pohon pomocí klínových řemenů a dodávka tlaku 10 bar díky osvědčeným dvoustupňovým kompresorovým jednotkám.



Robustní gumová kolečka
pro manipulaci v každém terénu

Dvě otočná kolečka
vyšší stabilita, lepší manipulace

EA7-5,2-270CD

5,2kW, vzdušník 270 litrů



Špičková kompresorová jednotka vlastní výroby



Osvědčené dieselové motory značky Kohler



Regulátor tlaku a 2 výstupy přes rychlospojku



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
EA7-5,2-270CD	270	541	5,2	1 135	-	10	97,0 77,0		1 540 × 630 × 1 220	184	134 906,-

ENGINE AIR - dieselové, stacionární



Pístové kompresory s dieselovým motorem Kohler ve stacionárním provedení s ležatou tlakovou nádobou. Pohon pomocí klínových řemenů a dodávka tlaku 10 bar díky osvědčeným dvoustupňovým kompresorovým jednotkám.

Nízké otáčky a dochlazená
pro maximální snížení
provozní teploty

Elektrický startér
umožňuje snadné
startování



Kvalitní tlaková nádoba
o dostatečném objemu
pro akumulaci vzduchu

EA10-7,5-270CD
7,5kW, vzdušník 270 litrů



Špičková kompresorová jednotka vlastní výroby



Osvědčené dieselové motory značky Kohler



Regulátor tlaku a 2 výstupy přes rychlospojku



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
EA10-7,5-270FD	270	727	7,5	1 275	-	10	98,0 78,0		1 540 × 520 × 1 140	198	177 188,-
EA11-7,5-270FD	270	1 038	7,5	1 115	-	10	98,0 78,0		1 540 × 520 × 1 140	208	187 839,-

BI ENGINE AIR - dieselové s elektrocentrálou



Praktická kombinace kompresoru a elektrocentrály do jednoho stroje. Dvoustupňový pístový kompresor a elektrocentrála se zásuvkami 230V/400V spojené přes klínové řemeny s dieselovým motorem Kohler a instalované na ležaté tlakové nádobě.

Elektrocentrála se 2 zásuvkami
230V 2,2 kVA + 400V 5,5 kVA

Elektrický startér
umožňuje snadné startování



Kvalitní tlaková nádoba
o dostatečném objemu
pro akumulaci vzduchu

EA11-7,5-270FBD
7,5kW, vzdušník 270 litrů



Špičková kompresorová jednotka vlastní výroby



Osvědčené dieselové motory značky Kohler



Centrální panel se 2 výstupy přes rychlospojku a s regulátorem tlaku

	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč

EA11-7,5-270FBD	270	605	7,5	1 060	-	10	98,0	78,0	1 540 × 560 × 1 180	257	235 645,-
------------------------	-----	-----	-----	-------	---	----	------	------	---------------------	-----	------------------

BI ENGINE AIR - dieselové s elektrocentrálou



Praktická kombinace kompresoru a elektrocentrály do jednoho stroje. Dvoustupňový pístový kompresor a elektrocentrála se zásuvkami 230/400V spojené přes klínové řemeny s dieselovým motorem Kohler a instalované ve skříni a s tlakovou nádobou v horní části.



Externí vzdušník
o objemu 90 litrů

Dva hadicové navijáky
hadice 13 mm/16 m
+ 9 mm/21 m

Úprava vzduchu
- regulátor tlaku,
olejovač, filtr

Elektrické zásuvky
230V 2,2 kVA
+ 400V 6 kVA



Špičková kompresorová jednotka vlastní výroby



Osvědčené dieselové motory značky Kohler



Zásobník paliva s objemem 22 litrů

EA17-12,6-90FBDS
12,6kW, vzdušník 90 litrů

	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
EA17-12,6-90FBDS	90	765	12,6	900	-	12	96,0	76,0	1 050 × 1 000 × 1 730	378	445 427,-





CLEAN AIR

Bezolejové pístové
kompresory pro dentální
a medicínské využití



CLR - vzdušník 25 litrů



Bezolejové pístové kompresory s přímým pohonem s dodávkou tlaku 8 bar vybavené vzdušníkem o objemu 25 litrů. Určené především jako zdroj vzduchu pro stomatologické ordinace, ale i pro další aplikace s náročnými požadavky na kvalitu vzduchu.



4-pólový elektromotor
s nízkými otáčkami
pro vysoký výkon

Adsorpční sušička
pro odstranění
vlhkosti na úroveň
rosného bodu -40 °C

Kvalitní vzdušník
s vnitřním povrchem podle
směrnice HTM 2022

CLR-1,5-25MD
1,5kW, vzdušník 25 litrů



Silný bezolejový kompresor se 2 písty



Přidaný ventilátor pro účinné chlazení kompresorové jednotky



Kvalitní tlakový spínač a regulátor tlaku

Obj. č.	Vzdušník l	Křesla	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
CLR-1,1-25M	25	1 - 2	240	1,1	1 400	230/1/50	8	90,8	70,8	470 × 430 × 670	31	19 868,-
CLR-1,1-25MD	25	1 - 2	240	1,1	1 400	230/1/50	8	90,8	70,8	530 × 470 × 670	43	43 490,-
CLR-1,5-25M	25	2 - 3	350	1,5	1 400	230/1/50	8	93,6	73,6	470 × 460 × 700	36	25 375,-
CLR-1,5-25MD	25	2 - 3	350	1,5	1 400	230/1/50	8	93,6	73,6	530 × 470 × 700	50	47 508,-

CLR - vzdušník 50 litrů



Bezolejové pístové kompresory s přímým pohonem s dodávkou tlaku 8 bar vybavené vzdušníkem o objemu 50 litrů. Určené především jako zdroj vzduchu pro stomatologické ordinace, ale i pro další aplikace s náročnými požadavky na kvalitu vzduchu.



4-pólový elektromotor
s nízkými otáčkami
pro vysoký výkon

Adsorpční sušička
pro odstranění
vlhkosti na úroveň
rosného bodu -40 °C

Kvalitní vzdušník
s vnitřním povrchem podle
směrnice HTM 2022

CLR-1,5-50MD
1,5kW, vzdušník 50 litrů



Silný bezolejový kompresor se 2 písty



Přidaný ventilátor pro účinné chlazení kompresorové jednotky



Kvalitní tlakový spínač a regulátor tlaku

Vzdušník
 Křesla
 Sací výkon
 Příkon
 Otáčky
 Napětí
 Tlak
 Lwa
 Lwp (4m)
 Rozměry
 Hmotnost
 Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)	(d × š × v) mm	kg	Kč	
CLR-1,1-50M	50	1-2	240	1,1	1 400	230/1/50	8	90,8 70,8	450 × 470 × 850	36	23 177,-
CLR-1,1-50MD	50	1-2	240	1,1	1 400	230/1/50	8	90,8 70,8	600 × 470 × 850	47	45 799,-
CLR-1,5-50M	50	2-3	350	1,5	1 400	230/1/50	8	93,6 73,6	450 × 470 × 850	40	26 707,-
CLR-1,5-50MD	50	2-3	350	1,5	1 400	230/1/50	8	93,6 73,6	600 × 470 × 850	54	49 817,-
CLR-2,0-50M	50	4-5	480	1,9	1 400	230/1/50	8	97,0 77,0	640 × 470 × 890	52	51 882,-
CLR-2,0-50MD	50	4-5	480	1,9	1 400	230/1/50	8	97,0 77,0	640 × 470 × 890	60	62 892,-

CLR - odhlučňené, vzdušník 30 l

Bezolejové pístové kompresory s přímým pohonem s dodávkou tlaku 8 bar. Provedení s odhlučňeným krytem a s integrovanou nádobou o objemu 30 litrů. Určené především jako zdroj vzduchu pro stomatologické ordinace, ale i pro další aplikace s náročnými požadavky na kvalitu vzduchu.

Odhlučňový kryt
s odmontovatelnými
panely s izolací

Ovládací panel
2 manometry,
regulátor tlaku a
výstupní kulový kohout

Integrovaný vzdušník
s vnitřním povrchem
podle směrnice
HTM 2022

CLR-1,1-30MS
1,1kW, vzdušník 30 litrů



výbava



Silný bezolejový kompresor se 2 písty



Přidaný ventilátor pro účinné chlazení kompresorové jednotky



Pryžové podstavce pro snížení přenosu vibrací z kompresoru

Vzdušník
 Křesla
 Sací výkon
 Příkon
 Otáčky
 Napětí
 Tlak
 Lwa
 Lwp (4m)
 Rozměry
 Hmotnost
 Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/Hz	bar	dB (A)	dB (A)	(d × š × v) mm	kg	Kč	
CLR-1,1-30MS	30	1-2	240	1,1	1 400	230/1/50	8	84,1	64,1	650 × 440 × 760	68	46 154,-
CLR-1,1-30MDS	30	1-2	240	1,1	1 400	230/1/50	8	84,1	64,1	730 × 440 × 760	75	65 246,-
CLR-1,5-30MS	30	2-3	350	1,5	1 400	230/1/50	8	84,1	64,1	650 × 440 × 760	72	49 995,-
CLR-1,5-30MDS	30	2-3	350	1,5	1 400	230/1/50	8	84,1	64,1	730 × 440 × 760	79	69 264,-

CNR - samostatné



Bezolejové pístové kompresory s přímým pohonem v samostatném provedení s odhlučňujícím krytem určené především jako zdroj vzduchu pro nemocniční provozy, ale i průmyslové aplikace s požadavky ISO 8573-1 třídy 0 na obsah oleje.

Odhlučňující kryt
s odmontovatelnými panely s izolací



Elektronická řídicí jednotka
s mnoha funkcemi ovládní, nastavení a signalizace stavu stroje

CNR-5,5-FT
5,5kW, bez vzdušníku

Efektivní ventilátor
zajišťuje nízkou provozní teplotu

4-pólový elektromotor
s nízkými otáčkami 1500 rpm

Tlakové čidlo
pro řízení místo tlakového spínače

Silná kompresorová jednotka
se 2 písty uspořádanými do „V“



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
CNR-5,5-FT	-	660	5,5	1 500	400/3/50	10	82,0	62,0	1 442 × 808 × 871	244	375 365,-
CNR-7,5-FT	-	930	7,5	1 500	400/3/50	10	84,0	64,0	1 442 × 808 × 871	256	428 424,-

CNR - se vzdušníkem

Bezolejové pístové kompresory s přímým pohonem s ležatým vzdušníkem. Odhlučňené provedení určené především jako zdroj vzduchu pro nemocniční provozy, ale i průmyslové aplikace s požadavky ISO 8573-1 třídy 0 na obsah oleje.



Odmontovatelné panely
pro snadný přístup ke stroji

Perfektní odhlučnění
díky kovové skříni
s akustickou izolací



Kvalitní tlaková nádoba
o dostatečném objemu
pro akumulaci vzduchu

CNR-7,5-500FT
7,5kW, vzdušník 500 litrů



Silný bezolejový kompresor se 2 písty uspořádanými do „V“



Optimální cirkulace vzduchu a ventilátor pro účinné chlazení



Elektronická jednotka pro řízení, nastavování a signalizaci stavu stroje

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m) dB (A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
CNR-5,5-270FT	270	660	5,5	1 500	400/3/50	10	82,0	62,0	1 752 × 808 × 1 315	319	487 128,-
CNR-5,5-500FT	500	660	5,5	1 500	400/3/50	10	82,0	62,0	1 984 × 808 × 1 457	331	509 706,-
CNR-7,5-270FT	270	930	7,5	1 500	400/3/50	10	84,0	64,0	1 752 × 808 × 1 315	364	574 055,-
CNR-7,5-500FT	500	930	7,5	1 500	400/3/50	10	84,0	64,0	1 984 × 808 × 1 457	376	595 504,-




PŘÍSLUŠENSTVÍ

Originální oleje, servisní sady a náhradní kompresorové jednotky pro kompresory ABAC



Oleje ALTAIR

Program originálních olejů ALTAIR nejen pro pístové kompresory ABAC. Používáním originálních olejů jsou splněny podmínky záruky a je zajištěna deklarovaná výkonnost a účinnost stroje.



Kompresor	Olejevá nádrž (l)	Olej
A29	0,478	Altair Pro
A29B	0,478	Altair Pro
A39	0,889	Altair Pro
A39B	0,889	Altair Pro
A49B	1,111	Altair
B20	0,244	Altair Pro
B26	0,389	Altair Pro
B26B	0,389	Altair Pro
B49	1,444	Altair
B49B	1,444	Altair
B59	1,667	Altair
B59B	1,667	Altair
B60	2,556	Altair
B70	4,000	Altair
B79	5,111	Altair
BV89	5,111	Altair
CA1	1,500	Altair
CA2	1,500	Altair
L20	0,222	Altair Pro
L25P	0,278	Altair Pro
L30	0,278	Altair Pro
V30	0,500	Altair Pro
V36	0,500	Altair Pro



Cena bez DPH

Obj. č.	Olej	Struktura	Oblast	Balení (l)	Kč
ALTP-0,25	Altair Pro	minerální	nízké zatížení <500 MH ročně - kutilství, řemeslnictví	0,25	155,-
ALTP-1	Altair Pro	minerální	nízké zatížení <500 MH ročně - kutilství, řemeslnictví	1	250,-
ALT-1	Altair	minerální	denní používání - řemeslnictví, údržbářské dílny	1	488,-
ALT150-5	Altair 150	minerální	trvalý provoz - průmysl	5	1 832,-
ALTPL-5	Altair Plus	syntetický	trvalý provoz s vyšší teplotou - průmysl	5	2 739,-

Servisní sady

Pro vykonávání pravidelné údržby na kompresorech s klínovými řemeny nabízí ABAC praktické servisní sady, které obsahují pod jedním objednacím číslem veškerý potřebný materiál. Používáním servisních sad jsou dále splněny záruční podmínky výrobce.



Obsah servisních sad

- sací filtr
- vnitřní části zpětného ventilu
- ventilová deska
- profilové těsnění mezi ventilovou deskou a hlavu/válec
- těsnění mezichladiče
- těsnění dochlazovače

Obsah servisní sady závisí na typu kompresorové jednotky!




Cena bez DPH

Obj. č.	Kompresor	Kč
A29-PK1	A29, A29B, A29B0, A39, A39B, A39B0	1 324,-
A49-PK1	A49B	2 939,-
B49-PK1	B49	2 578,-
B59-PK1	B59B	5 020,-
B60-PK1	B60	7 214,-
B70-PK1	B70	8 746,-

Kompresorové jednotky

Originální olej mazané kompresorové jednotky značky ABAC s řemenicí pro spojení s elektromotorem pomocí klínových řemenů.



A29B



A49B



B60



Stupně



Pisty



Tlak



Sací výkon



Motor



Otáčky



Řemenice



Výstup



Cena bez DPH

Obj. č.	počet	ks	bar	l/min	kW	min ⁻¹	mm	závit	Kč
A29	1	2	10	255	1,5	1 075	330	3/8"	3 955,-
A29B	1	2	10	255	1,5	1 075	330	3/4"	4 253,-
				320	2,2	1 300			
A39	1	2	10	393	2,2	1 050	390	1/2"	4 757,-
A39B	1	2	10	393	2,2	1 050	390	3/4"	5 036,-
				486	3	1 300			
A49B	1	2	11	444	2,2	1 050	390	3/4"	8 067,-
				553	3	1 300			
				595	4	1 400			
B49	2	2	11	514	3	1 400	350	1"	11 470,-
B49B	2	2	11	514	3	1 400	430	1 1/4"	10 095,-
B59B	2	2	11	653	4	1 400	430	1 1/4"	12 020,-
B60	2	2	11	660	4	1 100	430	1 1/4"	14 689,-
				827	5,5	1 400			
B70	2	2	11	1 023	5,5	1 100	430	1 1/4"	19 459,-
				1 210	7,5	1 300			
B79	2	2	11	950	5,5	750	430	1 1/4"	26 955,-
				1 130	7,5	900			
BV89	2	4	11	2 016	11	800	630	1"	108 387,-
				2 400	15	950			



Vzduch.

Vždy.

Všude.

www.kompresory-vzduchotechnika.cz

Distributor výrobků ABAC pro ČR:

Kompresory Vzduchotechnika S.R.O.
Plzeňská 169
267 53 Žebrák

T +420 311 532 091

E info@kompresory-vzduchotechnika.cz

Váš odborný prodejce: