

## Tlakové nádoby

s tlakem 12/16 bar, dle směrnice 68/2014ES (PED), pro vzduch a dusík

- stojaté a ležaté tlakové nádoby z uhlíkové oceli určené pro stlačený vzduch a dusík (tekutiny skupiny 2)
- vyrobené v souladu se směrnicí 68/2014ES (PED)
- pracovní tlak 12/16 bar, pracovní teplota -10/+100°C
- dodáváno v materiálových provedeních: R - bez nátěru, P - práškově modře lakované v odstínu RAL5015, G - oboustranně galvanizované, A - s vnitřním ALM epoxidovým nátěrem RAL5005 a z vnější strany práškově modře lakované, RAL5015 - extrémní dlouhodobá ochrana proti korozi se schválením pro použití v potravinářských aplikacích



Tlakové nádoby VV - stojaté provedení dle směrnice PED														
Obj. č.	Objem (l)	Prac. tlak (bar)	Rozměry			Připojovací závit								Hmotnost (kg)
			De	L	A	1	2	3	4	5	6	7	8	
● VV...1000-12	1 000	12	800	2 350	145	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	-	210
○ VV...1500-12	1 500	12	1 000	2 305	170	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	-	320
● VV...2000-12	2 000	12	1 100	2 490	200	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	-	388
○ VV...3000-12	3 000	12	1 200	2 990	140	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	2"	594
○ VV...1000-16	1 000	16	800	2 350	145	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	-	245
○ VV...1500-16	1 500	16	1 000	2 305	170	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	-	423
○ VV...2000-16	2 000	16	1 100	2 740	170	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	-	450
○ VV...3000-16	3 000	16	1 200	2 990	140	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	2"	630

Poznámka - provedení bez nátěru a některé modely v ALM provedení k dodání na dotaz

**Důležité:** do obj.č. doplňte písmeno označující provedení nádoby: P - lakovaná, G - galvanizovaná, A - s ALM vnitřním nátěrem místo symbolu tří teček (...), například VVP1000-12 pro lakované provedení




Tlakové nádoby VH - ležaté provedení dle směrnice PED												
Obj. č.	Objem (l)	Prac. tlak (bar)	Rozměry			Připojovací závit					Hmotnost (kg)	
			De	A	H1	x	y	k	j	z		
○ VH...1000-12	1 000	12	800	2 158	100	2"	3/4"	1"	1/2"	1/2"	210	
○ VH...1500-12	1 500	12	1 000	2 135	108	2"	1/2"	1/2"	-	1/2"	325	
○ VH...2000-12	2 000	12	1 100	2 252	102	2"	1/2"	1/2"	-	1/2"	394	
○ VH...3000-12	3 000	12	1 200	2 850	98	2"	1/2"	1/2"	-	1/2"	605	
○ VH...1000-16	1 000	16	800	2 158	100	2"	3/4"	1"	1/2"	1/2"	253	
○ VH...2000-16	2 000	16	1 000	2 570	108	2"	1/2"	1/2"	-	1/2"	395	


Poznámka - některé modely v galvanizovaném a ALM provedení k dodání na dotaz

**Důležité:** do obj.č. doplňte písmeno označující provedení nádoby: R - bez nátěru, P - lakovaná, G - galvanizovaná, A - s ALM vnitřním nátěrem místo symbolu tří teček (...), například VHP1000-12 pro lakované provedení

Základní rozměry a připojení:

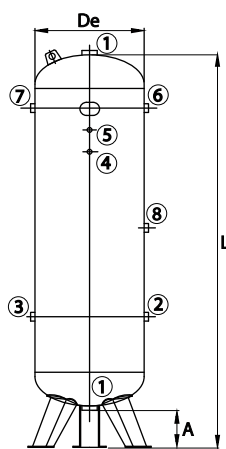

nádoby VV

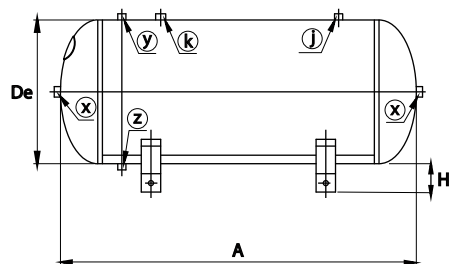

nádoby VH

související zboží:

Kohouty  
str. 565



Manometry  
str. 625



Kohouty a ventily  
str. 646



Pojistné ventily  
str. 614

