Dvojčinné válce AMT – dle ISO 15 552

- provedení s magnetem, kruhový profil, víka spojená pomocí třmenových tyčí
- provedení s magnetem pro snímání poloh
- série válců s rozměry dle ISO 15 552 (dříve ISO 6431) s průměry 160-320 mm

Pracovní tlak	Teplota	Víka	Profil	Pístnice	Těsnění	Píst	
1-10 bar	-20/+80 °C	hliník	hliník	ocel C45	NBR / PU	hliník	1


Dvojčinné válce AMT s magnetem

		Průměr (mm)	Zdvihy (mm)	Připojení	Závit pístnice	Tlačná síla při 6 bar (N)	Tlak (bar)	Teplota (°C)
○	160/...AMT	160	10-2 500	3/4"	M36 × 2	10 900	1-10	-20/+80
○	200/...AMT	200	10-2 500	3/4"	M36 × 2	17 000	1-10	-20/+80
○	250/...AMT	250	10-2 500	1"	M42 × 2	26 500	1-10	-20/+80
○	320/...AMT	320	10-2 500	1"	M48 × 2	48 200	1-10	-20/+80



Důležité: při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

Technický výkres:

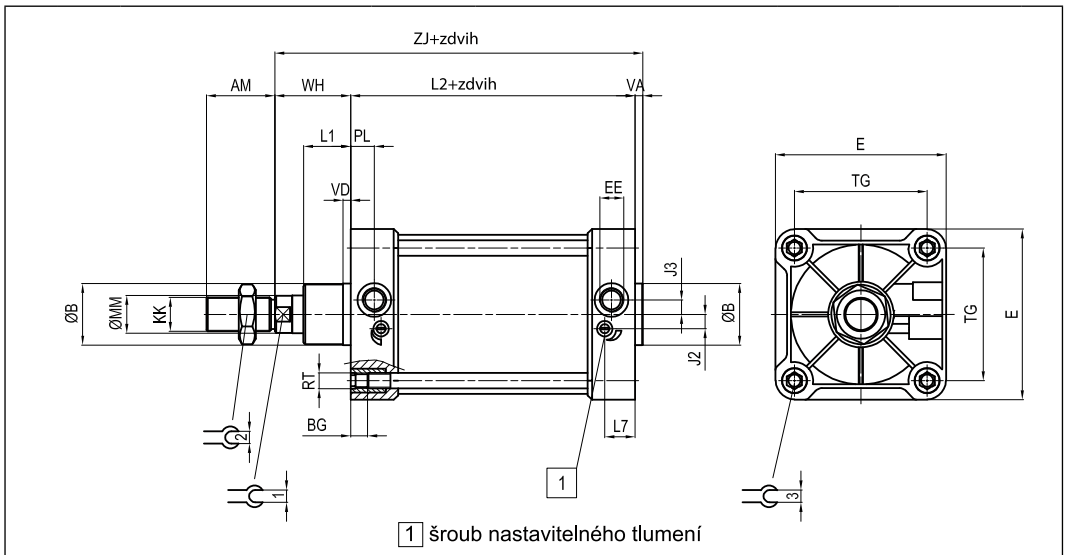

⌀ mm	AM	B ⌀d11	BG	E	EE	J2	J3	KK	L1	L2	L7	MM ⌀f7	PL	RT	TG	VA	VD	WH	ZJ	⌯1	⌯2	⌯3
160	72	65	23	180	G 3/4	15	15	M36x2	50	180	32	40	25	M16	140	6	8	80	266	36	55	16
200	72	75	23	220	G 3/4	15	15	M36x2	65	180	34	40	25	M16	175	6	25	95	281	36	55	16
250	84	90	25	270	G 1	25	25	M42x2	75	200	40	50	30	M20	220	8	25	105	313	46	65	20
320	96	110	30	350	G 1	35	35	M48x2	90	220	45	63	30	M24	270	10	25	120	350	55	75	24

Přehled základního příslušenství:

Průměr válce (mm)	ASV	AS	FF-ISO	RF-SE	CF-ALIS	CM-ALIS	SEC-AQIS	ASV-ALIS	PB-AQIS	sada těsnění
160	070946	072910	041010	041563	042057	042068	040268	040395	042136	160/SG/AMT
200	070946	072910	041010	041563	042058	042069	040269	040396	042137	200/SG/AMT
250	070946	072917	041068	041571	042059	042070	040270	-	-	250/SG/AMT
320	070946	072917	041069	041572	-	-	-	-	-	320/SG/AMT

Poznámka: snímače polohy lze použít pouze pro válce vybavené magnetem!

související zboží:

Úpravné jednotky str. 774



Nástrčné spojky str. 12



Hadičky str. 461



Ventily str. 869

