




Výrobce:	Omega Air
Popis výrobku:	vyvinut pro plně automatické odpouštění kondenzátu nebo jakékoliv jiné neagresivní kapaliny ze stlačeného vzduchu
Aplikace:	cyklónový odlučovač kondenzátu, vzduchový filtr
Certifikace:	ISO 9001:2008
Pracovní teplota:	1,5 - 65 °C
Pracovní tlak:	0 - 16 bar (g)
Vstup	G 1/2"
Výstup:	nástrčná spojka ø 8 mm
Rozměry (v x ø):	90 x 38,5 (mm)
Médium:	vzduch, voda, olej; jiná neagresivní média
Min. potřebný tlak:	0,3 bar (g)
Hmotnost:	0,04 kg
Typ ventilu:	servopohon (NC)
Materiály:	kryt - PA 6 (polyamid), 30 % skelné vlákno, mosaz, ocel těsnění - NBR

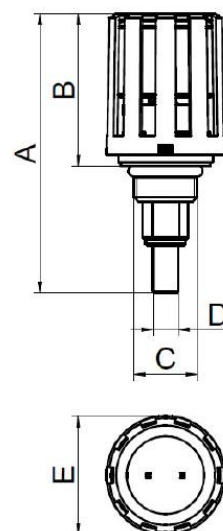

Rozměry	
A	90 ±1 (mm)
B	49,5 (mm)
C	G 1/2"
D	8,2 (mm)
E	38,5 (mm)

Směrnice pro tlaková zařízení PED 97/23 / CE (skupina tekutin 2)

AOK16B

nevyžaduje se



**KOMPRESORY
VZDUCHOTECHNIKA** s.r.o.
Vše pro stlačený vzduch na jednom místě

E: info@kompresory-vzduchotechnika.cz

E: objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz

T: +420 311 532 091