




|                             |                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Výrobce:</b>             | Omega Air                                                                                                        |
| <b>Popis výrobku:</b>       | navržen pro plně automatické odpouštění kondenzátu nebo jiného neagresivního média ze systému stlačeného vzduchu |
| <b>Aplikace:</b>            | vzduchové filtry                                                                                                 |
| <b>Certifikace:</b>         | ISO 9001:2008                                                                                                    |
| <b>Pracovní tlak:</b>       | 0 - 16 bar                                                                                                       |
| <b>Pracovní teplota:</b>    | 1,5 - 65 °C                                                                                                      |
| <b>Odpouštěcí kapacita:</b> | 8 l/h                                                                                                            |
| <b>Vstup:</b>               | G 1/2"                                                                                                           |
| <b>Výstup:</b>              | nástrčná spojka ø 8 mm                                                                                           |
| <b>Napětí:</b>              | 230 V                                                                                                            |
| <b>Vnitřní pojistka:</b>    | 5 x 20 1 A T                                                                                                     |
| <b>Příkon:</b>              | 10 VA                                                                                                            |
| <b>Elektrické krytí:</b>    | IP 54                                                                                                            |
| <b>Hmotnost:</b>            | 0,3 kg                                                                                                           |
| <b>Materiály:</b>           | kryt - PA6<br>ventil - nerezová ocel 1.4057, mosaz<br>snímač hladiny - PP (polypropylen)<br>těsnění - NBR        |



|                                | Severní Evropa, Kanada,<br>Střední Asie | Ostatní země | Vlhké tropické a<br>subtropické oblasti |
|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| Maximální výkon filtru (l/min) | 70 000                                  | 55 000       | 34 000                                  |

Množství zkondenzované vody v systému stlačeného vzduchu závisí především na venkovní teplotě vzduchu

| Směrnice pro tlaková zařízení PED 97/23 / CE (skupina tekutin 2) |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| IED                                                              | nevyžaduje se |

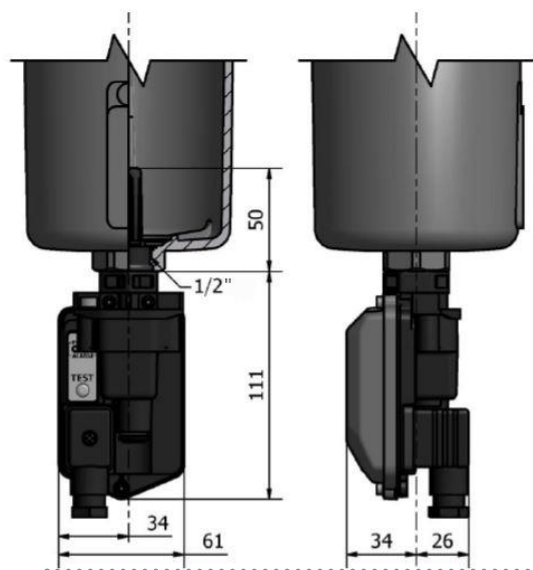

**KOMPRESORY  
VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.**  
Vše pro stlačený vzduch na jednom místě

**E:** info@kompresory-vzduchotechnika.cz  
**E:** objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz  
**T:** +420 311 532 091