




Elektromagnetické ventily ISO1 a ISO2


provedení 5/2 a 5/3 pro desky ISO1 a ISO2

- cívky ASA2; konektory A18209, základové desky SBA1 a SBA2
- pracovní tlak 0-10 bar; pracovní teplota: -10 až +60°C
- el. hodnoty: příkon 2,5 W či 2,5 VA, tolerance napětí 10%, zatížení ED 100%
- elektromagnetické ventily s rozměry dle ISO 5599/1, určené pro montáž na desky velikosti ISO1 a ISO2

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
0-10 bar	-10 / +60 °C	hliník	NBR	1/2"	vzduch	1






Elektromagnetické ventily ISO1E


	Symbol	Obj.č.	Kód	Funkce	Světlost	Průtok
○		032020	ISO1E50	5/2 cívka / pružina	8,5 mm	800 Nl/min
○		032030	ISO1E51	5/2 cívka / cívka	8,5 mm	800 Nl/min
○		032037	ISO1E52	5/2 cívka / cívka diferenční	8,5 mm	800 Nl/min
○		032031	ISO1E70	5/3 střední poloha uzavřená	8,5 mm	800 Nl/min
○		032032	ISO1E71	5/3 střední poloha odvětraná	8,5 mm	800 Nl/min
○		032043	ISO1E72	5/3 střední poloha pod tlakem	8,5 mm	800 Nl/min

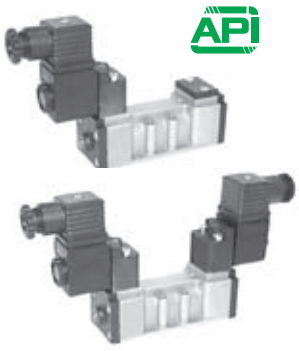

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!

Elektromagnetické ventily ISO2E

	Symbol	Obj.č.	Kód	Funkce	Světlost	Průtok
○		032040	ISO2E50	5/2 cívka / pružina	15 mm	2900 Nl/min
○		032050	ISO2E51	5/2 cívka / cívka	15 mm	2900 Nl/min
○		032042	ISO2E52	5/2 cívka / cívka diferenční	15 mm	2900 Nl/min
○		032051	ISO2E70	5/3 střední poloha uzavřená	15 mm	2900 Nl/min
○		032052	ISO2E71	5/3 střední poloha odvětraná	15 mm	2900 Nl/min
○		032055	ISO2E72	5/3 střední poloha pod tlakem	15 mm	2900 Nl/min

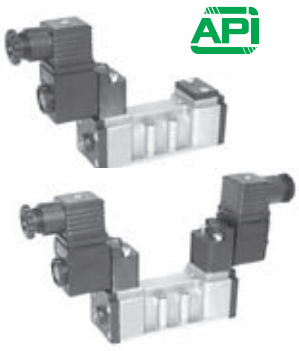

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!