Svařované nerezové filtry WFI

s pracovním tlakem do 10/12/16 bar

NEREZ

Svařované nerezové filtry WFIW - s připojením pomocí návarku											
Obj. č.	Připojení (mm)	Tlak (bar)	Průtok		Rozměry (mm)				Hmotnost (kg)	Počet vložek	Filtrační vložka
			Nm³/h	l/min	A	B	C	E			
WFIW...-005	13,5	16	75	1 250	202	116	76	1/2"	1,7	1	PF...-005V
WFIW...-010	14,2	16	150	2 500	230	125	76	1/2"	1,9	1	PF...-010V
WFIW...-018	21,3	16	225	3 750	254	125	76	1/2"	2,0	1	PF...-018V
WFIW...-030	26,9	16	315	5 250	275	136	89	1/2"	2,6	1	PF...-030V
WFIW...-047	33,7	16	420	7 000	337	155	89	1/2"	3,0	1	PF...-047V
WFIW...-070	48,3	16	600	10 000	386	180	114	1/2"	4,3	1	PF...-070V
WFIW...-094	60,3	16	900	15 000	457	180	114	1/2"	4,8	1	PF...-094V
WFIW...-150	60,3	16	1 260	21 000	583	180	114	1/2"	5,3	1	PF...-150V
WFIW...-175	76,1	16	1 680	28 000	740	224	140	1/2"	9,0	1	PF...-175V
WFIW...-200	88,9	12	2 400	40 000	1 004	224	140	1/2"	10,8	1	PF...-200V
WFIW...-240	88,9	12	3 600	60 000	1 029	252	168	1/2"	16,2	1	PF...-240V
WFIW...-450	114,3	10	5 040	84 000	986	410	219	1"	45	3	PF...-175V
WFIW...-600	114,3	10	6 720	112 000	1 240	410	219	1"	46	3	PF...-200V
WFIW...-900	168,3	10	9 600	160 000	1 311	480	273	1"	70	4	PF...-200V
WFIW...-1200	168,3	10	13 440	224 000	1 351	540	324	1"	80	6	PF...-200V
WFIW...-1800	219,1	10	17 280	288 000	1 496	660	406	1"	135	8	PF...-200V
WFIW...-2000	219,1	10	21 120	352 000	1 496	660	406	1"	135	10	PF...-200V



Referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor – obraťte se na nás!


Svařované nerezové filtry WHFI

s pracovním tlakem 50 bar

NEREZ

- vysoce efektivní filtrace stlačeného vzduchu a mnoha technických plynů s požadavky na nerezové provedení filtru
- svařované tělo z nerezové oceli 1.4404 (na dotaz 1.4301), připojení - s vnitřními trubkovými závity
- horní připojení je určeno pro připevnění diferenčního manometru, spodní připojení pro odvod kondenzátu
- pracovní teplota do +150 °C, maximální pracovní tlak 50 bar
- **rozsah dodávky – tělo filtru a filtrační vložka**

Svařované nerezové filtry WHFIT - se závitovým připojením, pracovní tlak 50 bar										
Obj. č.	Připojení	Tlak (bar)	Průtok		Rozměry (mm)				Hmotnost (kg)	Filtrační vložka
			Nm³/h	l/min	A	B	C	E		
WHFIT...-010	1/2"	50	150	2 500	231	125	76	1/2"	2,5	PF...-010V
WHFIT...-018	3/4"	50	225	3 750	253	125	76	1/2"	2,6	PF...-018V
WHFIT...-030	1"	50	315	5 250	274	136	89	1/2"	3,4	PF...-030V
WHFIT...-047	1 1/4"	50	420	7 000	336	155	89	1/2"	3,9	PF...-047V
WHFIT...-070	1 1/2"	50	600	10 000	387	180	114	1/2"	5,6	PF...-070V
WHFIT...-094	2"	50	900	15 000	453	180	114	1/2"	6,2	PF...-094V
WHFIT...-150	2"	50	1 260	21 000	580	180	114	1/2"	6,9	PF...-150V
WHFIT...-200	3"	50	2 400	40 000	1 005	224	140	1/2"	14,1	PF...-200V

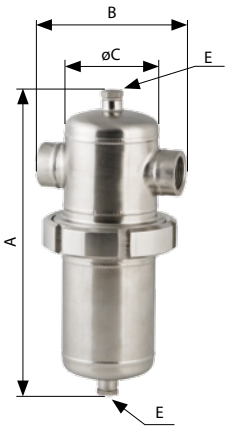

Referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor – obraťte se na nás!

Důležité: při objednání filtru nebo filtrační vložky uveďte do objednacího čísla písmenný kód označující požadovaný filtrační stupeň z následující tabulky místo symbolu tří teček (...); například WHFITN5-018 pro předfiltr 5 µm

N25	N5	I20	I1	IW20	IW1	P	R	M	S	A
nerez 1.4301 25 µm	nerez 1.4301 5 µm	nerez 1.4404 20 µm	nerez 1.4404 1 µm	nerez 1.4404 svařovaná 20 µm	nerez 1.4404 svařovaná 1 µm	předfiltr 3 µm	předfiltr 1 µm	mikrofiltr 0,1 µm	mikrofiltr 0,01 µm	aktivní uhlí