


Cyklónové odlučovače CS

s pracovním tlakem do 16 bar

- cyklónové odlučovače určené pro masivní odstranění vody a oleje a velkých pevných nečistot za pomoci odstředivé síly
- dvě materiálová provedení těla: CS - uhlíková ocel, CSSS - nerezová ocel 1.4301
- přírubové připojení s rozměry DN65 až DN200
- rozsah pracovních teplot +1,5 až +65 °C, maximální pracovní tlak 16 bar
- **bez odpouštění kondenzátu – objednávejte samostatně**

Cyklónové odlučovače CS											
	Obj.č.		Připojení	Tlak (bar)	Průtok		Rozměry (mm)				Hmotnost (kg)
	ocel	nerez			Nm ³ /h	l/min	A	B	C	E	
○	CS-14	CSSS-14	DN65	16	840	14 000	613	153	302	1/2"	21
○	CS-28	CSSS-28	DN80	16	1 710	28 500	745	182	302	1/2"	26
○	CS-62	CSSS-62	DN125	16	3 720	62 000	1 041	280	390	1/2"	56
○	CS-88	CSSS-88	DN150	16	5 280	88 000	1 298	330	489	1/2"	94
○	CS-124	CSSS-124	DN200	16	7 440	124 000	1 506	436	619	1/2"	147

Referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor – obraťte se na nás!

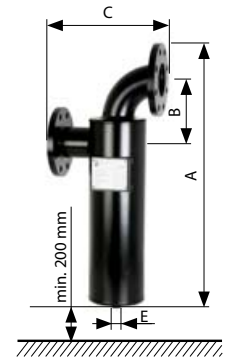

Cyklónové odlučovače SFH

s pracovním tlakem do 16 bar

- cyklónové odlučovače určené pro masivní odstranění vody a oleje a velkých pevných nečistot za pomoci odstředivé síly
- dvě materiálová provedení těla: SFH - uhlíková ocel, SFHSS - nerezová ocel 1.4301
- přírubové připojení s rozměry DN80 až DN350
- rozsah pracovních teplot +1,5 až +65 °C, maximální pracovní tlak 16 bar
- **bez odpouštění kondenzátu – objednávejte samostatně**

Cyklónové odlučovače SFH												
	Obj.č.		Připojení	Tlak (bar)	Průtok		Rozměry (mm)					Hmotnost (kg)
	ocel	nerez			Nm ³ /h	l/min	A	B	C	D	E	
○	SFH-029	SFHSS-029	DN80	16	1 760	29 333	720	400	165	219	1/2"	33
○	SFH-037	SFHSS-037	DN100	16	2 200	36 666	890	460	236	244	1/2"	45
○	SFH-066	SFHSS-066	DN125	16	3 940	65 666	980	550	250	273	1"	58
○	SFH-088	SFHSS-088	DN150	16	5 300	88 333	1 040	570	250	300	1"	81
○	SFH-097	SFHSS-097	DN200	16	5 820	97 000	1 110	690	265	350	1"	107
○	SFH-142	SFHSS-142	DN250	16	8 520	142 000	1 330	800	360	480	1"	207
○	SFH-180	SFHSS-180	DN300	16	10 770	179 500	1 470	820	408	550	1"	280
○	SFH-209	SFHSS-209	DN350	16	12 550	209 167	1 670	920	471	622	1"	379

Referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor se na nás!



Cyklónové odlučovače CKLC

s pracovním tlakem do 20 bar

- cyklónové odlučovače určené pro masivní odstranění vody a oleje a velkých pevných nečistot za pomoci odstředivé síly
- hliníkové tělo, závitové připojení s vnitřními trubkovými závity
- rozsah pracovních teplot +1,5 až +65 °C, maximální pracovní tlak 20 bar
- rozsah dodávky – tělo filtru a filtrační vložka, **bez odpouštění kondenzátu - objednávejte samostatně**

Cyklónové odlučovače CKLC											
	Obj.č.	Připojení	Tlak (bar)	Průtok		Rozměry (mm)				Hmotnost (kg)	Filtrační vložka
				Nm ³ /h	l/min	A	B	C	D		
○	CKLC-20	3/8"	20	72	1 200	187	88	20	80	0,7	CKLC-20V
○	CKLC-21	1/2"	20	96	1 600	256	88	20	80	0,8	CKLC-21V
○	CKLC-30	1/2"	20	150	2 500	278	106	25	100	1,3	CKLC-30V
○	CKLC-31	3/4"	20	216	3 600	278	106	25	100	1,3	CKLC-31V
○	CKLC-40	1"	20	282	4 700	252	125	32	120	2,1	CKLC-40V
○	CKLC-43	1 1/2"	20	510	8 500	450	125	32	160	3,2	CKLC-43V
○	CKLC-50	2"	20	888	14 800	605	160	43	180	5,1	CKLC-50V
○	CKLC-52	2 1/2"	20	1 440	24 000	685	160	43	200	6,3	CKLC-52V
○	CKLC-61	3"	20	2 760	46 000	800	240	60	300	12,9	CKLC-61V

Referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor – obraťte se na nás!

