Kruhové válce RED a REDM

- provedení: RED – dvojčinné bez magnetu, REDM – dvojčinné s magnetem
- série kruhových válců s průměry 32-50 mm
- víka jsou spojena s profilem pomocí závitu, což umožňuje válec rozebrat

Pracovní tlak	Teplota	Víka	Profil	Pístnice	Těsnění	Píst	
10 bar	-20 / +80 °C	hliník	hliník	ocel C45	NBR / PU	hliník	1



Kruhové válce RED - dvojčinné, bez magnetu

		Průměr (mm)	Zdvihy (mm)	Připojení	Závit pístnice	Tlačná síla při 6 bar (N)	Délka tlumení (mm)	Tlak (bar)	Teplota (°C)
○	32/…RED	32	10-1 000	1/8"	M10 × 1,5	434	-	10	-20/+80
○	40/…RED	40	10-1 000	1/4"	M12 × 1,75	679	-	10	-20/+80
○	50/…RED	50	10-1 000	1/4"	M16 × 2	1 060	-	10	-20/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!




Kruhové válce REDM - dvojčinné, s magnetem

		Průměr (mm)	Zdvihy (mm)	Připojení	Závit pístnice	Tlačná síla při 6 bar (N)	Délka tlumení (mm)	Tlak (bar)	Teplota (°C)
○	32/…REDM	32	10-1 000	1/8"	M10 × 1,5	434	-	10	-20/+80
○	40/…REDM	40	10-1 000	1/4"	M12 × 1,75	679	-	10	-20/+80
○	50/…REDM	50	10-1 000	1/4"	M16 × 2	1 060	-	10	-20/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

Technický výkres:

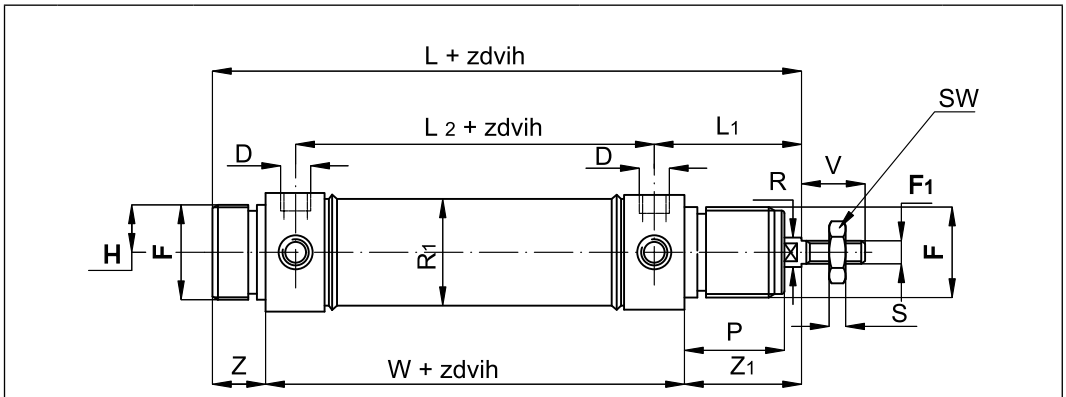

⌀ mm	V	F	P	D	F1	R	L2	Z	Z1	W	L1	L	R1	H	S	SW
32	20	M30x1,5	30	1/8"	M10x1,5	12	78	14	38	96	47	148	36	17,5	6	17
40	24	M38x1,5	35	1/4"	M12x1,75	16	89	16	45	113	57	174	45	21	7	19
50	32	M45x1,5	38	1/4"	M16x2	20	96	18	50	120	62	188	55	26,5	8	24

Přehled základního příslušenství:

Průměr válce (mm)	 ASV	 AFR1063	 FFDIN	 CF-AQM	 GH-AQM	 P-AQM
32	070946	072907	041025	040058	040066	040054
40	070946	072907	041026	040059	040067	040055
50	070946	072907	041028	040060	040068	040056

Poznámka: snímače polohy lze použít pouze pro válce vybavené magnetem!

související zboží:

Tlumiče hluku str. 60 

Šroubení str. 71 

Manometry str. 493 

Kohouty str. 427 