



Dvočinné válce CX a CM dle CNOMO


- série dvočinných válců vyrobených dle standardů CNOMO 06.07.00 s nastavitelným tlumením koncových poloh
- provedení CX bez magnetu, provedení CM s magnetem
- dodáváno v provedení s kruhovým profilem a spojením vík třmenovými tyčemi

Pracovní tlak	Teplota	Víka	Profil	Pístnice	Těsnění	
1-10 bar	-20 / +80 °C	hliník	hliník	ocel C45	NBR / PU	1

Dvojitné válce CX (bez magnetu) a CM (s magnetem) dle CNOMO										
			Průměr (mm)	Zdvihy (mm)	Připojení	Závit pístnice	Tlačná síla při 6 bar (N)	Délka tlumení (mm)	Tlak (bar)	Teplota (°C)
○	25/...CX	25/...CM	25	10 - 2 500	1/8"	M10 × 1,5	265	21	1-10	-20/+80
○	32/...CX	32/...CM	32	10 - 2 500	1/8"	M10 × 1,5	434	21	1-10	-20/+80
○	40/...CX	40/...CM	40	10 - 2 500	1/4"	M16 × 1,5	679	28	1-10	-20/+80
○	50/...CX	50/...CM	50	10 - 2 500	1/4"	M16 × 1,5	1 060	28	1-10	-20/+80
○	63/...CX	63/...CM	63	10 - 2 500	3/8"	M20 × 1,5	1 680	34	1-10	-20/+80
○	80/...CX	80/...CM	80	10 - 2 500	3/8"	M20 × 1,5	2 710	34	1-10	-20/+80
○	100/...CX	100/...CM	100	10 - 2 500	1/2"	M27 × 2	4 240	38	1-10	-20/+80
○	125/...CX	---	125	10 - 2 500	1/2"	M27 × 2	6 630	27	1-10	-20/+80
○	160/...CX	---	160	10 - 2 500	3/4"	M36 × 2	10 900	40	1-10	-20/+80
○	200/...CX	---	200	10 - 2 500	3/4"	M36 × 2	17 000	40	1-10	-30/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednáčích kódů zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

Technický výkres:

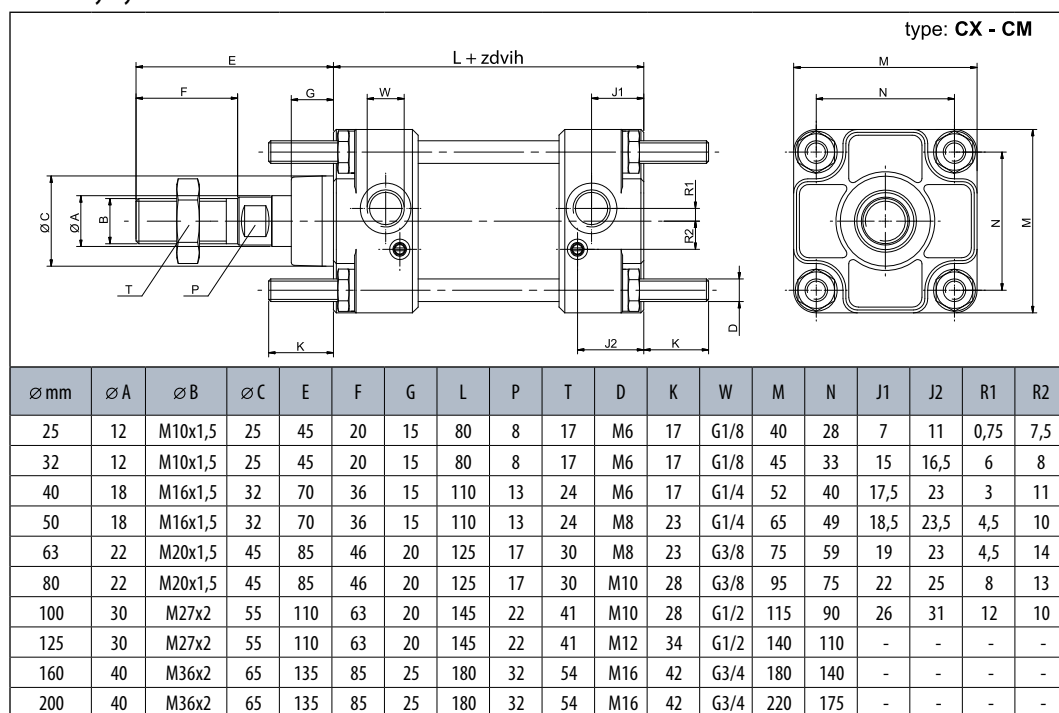

Přehled základního příslušenství:

Průměr válce (mm)										
25	-	-	041081	-	-	-	-	-	-	-
32	070946	072912	041081	040401	040281	040321	040221	040161	32/SG/CX	32/SG/CM
40	070946	072912	041082	040402	040282	040322	040222	040162	40/SG/CX	40/SG/CM
50	070946	072913	041082	040403	040282	040322	040223	040163	50/SG/CX	50/SG/CM
63	070946	072913	041084	040404	040284	040324	040224	040164	63/SG/CX	63/SG/CM
80	070946	072914	041084	040405	040284	040324	040225	040165	80/SG/CX	80/SG/CM
100	070946	072914	041086	040406	040286	040326	040226	040166	100/SG/CX	100/SG/CM
125	070946	072909	041086	040407	040286	040326	040227	040167	125/SG/CX	-
160	070946	072910	041088	040408	040288	040328	040228	040168	160/SG/CX	-
200	070946	072910	041088	040409	040288	040328	040229	040169	200/SG/CX	-

Poznámka: snímače polohy lze použít pouze pro válce vybavené magnetem!

