



Krátkozdvížné válce BS a BSM – jednočinné


- série jednočinných krátkozdvížných válců s profilem se 4 fixačními otvory
- provedení BS – bez magnetu a bez tlumení v koncových polohách
- provedení BSM – s magnetem a pevným tlumením v koncových polohách
- vnitřní závit na pístnici

Pracovní tlak	Teplota	Víka	Profil	Pístnice	Těsnění	
2-10 bar	-20 / +80 °C	mosaz / hliník	hliník	nerez AISI303	NBR	1

Krátkozdvížné válce BS (bez magnetu) a BSM (s magnetem)									
			Průměr (mm)	Zdvihy (mm)	Připojení	Závit pístnice	Tlačná síla při 6 bar (N)	Tlak (bar)	Teplota (°C)
○	12/...BS	12/...BSM	12	5, 10	M5	M3	55	2-10	-20/+80
○	16/...BS	16/...BSM	16	5, 10, 15, 20, 25	M5	M4	105	2-10	-20/+80
○	20/...BS	20/...BSM	20	5, 10, 15, 20, 25	M5	M5	170	2-10	-20/+80
○	25/...BS	25/...BSM	25	5, 10, 15, 20, 25	1/8"	M5	255	2-10	-20/+80
○	32/...BS	32/...BSM	32	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	1/8"	M6	435	2-10	-20/+80
○	40/...BS	40/...BSM	40	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	1/8"	M6	715	2-10	-20/+80
○	50/...BS	50/...BSM	50	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	1/8"	M8	1050	2-10	-20/+80
○	63/...BS	63/...BSM	63	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	1/8"	M8	1700	2-10	-20/+80
○	80/...BS	80/...BSM	80	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	1/4"	M10	2850	2-10	-20/+80
○	100/...BS	100/...BSM	100	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50	1/4"	M12	4400	2-10	-20/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednáčích kódů zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

Technický výkres:

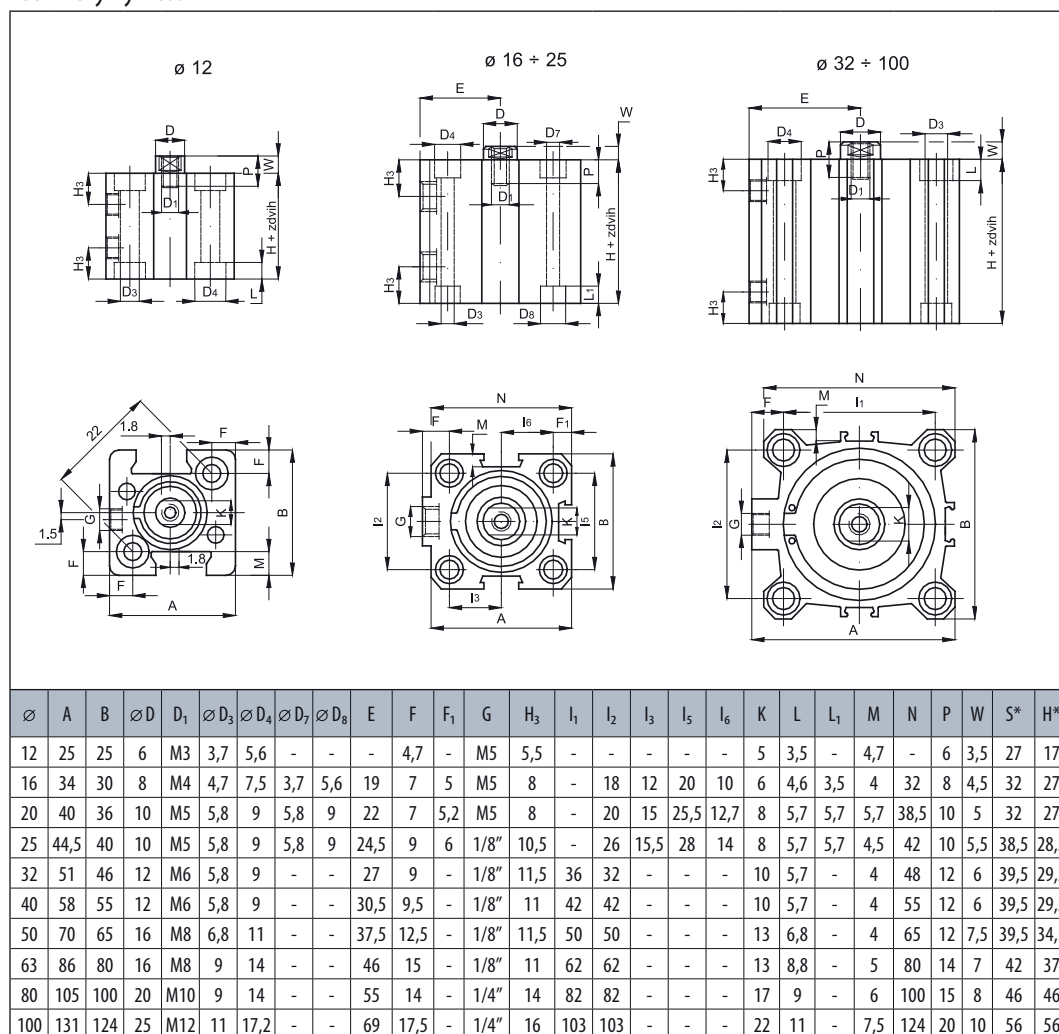

Rozměr H* je platný pro válce BS, rozměr S* je platný pro válce BSM

Příslušenství:

- pro magnetické válce BSM použijte snímače polohy ASV
- pro montážní příslušenství k těmto válcům si vyžádejte technický list

