Snímače polohy ASV

pro pneumatické válce

- snímače slouží k detekci koncových poloh pneumatických válců
- dodávka včetně signalizace LED, provedení s pevným kabelem nebo konektorem
- pro přímou montáž do drážek válců

Snímače polohy ASV							
	Obj.č.	Kód	Připojení	Spínání	Počet pólů	Napětí	LED
●	070946	ASV1C525	pevný kabel 2,5 m	jazýčkové relé	2	5-240V AC/DC	červená
●	071863	ASV1C550	pevný kabel 5 m	jazýčkové relé	2	5-240V AC/DC	červená
●	071864	ASV1C51K	pevný kabel 10 m	jazýčkové relé	2	5-240V AC/DC	červená
●	070246	ASV4D2M8	konektor M8	PNP	3	10-30V DC	žlutá
○	070247	ASV7N2M8	konektor M8	Hall - efect, PNP	3	10-30V DC	žlutá
○	070372	ASV7M2M8	konektor M8	Hall - efect, NPN	3	10-30V DC	červená



Snímače polohy ASC

pro pneumatické válce

- snímače slouží k detekci koncových poloh pneumatických válců
- dodávka včetně signalizace LED, provedení s pevným kabelem nebo konektorem
- pro přímou montáž do drážek válců

Snímače polohy ASC							
	Obj.č.	Kód	Připojení	Spínání	Počet pólů	Napětí	LED
○	070248	ASC1C525	pevný kabel 2,5 m	jazýčkové relé	2	5-120V AC/DC	červená
○	070249	ASC7N2N8	konektor M8	Hall - efect, PNP	3	5 - 28V DC	zelená
○	070382	ASC7M2M8	konektor M8	Hall - efect, NPN	3	5 - 28V DC	červená




Připojovací kabely CAV

s konektorem M8

- kabely pro přivedení elektrického proudu k snímačům poloh
- osazené standardním konektorem M8, dodáváno v různých délkách

Připojovací kabely CAV							
	Obj.č.	Kód	Připojení	Délka	Teplota	Materiál	Průřez
●	070269	CAV20M8	konektor M8	2 m	-20/+80 °C	černé PVC	0,22 mm²
●	070250	CAV50M8	konektor M8	5 m	-20/+80 °C	černé PVC	0,22 mm²
●	070298	CAV1KM8	konektor M8	10 m	-20/+80 °C	černé PVC	0,22 mm²



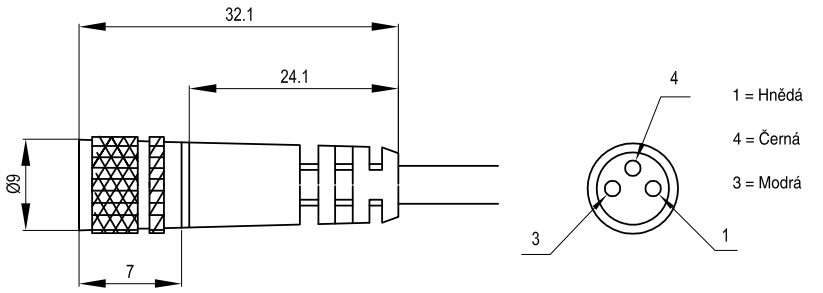

související zboží:

Úpravné jednotky str. 561

Válce str. 604

Hadičky str. 327

Ventily str. 652