



Kulové kohouty BA pro vzduch

Popis výrobku:	kulové kohouty z kované mosazi
Aplikace:	určené zejména pro rozvody vzduchu a vody v průmyslu, řemeslnictví a domácnostech
Norma:	ISO228/1
Pracovní teplota:	-10 až +110 °C
Pracovní tlak:	25 bar
Pracovní médium:	vzduch
Materiál:	tělo - poniklovaná kovaná mosaz



Kulové kohouty BA s vnitřními závitů

Obj. č.	Závit	Provedení	DN	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
BA-14	G 1/4"	vnitřní/vnitřní	8	7,5	39	76	35	100,0
BA-38	G 3/8"	vnitřní/vnitřní	10	10,0	44	76	39	136,0
BA-12	G 1/2"	vnitřní/vnitřní	15	14,5	49	98	44	171,5
BA-34	G 3/4"	vnitřní/vnitřní	20	19,0	56	98	55	236,5
BA-10	G 1"	vnitřní/vnitřní	25	24,5	66	125	59	390,0
BA-54	G 1 1/4"	vnitřní/vnitřní	32	31,0	76	125	68	615,5
BA-15	G 1 1/2"	vnitřní/vnitřní	40	39,5	87	142	74	843,0
BA-20	G 2"	vnitřní/vnitřní	50	50,0	104	147	84,5	1 393,5

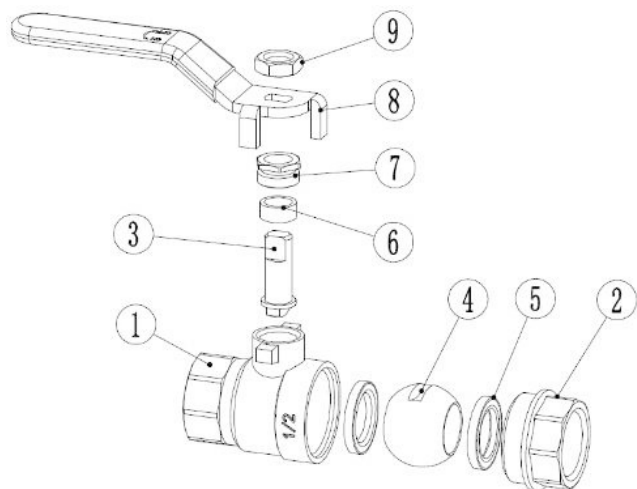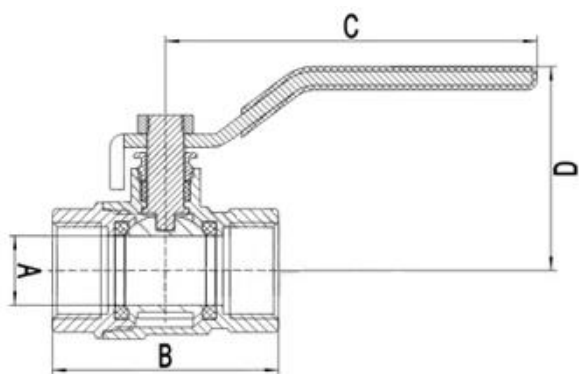

- 1) tělo
- 2) tělo
- 3) hřídel
- 4) koule
- 5) těsnící o-kroužek
- 6) kroužek
- 7) upevňovací matice
- 8) páčka
- 9) matice