



Mazací tuk Blasolube 414

Popis:

Univerzální mazací tuk, biologicky odbouratelný.

Na bázi: Lithium / vápník, bazické esterové oleje a vybraná aditiva.

Aplikace:

Otevřené mazací body.

Určený pro otevřené mazací body na strojích pro přemísťování zeminy, zemědělských a lesnických strojích, zařízeních pro čištění odpadních vod, vodních turbínách (lopatkách vodních turbín), jezových klapkách a stavidlech.

Charakteristiky produktu

- Obsahuje přísady proti otěru (AW)
- Výborná přilnavost, vysoká odolnost
- Vysoká odolnost proti oxidaci
- Biologicky rychle odbouratelný

Výhody


- Všestranný univerzální mazací tuk se širokou oblastí tepelných a mechanických použití.
- Nízké ztráty maziva, mazací film je odolný, a to vůči vodě: nesnadno se smývá i při styku s vodou.
- Redukuje usazeniny a ucpávání.
- Přátelský vůči životnímu prostředí.

Bezpečnostní a ekologická hlediska:

- Biologicky rychle odbouratelný; OECD 301 B.
- Staré nepoužitelné mazivo je třeba zlikvidovat v souladu s požadavky nařízení o likvidaci nebezpečných odpadů (VVS)
- Odpadní materiál třídy VVS 1740
- Není klasifikován jako toxický
- BAG T č. 611500
- Bezpečnostní opatření: Mírně znečišťující vody
- ADR/SDR: Není zařazen jako nebezpečný

Fyzikálně chemické údaje:

Rozsah teplot pro aplikaci:	-20°C do +80/100°C	
Typ maziva:	Lithium / vápník	
Typ aditiva:	KPE 2 G -20	DIN 51502
Třída penetrace:	NLGI 2	DIN 51518
Barva, vzhled:	žlutá - hnědá	
Bod tuhnutí:	> 180°C	DIN 51801.1
Hlavní olej:	esterový	
Viskozita oleje při 40°C:	100 mm ² /s	ISO 3448
Třída odolnosti proti korozi: (korozní zkouška: 0 = vyhověl):	0	DIN 51802
Rychlostní charakteristiky (dm x n):	do 350 m/min	
Odolnost vůči prostředí:	- studená voda - teplá voda	

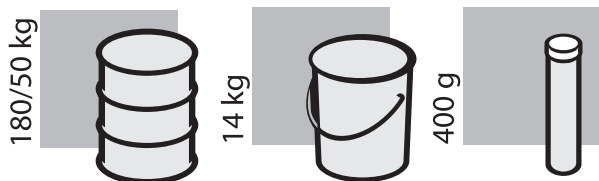

Blaser.
SWISSLUBE

Velikosti nádob:

Barel: 180 kg / 50 kg / Kanistr: 14 kg / Zásobník: 400 g

Údaje na tomto listě se opírají o nám známé vlastnosti a aplikační možnosti. Blaser Swisssuble AG neručí za škody způsobené nesprávným použitím produktu. Z těchto údajů není možno vyvozovat žádnou obecnou odpovědnost.



Kompresory Vzduchotechnika s.r.o.
Plzeňská 169, Žebrák 267 53

E: info@kompresory-vzduchotechnika.cz
E: objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz
T: +420 311 532 091
M: +420 773 489 530
M: +420 603 432 326