




Hadice MONOFLEX

- hadice s tvarovou stabilitou
- možnost snadného navíjení
- v bílé barvě

Vyrobené ze 100% syntetické polyesterové příze s vnitřní zesílenou pryžovou vložkou extrémně odolnou proti stárnutí z EPDM. Spojky z kovaného hliníku jsou připevněny drátem po celém obvodu hadice. Monofilní vlákno se stará o tvarovou stabilitu.

Přednosti

- možnost navíjení
- pracovní tlak až do 120 bar
- odolné otěru a hnilobě
- zpomalující hoření
- odolnost vůči mrazu a horku
- snadné čištění a údržba

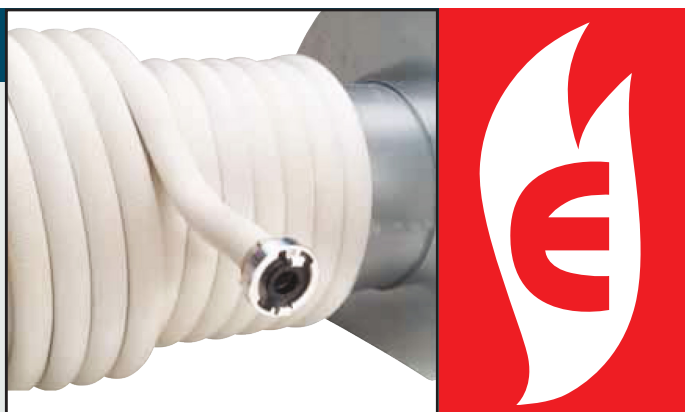

Možnosti dodávek

- standardně bílé
- jiné barvy na dotaz
- dodávky s nestandardními spojkami
- možno dodat v délkách až do 60 m

Certifikáty

- DIN EN 694:2004 Typ B, Klasse 5*

Průměr (mm)	Hmotnost (g/m)	Poruchový tlak (bar)	Pracovní tlak (bar)	Zkušební tlak (bar)	Číslo zkoušky
20	145	120	45	24	
D/25	160	100	40	24	ZPC40001
32	184	100	40	14	
38	319	80	35	14	