

Pístové kompresory



Série PRO LINE




Bezolejové kompresory s přímým pohonem

Řada O20P

Vysoce výkonné bezolejové pístové kompresory



Aplikace

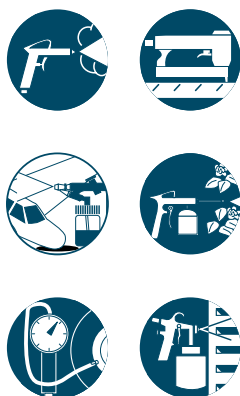

Bezpečnost
žádný únik oleje

pryžová rukojeť pro
pohodlnější manipulaci



Uživatelsky příjemné
jednoduché zapínání pomocí
tlačítka ON/OFF

1,5 kW, nádobu 24 litrů, bezolejový

Příkon 1,5 kW, nádobu 24 litrů, bezolejový

Manipulace
velká kolečka pro snadnou manipulaci se strojem

Obj. č.	l	l/min	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)	mm (d x š x v)	kg
O20PN-1,5-6CM	6	230	127	1,5	2 850	230/1/50	8	97	420 x 330 x 430	14
O20PN-1,5-24CM	24	230	127	1,5	2 850	230/1/50	8	97	610 x 310 x 625	22
O20PN-1,5-50CM	50	230	127	1,5	2 850	230/1/50	8	97	770 x 430 x 705	30



O20PN-1,5-6CM

Příkon 1,5 kW, nádoba 6 litrů, bezolejový



Snadná a pohodlná manipulace



Bezpečný transport bez úniku oleje



O20PN-1,5-50CM

Příkon 1,5 kW, nádoba 50 litrů, bezolejový



Velké manometry pro snadný odečet tlaku




Robustní kryt pro bezpečný provoz


*Olejem mazané kompresory
s přímým pohonem*

Řada L25P a L30P

Profesionální a kompaktní provedení s mnoha
uživatelskými benefity

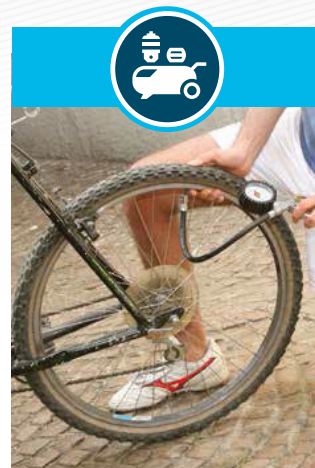

Aplikace

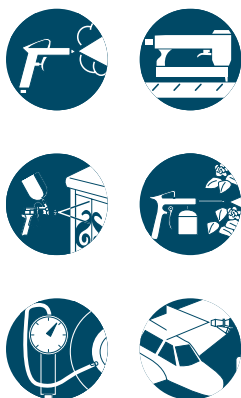

□□□□□□□□□□ □
Příkon 2,2 kW, nádoba 24 litrů

Flexibilita
velká silná kolečka

□□□□□□□□□□
snadné a rychlé odpouštění kondenzátu

□□□□
velké množství stlačeného
vzduchu při nízké teplotě

										
Obj. č.	l	l/min	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)	mm (d x š x v)	kg
L25P-1,8-24CM	24	270	162	1,8	2 850	230/1/50	10	95	630 x 320 x 620	28
L25P-1,8-50CM	50	270	162	1,8	2 850	230/1/50	10	95	940 x 320 x 700	36
L30PN-2,2-24CM	24	310	186	2,2	2 850	230/1/50	10	97	630 x 320 x 620	29
L30PN-2,2-50CM	50	310	186	2,2	2 850	230/1/50	10	97	940 x 320 x 700	37
L30PN-2,2-90CM	90	310	186	2,2	2 850	230/1/50	10	97	1200 x 400 x 850	63



L25P-1,8-24CM


Příkon 1,8 kW, nádoba 24 litrů



Velké manometry pro
snadný odečet tlaku



Integrovaný ukazatel
hladiny oleje



Ergonomicky tvarovaná
pryžová rukojeť



L30PN-2,2-50CM

Příkon 2,2 kW, nádoba 50 litrů



Vysoce odolný kompresor
s dochlazovačem


Bezolejové a olejem mazané kompresory s přímým pohonem

Speciální konfigurace

Neobvyklé požadavky vyžadují speciální konstrukční řešení.



Aplikace

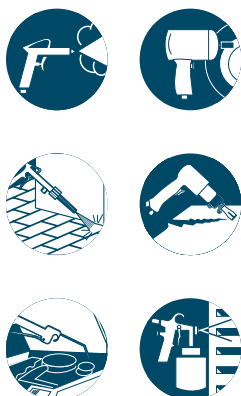

Sklopná rukojeť

Uživatelsky příjemné
snadný odečet tlaku
díky vhodně umístěným
manometrům

Dvojitý výstup
možnost odběru
vzduchu pro dvě
aplikace najednou

Příkon 2,2 kW, nádoba 9 litrů

Velká kolečka a silné pryžové podstavce

Obj. č.	I	I/min	I/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)	mm (d x š x v)	kg
O20PN-1,5-9RM	9	230	127	1,5	2 850	230/1/50	8	97	455 x 475 x 500	19
O20PN-1,5-10RM	10	230	127	1,5	2 850	230/1/50	8	97	420 x 330 x 635	20
L25P-1,8-9RM	9	270	162	1,8	2 850	230/1/50	10	95	455 x 475 x 500	24
L25P-1,8-10RM	10	270	162	1,8	2 850	230/1/50	10	95	420 x 330 x 635	24
L30PN-2,2-9RM	9	310	186	2,2	2 850	230/1/50	10	97	490 x 520 x 560	29
L30PN-2,2-20RM	20	310	186	2,2	2 850	230/1/50	10	97	520 x 430 x 790	35
O20PN-1,5-50VM	50	205	113	1,5	2 850	230/1/50	8	97	800 x 380 x 680	60



L30PN-2,2-20RM

Příkon 2,2 kW, nádoba 20 litrů



Dlouhá rukojeť pro snadný pohyb stroje



Velké manometry pro snadný odečet tlaku




Zvýšená stabilita a snížení hluku díky pryžovým podstavcům



O20PN-1,5-9RM

Příkon 1,5 kW, nádoba 9 litrů, bezolejový



Bezpečné a velmi pohodlné přenášení stroje


Olejem mazané kompresory
s přímým pohonem

Řada V30

Vysoce výkonná řada kompresorů v kompaktním
provedení navržena pro intenzivní zatížení



Aplikace

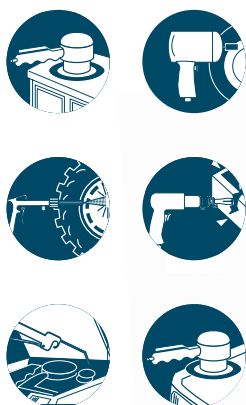

Uživatelsky příjemné
odkládací prostor pro
pracovní materiál a nářadí

Manipulace
prodloužená rukojeť
proprávný uchopení

Bezpečnost
vnější rám zvyšuje
bezpečnost



Stabilita
velká nufukovací kola
vhodná na nerovný povrch


V30-2,2-2x9CM
Příkon 2,2 kW, nádoby 9 + 9 litrů

Obj. č.	l	l/min	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)	mm (d x š x v)	kg
V30-2,2-2x9CM	9+9	330	257	2,2	1 450	230/1/50	10	95	770 x 610 x 540	50
V30-2,2-20CM	20	330	257	2,2	1 450	230/1/50	10	95	520 x 430 x 790	43
V30-2,2-50CM	50	330	257	2,2	1 450	230/1/50	10	95	800 x 380 x 680	60
V30-2,2-50VM	50	330	257	2,2	1 450	230/1/50	10	95	520 x 410 x 1100	62
V30-2,2-90CM	90	330	257	2,2	1 450	230/1/50	10	95	1200 x 400 x 830	72




V30-2,2-20CM

Příkon 2,2 kW, nádoba 20 litrů



Dvojitá rukojeť pro zvýšené pohodlí



Kompaktní provedení



V30-2,2-50VM

Příkon 2,2 kW, nádoba 50 litrů



Dlouhá rukojeť pro snadný pohyb



Optimalizace a úspora prostoru


Jednostupňové kompresory
s převodem pomocí klínových řemenů

Řada A29B

Lepší manipulace a nižší provozní teplota



Aplikace

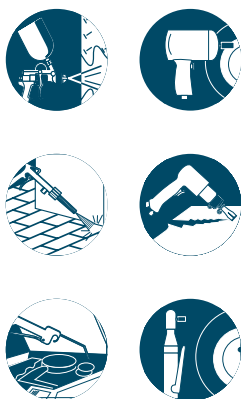

nořatíně
kryt řemenice
s vřepením
pro eřivní vedení
chřadiho vzduchu

otnoř
nízké otáčky kompresoru
snižují provozní tepřotu

Výkon
standardní
dochlazovač

Flexibilita
dvojitý výstup
pro možnost
odběru
vzduchu pro
dvě aplikace
najeďnou

A29B-1,5-90CM


Přikon 1,5 kW, náďoba 90 litřů

Uřivatelsky přijeľné
velká přední kolečka s brzdou


Obj. ř.	I	l/min	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)	mm (d x ř x v)	kg
A29B-1,5-27CM	27	255	184	1,5	1 075	230/1/50	10	93	810 x 390 x 710	43
A29B-1,5-27CT	27	255	184	1,5	1 075	400/3/50	10	93	810 x 390 x 710	43
A29B-1,5-50CM	50	255	184	1,5	1 075	230/1/50	10	93	870 x 370 x 780	49
A29B-1,5-50CT	50	255	184	1,5	1 075	400/3/50	10	93	870 x 370 x 780	49

A29B-1,5-50CM

Příkon 1,5 kW,
nádobu 50 litrů



Snížené otáčky, nízká
teplota a méně hluku



Bezpečná a silná rukojeť
pro snadný pohyb

A29B-1,5-150CM

Příkon 1,5 kW,
nádobu 150 litrů



Velký a snadno ovladatelný
dopouštěcí ventil

Obj. č.	l	l/min	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)	mm (d x š x v)	kg
A29B-1,5-90CM	90	255	184	1,5	1 075	230/1/50	10	93	1010 x 415 x 900	56
A29B-1,5-90CT	90	255	184	1,5	1 075	400/3/50	10	93	1010 x 415 x 900	56
A29B-1,5-90FM	90	255	184	1,5	1 075	230/1/50	10	93	968 x 395 x 844	55
A29B-1,5-90FT	90	255	184	1,5	1 075	400/3/50	10	93	968 x 395 x 844	55
A29B-1,5-150CM	150	255	184	1,5	1 075	230/1/50	10	93	1375 x 420 x 950	87
A29B-1,5-150CT	150	255	184	1,5	1 075	400/3/50	10	93	1375 x 420 x 950	87
A29B-1,5-150FM	150	255	184	1,5	1 075	230/1/50	10	93	1272 x 403 x 881	86
A29B-1,5-150FT	150	255	184	1,5	1 075	400/3,50	10	93	1272 x 403 x 881	86


Jednostupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů

Řada A39B

Profesionální, spolehlivé a výkonné stroje



Aplikace

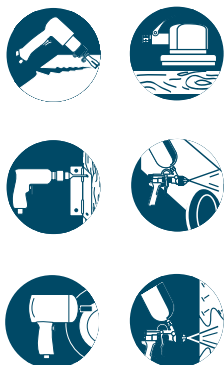

Výkon

dokonalé proudění vzduchu kolem kompresoru

Spolehlivost

snížení opotřebení díky dokonalému chlazení

Manipulace

silná rukojeť s pryžovým úchytom



A39B-2,2-200CT

Příkon 2,2 kW, nádoba 200 litrů

Bezpečnost
přední kolečka s brzdami

										
Obj. č.	l	l/min	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)	mm (d x š x v)	kg
A39B-2,2-90CM	90	393	283	2,2	1 050	230/1/50	10	93	1180 x 460 x 930	72
A39B-2,2-90CT	90	393	283	2,2	1 050	400/3/50	10	93	1180 x 460 x 930	72
A39B-2,2-90FM	90	393	283	2,2	1 050	230/1/50	10	93	968 x 395 x 848	71
A39B-2,2-90FT	90	393	283	2,2	1 050	400/3/50	10	93	968 x 395 x 848	71
A39B-2,2-150CM	150	393	283	2,2	1 050	230/1/50	10	93	1375 x 420 x 950	87
A39B-2,2-150CT	150	393	283	2,2	1 050	400/3/50	10	93	1375 x 420 x 950	87
A39B-2,2-150FM	150	393	283	2,2	1 050	230/1/50	10	93	1272 x 403 x 885	86
A39B-2,2-150FT	150	393	283	2,2	1 050	400/3/50	10	93	1272 x 403 x 885	86
A39B-2,2-200CM	200	393	283	2,2	1 050	230/1/50	10	93	1500 x 470 x 1110	91

A39B-2,2-150CM

Příkon 2,2 kW, nádoba 150 litrů



Snížené otáčky, nízká teplota a méně hluku

A39B-3-270CT

Příkon 3 kW, nádoba 270 litrů



Unikátně zkonstruovaný kryt řemenice pro vylepšení chlazení

										
Obj. č.	l	l/min	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)	mm (d x š x v)	kg
A39B-2,2-200CT	200	393	283	2,2	1 050	400/3/50	10	93	1500 x 470 x 1110	91
A39B-2,2-200FM	200	393	283	2,2	1 050	230/1/50	10	93	1404 x 446 x 934	90
A39B-2,2-200FT	200	393	283	2,2	1 050	400/1/50	10	93	1404 x 446 x 934	90
A39B-2,2-270CM	270	393	283	2,2	1 050	230/1/50	10	93	1530 x 595 x 1160	138
A39B-2,2-270CT	270	393	283	2,2	1 050	400/3/50	10	93	1530 x 595 x 1160	138
A39B-2,2-270FM	270	393	283	2,2	1 050	230/1/50	10	93	1490 x 500 x 990	137
A39B-2,2-270FT	270	393	283	2,2	1 050	400/3/50	10	93	1490 x 500 x 990	137
A39B-3-90CT	90	486	350	3	1 300	400/3/50	10	96	1180 x 460 x 930	72
A39B-3-200CT	200	486	350	3	1 300	400/3/50	10	96	1500 x 470 x 1110	91
A39B-3-200FT	200	486	350	3	1 300	400/1/50	10	93	1404 x 446 x 934	90
A39B-3-270CT	270	486	350	3	1 300	400/3/50	10	96	1530 x 595 x 1160	138
A39B-3-270FT	270	486	350	3	1 300	400/3/50	10	96	1490 x 500 x 990	137


*Dvoustupňové kompresory
s pohonem pomocí klínových řemenů*

Řada B49 - B70

Dvojitá komprese pro zvýšení efektivity a tlaku




Aplikace

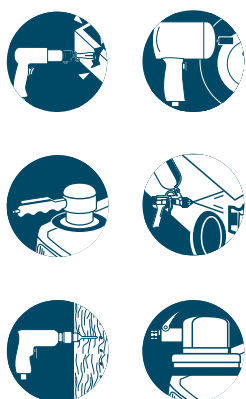

Uživatelsky příjemné
snadný odečet hladiny oleje

Výkon
osvědčená a spolehlivá technologie

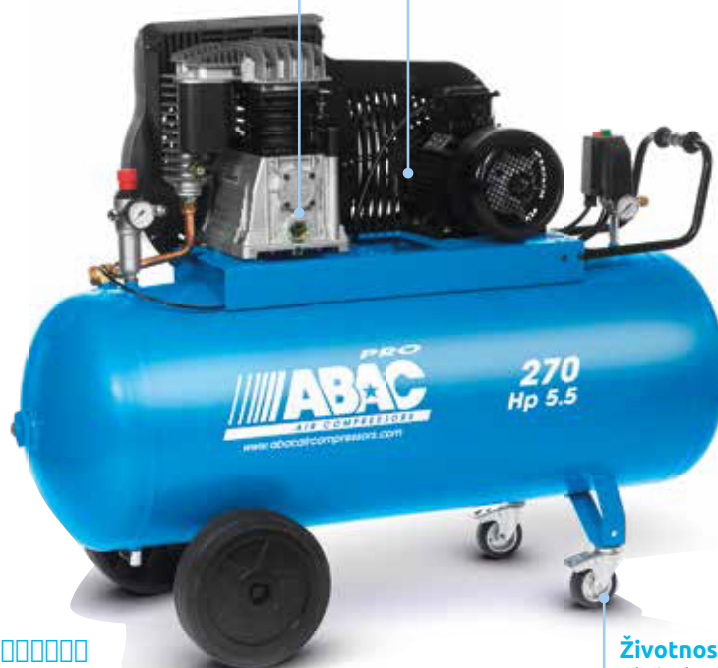

□□□□□□□□□□
Příkon 4 kW, nádoba 270 litrů

Životnost
silné a kvalitní komponenty

									
Obj. č.	l	l/min	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	mm (d x š x v)	kg
B49-3-200CT	200	514	396	3	1 400	400/3/50	11	1500 x 450 x 960	140
B49-3-200FT	200	514	396	3	1 400	400/3/50	11	1500 x 450 x 960	137
B49-3-270CT	270	514	396	3	1 400	400/3/50	11	1530 x 600 x 1160	147
B49-3-270FT	270	514	396	3	1 400	400/3/50	11	1530 x 600 x 1160	144
B49B-3-90CTH	90	323	241	3	912	400/3/50	15	1180 x 460 x 930	75
B59B-4-90CTH	90	442	323	4	928	400/3/50	15	1180 x 460 x 930	75
B59B-4-200CT	200	653	503	4	1 400	400/3/50	11	1580 x 580 x 1150	164
B59B-4-200FT	200	653	503	4	1 400	400/3/50	11	1580 x 580 x 1150	161
B59B-4-270CT	270	653	503	4	1 400	400/3/50	11	1575 x 680 x 1150	170
B59B-4-270FT	270	653	503	4	1 400	400/3/50	11	1575 x 680 x 1150	167
B59B-4-500CT	500	653	503	4	1 400	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	222
B59B-4-500FT	500	653	503	4	1 400	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	219



B49-3-200CT

Příkon 3 kW, nádoba 200 litrů



B60-5,5-500CT

Příkon 5,5 kW, nádoba 500 litrů



Dvoustupňový kompresor s robustním litinovým válcem pro delší životnost



Přýžový úchyt rukojeti a otočná kolečka pro pohodlný transport



Žebrovaný dochlazovač pro nižší teplotu stlačeného vzduchu

									
Obj. č.	l	l/min	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	mm (d x š x v)	kg
B60-5,5-270CT	270	827	637	5,5	1 400	400/3/50	11	1520 x 600 x 1250	180
B60-5,5-270FT	270	827	637	5,5	1 400	400/3/50	11	1520 x 600 x 1250	177
B60-5,5-500CT	500	827	637	5,5	1 400	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	263
B60-5,5-500FT	500	827	637	5,5	1 400	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	260
B70-7,5-270CT	270	1210	932	7,5	1 300	400/3/50	11	1520 x 600 x 1250	199
B70-7,5-270FT	270	1210	932	7,5	1 300	400/3/50	11	1520 x 600 x 1250	196
B70-7,5-500CT	500	1210	932	7,5	1 300	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	282
B70-7,5-500FT	500	1210	932	7,5	1 300	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	279
B70-7,5-900FT	900	1210	932	7,5	1 300	400/3/50	11	2070 x 800 x 1570	337


Dvoustupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů

Řada B60 - B79 s nízkými otáčkami

Standardní dvoustupňové kompresory s nízkými otáčkami poháněné klínovými řemeny



Aplikace

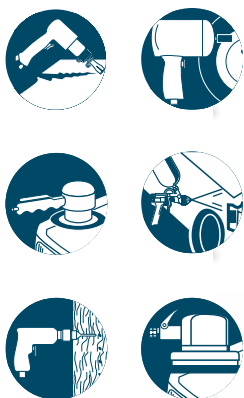

Zvýšený komfort
snížená hladina hluku
díky nízkým otáčkám

Spolehlivost
nižší otáčky snižují
opotřebení a prodlužují
životnost stroje



B60-4-500CT

Příkon 4 kW, nádoba 500 litrů, nízké otáčky

Pohodlný transport
velká otočná kolečka
s brzdami

									
Obj. č.	l	l/min	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	mm (d x š x v)	kg
B60-4-270CT	270	660	508	4	1100	400/3/50	11	1520 x 600 x 1250	171
B60-4-500CT	500	660	508	4	1100	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	232
B60-4-500FT	500	660	508	4	1100	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	229



B70-5,5-500FT

Příkon 5,5 kW, nádoba 500 litrů, nízké otáčky



Silná kompresorová jednotka pracující při nízkých otáčkách zvyšuje životnost stroje



Robustní ochranný kryt řemenice

									
Obj. č.	l	l/min	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	mm (d x š x v)	kg
B70-5,5-270CT	270	1 023	788	5,5	1100	400/3/50	11	1520 x 600 x 1250	194
B70-5,5-270FT	270	1 023	788	5,5	1100	400/3/50	11	1520 x 600 x 1250	191
B70-5,5-500CT	500	1 023	788	5,5	1100	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	277
B70-5,5-500FT	500	1 023	788	5,5	1100	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	274
B79-7,5-500FT	500	1 130	870	7,5	900	400/3/50	11	2030 x 680 x 1400	295


Dvoustupňové kompresory se sušičkou

Řada B49 - B70 se sušičkou

Profesionální pístové kompresory s příkonem od 3 do 7,5 kW



Plíka

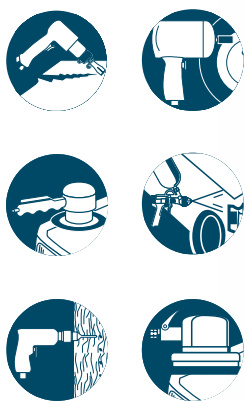

Uživatelsky příjemné
integrovaná
kondenzační sušička

Spolehlivost
osvědčená
technologie

Efektivita
žádné oddělené instalace




B49-3-270FTD
Příkon 3 kW, nádoba 270 litrů, sušička

Komfort
úsporné zástavbové řešení

Obj. č.									
	l	l/min	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	mm (d x š x v)	kg
B49-3-270FTD	270	514	396	3	1 400	400/3/50	11	1490 x 500 x 1175	174
B59B-4-270FTD	270	653	503	4	1 400	400/3/50	11	1490 x 500 x 1175	197
B59B-4-270FTXD*	270	653	503	4	1 400	400/3/50	11	1490 x 500 x 1175	197
B59B-4-500FTD	500	653	503	4	1 400	400/3/50	11	1894 x 600 x 1280	249
B59B-4-500FTXD*	500	653	503	4	1 400	400/3/50	11	1894 x 600 x 1280	249
B60-5,5-270FTD	270	827	637	5.5	1 400	400/3/50	11	1490 x 500 x 1175	207

* Kompresory, jejichž objednáč. číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník



Předinstalovaná
a připojená sušička



Flexibilita díky obchozímu
potrubí sušičky



Úspora prostoru
v kompresorové místnosti



B70-7,5-500FTD

Příkon 7,5 kW, nádoba 500 litrů, sušička

									
Obj. č.	l	l/min	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	mm (d x š x v)	kg
B60-5,5-270FTXD*	270	827	637	5,5	1 400	400/3/50	11	1490 x 500 x 1175	207
B60-5,5-500FTD	500	827	637	5,5	1 400	400/3/50	11	1894 x 600 x 1280	290
B60-5,5-500FTXD*	500	827	637	5,5	1 400	400/3/50	11	1894 x 600 x 1280	290
B70-7,5-270FTD	270	1210	932	7,5	1 300	400/3/50	11	1490 x 500 x 1175	231
B70-7,5-270FTXD*	270	1210	932	7,5	1 300	400/3/50	11	1490 x 500 x 1175	231
B70-7,5-500FTD	500	1210	932	7,5	1 300	400/3/50	11	1894 x 600 x 1280	314
B70-7,5-500FTXD*	500	1210	932	7,5	1 300	400/3/50	11	1894 x 600 x 1280	314

* Kompresory, jejichž objednávací číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník


*Jednostupňové a dvoustupňové kompresory
s pohonem pomocí klínových řemenů*

Řada s vertikální tlakovou nádobou

Vertikální tlakové nádoby
poskytují úsporu prostoru na pracovišti



Aplikace

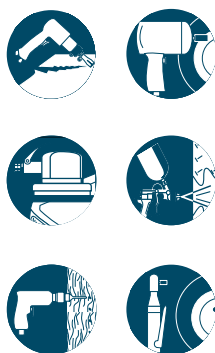

Životnost
robustní odolné
komponenty

Výkon
dvoustupňový kompresor
zvyšuje objem vyrobeného
stlačeného vzduchu



B59B-4-270VT
Příkon 4 kW, vertikální nádoba 270 litrů

Kompaktní rozměry
menší zastavěná plocha

									
Obj. č.	l	l/min	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	mm (d x š x v)	kg
A39B-2,2-150VM	150	393	283	2,2	1 050	230/1/50	10	850 x 970 x 1950	160
A39B-2,2-150VT	150	393	283	2,2	1 050	400/3/50	10	850 x 970 x 1950	160
B49-3-150VT	150	514	396	3	1 400	400/3/50	11	850 x 970 x 1950	180
B49-3-200VT	200	514	396	3	1 400	400/3/50	11	850 x 970 x 2050	185
B59B-4-200VT	200	653	503	4	1 400	400/3/50	11	850 x 970 x 2050	205
B59B-4-270VT	270	653	503	4	1 400	400/3/50	11	850 x 970 x 2100	210
B60-5,5-270VT	270	827	637	5,5	1 400	400/3/50	11	850 x 970 x 2100	242
B70-7,5-270VT	270	1210	932	7,5	1 300	400/3/50	11	850 x 970 x 2100	261



A39B-2,2-150VM

Příkon 2,2 kW, vertikální nádoba 150 litrů



Nízké otáčky, nižší hlučnost



Optimální chlazení zvyšuje spolehlivost stroje



Minimální výchylky



B70-7,5-270VT

Příkon 7,5 kW, vertikální nádoba 270 litrů




Velký odpouštěč kondenzátu


*Dvoustupňové kompresory
s pohonem pomocí klínových řemenů*

Řada BV

**Výkonná kompresorová jednotka se 4 válci
uspořádanými do V**

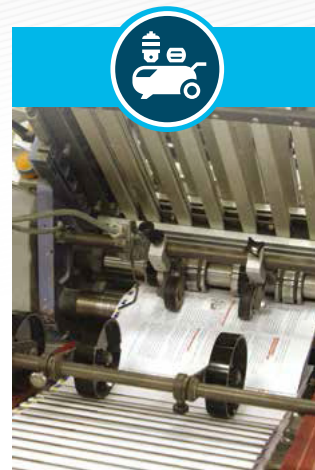

Applikace

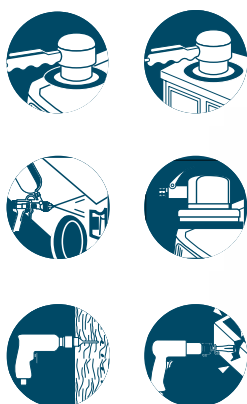

Kompletní

kompresory jsou standardně
vybaveny rozběhem
hvězda-trojúhelník

Robustní a spolehlivé

dvoustupňový kompresor se 4
robustními válci pro průmyslové
aplikace



BV89-15-900FTX

Příkon 15 kw, nádoba 900 litrů

Výkon

velká tlaková nádoba pro
dostatečnou akumulaci vyrobeného
stlačeného vzduchu

									
Obj. č.	l	l/min	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	mm (d x š x v)	kg
BV89-11-900FTX*	900	2 016	1 553	11	800	400/3/50	11	2430 x 930 x 1170	535
BV89-15-900FTX*	900	2 400	1 848	15	950	400/3/50	11	2430 x 930 x 1170	584

* Kompresory, jejichž objednávací číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník


*Dvoustupňové kompresory
s pohonem pomocí klínových řemenů*

Řada B - tandemové provedení

Nikdy nebudete bez stlačeného vzduchu



Aplikace

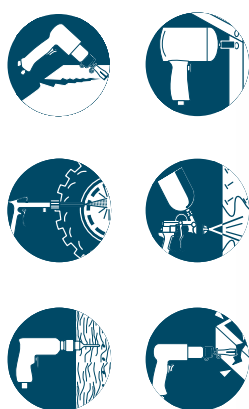

Výkon
prověřená a spolehlivá
technologie

Flexibilita
dvě kompresorové jednotky



B60-2x5,5-500FT

Příkon 5,5 + 5,5 kW, nádrž 500 litrů


Bezpečnost
bezpečnostní prvky

									
Obj. č.	l	l/min	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	mm (d x š x v)	kg
B49-2x3-270FT	270	1 028	792	3+3	1 400	400/3/50	11	1520 x 600 x 1250	243
B49-2x3-500FT	500	1 028	792	3+3	1 400	400/3/50	11	2030 x 670 x 1300	304
B59B-2x4-500FT	500	1 306	1 006	4+4	1 400	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	323
B60-2x4-500FT	500	1 320	1 016	4+4	1 100	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	325
B60-2x5,5-500FT	500	1 654	1 274	5,5+5,5	1 400	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	387
B60-2x5,5-900FT	900	1 654	1 274	5,5+5,5	1 400	400/3/50	11	2070 x 800 x 1570	500
B70-2x5,5-500FT	500	2 046	1 576	5,5+5,5	1 100	400/3/50	11	2030 x 670 x 1400	425
B70-2x7,5-900FT	900	2 420	1 864	7,5+7,5	1 400	400/3/50	11	2070 x 800 x 1570	538


*Dvoustupňové vysokotlaké kompresory
s pohonem pomocí klínových řemenů*

Řada B - 15 bar

Vhodné pro aplikace s vyšším pracovním tlakem

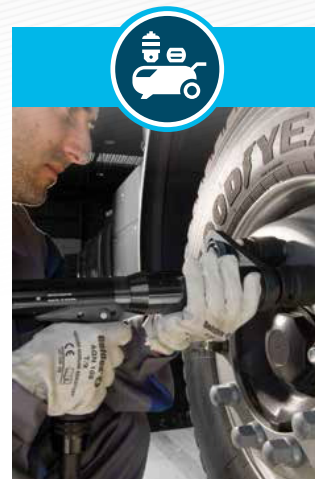

Aplikace

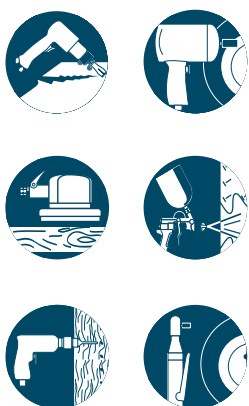

Výkon
provozní tlak 15 bar

Životnost
testováno a schváleno pro
průmyslové aplikace s požadavky
na vyšší provozní tlak



B70-7,5-500FTXH

Příkon 7,5 kW, nádoba 500 litrů, tlak 15 bar

Bezpečnost
osvědčená tlaková nádoba navržena
pro vyšší dodávaný tlak

									
Obj. č.	l	l/min	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	mm (d x š x v)	kg
B60-5,5-500FTXH*	500	570	439	5,5	1 000	400/3/50	15	2030 x 670 x 1400	290
B70-7,5-500FTXH*	500	930	716	7,5	1 000	400/3/50	15	2030 x 670 x 1400	305

* Kompresory, jejichž objednávací číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník


Dvoustupňové kompresory na základovém rámu s pohonem pomocí klínových řemenů

Řada B na základovém rámu

Malé a kompaktní rozměry. Tato řada byla navržena pro malé prostory nebo pro instalace se separovanou tlakovou nádobou. Sestavy na základovém rámu jsou vybaveny dobře známými kompresorovými jednotkami a vysoce výkonnými motory pro splnění nejrůznějších požadavků.



Aplikace

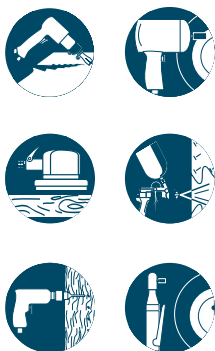

Výkon
známá a prověřená technologie

Kompaktnost
malé a kompaktní provedení



B70-7,5-T
Příkon 7,5 kW

Připojování
snadná montáž a instalace
k potrubnímu rozvodu

								
Obj. č.	l/min	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	mm (d x š x v)	kg
B59B-4-T	653	503	4	1 400	400/3/50	11	1100 x 590 x 800	90
B60-5,5-T	827	637	5,5	1 400	400/3/50	11	1100 x 590 x 800	120
B70-7,5-T	1 210	932	7,5	1 300	400/3/50	11	1100 x 640 x 800	135
B70-7,5-TXH*	863	671	7,5	928	400/3/50	15	1100 x 640 x 800	119
BV89-11-TX*	2 013	1 552	11	800	400/3/50	11	1600 x 720 x 1000	338
BV89-15-TX*	2 400	1 848	15	950	400/3/50	11	1600 x 720 x 1000	350

* Kompresory, jejichž objednávací číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

Tlakový spínač a elektrická startovací řídicí jednotka nejsou součástí dodávky


*Dvoustupňové kompresory
s pohonem pomocí klínových řemenů*

Řada CA - litinové provedení

Pístové kompresory s kompletně litinovými bloky.
Spolehlivé a odolné kompresory vyrobené
z komponent nejvyšší kvality.



Aplikační

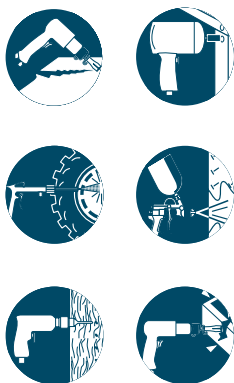

Odolnost
silné litinové
komponenty

Spolehlivost
nízké otáčky
minimalizují
opotřebení stroje

**Uživatelský
komfort**
tlakový spínač
a manometry



Bezpečnost
robustní kovový kryt řemenice
pro větší ochranu

CA2-7,5-500FT
Příkon 7,5 kW, nádoba 500 litrů,
tlak 11 bar

Obj. č.	l	l/min	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	mm (d x š x v)	kg
CA1-4-270FT	270	530	408	4	688	400/3/50	11	1500 x 530 x 1210	214
CA1-4-500FT	500	530	408	4	688	400/3/50	11	1920 x 600 x 1340	303
CA1-5,5-270FT	270	699	539	5,5	908	400/3/50	11	1500 x 530 x 1210	239
CA1-5,5-500FT	500	699	539	5,5	908	400/3/50	11	1920 x 600 x 1340	328
CA2-7,5-500FT	500	1 056	814	7,5	685	400/3/50	11	1920 x 600 x 1340	358
CA2-7,5-500FTX*	500	1 056	814	7,5	685	400/3/50	11	1920 x 600 x 1340	368
CA1-2x5,5-500FT	500	1 399	1078	5,5+5,5	908	400/3/50	11	1920 x 600 x 1340	488

* Kompresory, jejichž objednáčíslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

Příslušenství ke kompresorům

Navijáky s hadicí na tlakové nádoby

V balení naleznete sadu navijáku s 5 nebo 10m pryžovou hadicí, kterou lze nainstalovat na jakýkoliv kompresor poháněný klínovými řemeny s tlakovou nádobou o objemu od 27 do 270 litrů.



Flexibilní zařízení
vhodné pro tlakové nádoby
o objemu od 27 do 270 litrů



Bezpečnost a skladování
bezpečné a čisté pracovní prostředí

Instalace
rychlá a jednoduchá montáž

Obj. č.	Délka hadice (m)	Typ koncovky	mm (d x š x v)	kg
NVH-5	5	rychlospojka	250 x 235 x 160	1,30
NVH-10	10	rychlospojka	250 x 235 x 160	1,30

<

*Dostatek
vzduchu pro
každého*



**Odběrná
místa**



**Nejlepší
cena**



**Prodloužená
záruka**



**Dárek
zdarma**



**Doprava
zdarma**



**Spokojenost
zákazníků**



**Pomoc
s výběrem**



**KOMPRESORY
VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.**
Vše pro stlačený vzduch na jednom místě

Kompresory Vzduchotechnika s.r.o.
Plzeňská 169, Žebrák 267 53

E: info@kompresory-vzduchotechnika.cz
E: objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz
T: +420 311 532 091
M: +420 773 489 530
M: +420 603 432 326