



> Hliníkové trubky pro stlačený vzduch (6 m)

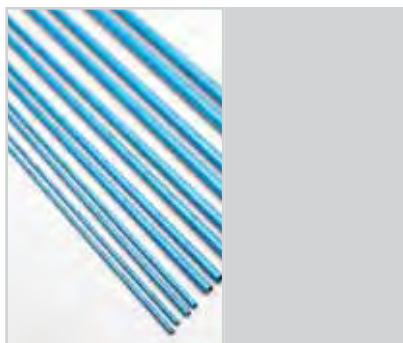

Obj.č.	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg/m)	Balení (počet tyčí)
ATB6-020	20	17,4	6	0,20	10
ATB6-025	25	22,2	6	0,32	10
ATB6-040	40	36,4	6	0,58	5
ATB6-050	50	46,0	6	0,77	4
ATB6-063	63	59,0	6	1,03	3
ATB6-080	80	76,0	6	1,58	2
ATB6-100	100	97,0	5,7	2,33	1


V průmyslových potrubních rozvodech lze pro inertní plyny jako je např. dusík použít trubky se zelenou barvou.

> Hliníkové trubky pro inertní plyny (6 m)

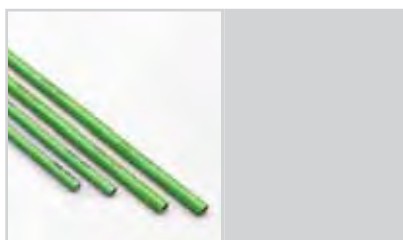

Obj.č.	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg/m)	Balení (počet tyčí)
ATG6-020	20	17,4	6	0,20	5
ATG6-025	25	22,2	6	0,32	5

> Hliníkové trubky pro stlačený vzduch (3 m)

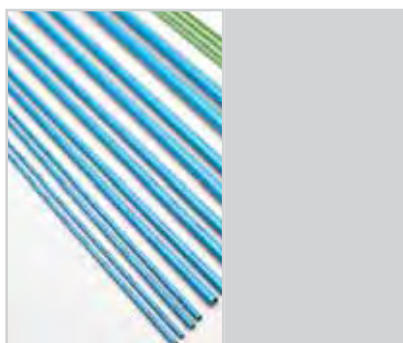

Obj.č.	Vnější Ø (mm)	Vnitřní Ø (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg/m)	Balení (počet tyčí)
ATB3-020	20	17,4	3	0,20	10
ATB3-025	25	22,2	3	0,32	10
ATB3-040	40	36,4	3	0,57	5
ATB3-050	50	46,0	3	0,77	5
ATB3-063	63	59,0	3	1,03	4
ATB3-080	80	76,0	3	1,57	4

V průmyslových potrubních rozvodech lze pro inertní plyny jako je např. dusík použít trubky se zelenou barvou.

> Dvojitě zahnutá trubka



Obj.č.	Vnější průměr (mm)	Délka (cm)	Balení (ks)
ATZ-020	20	50	5

Obj.č.	Vnější průměr (mm)	Délka (cm)	Balení (ks)
ATZ-025	25	50	5

Dvakrát zahnutá hliníková trubka je dodávána o délce 50 cm a je určena pro eliminaci odskoku páteřního vedení od stěny při vytváření svodů.