

# TVAROVKY

## ODBOČKY

> Odbočky se spojkami



Obj.č.	Odbočka (mm)	Hl. rozměr (mm)	Rozměry (mm)			Balení (ks)
			Délka	Šířka	Výška	
AQD-2025	20	25	106	59	52	1
AQD-2040	20	40	125	70	52	1
AQD-2050	20	50	150	111	63	1
AQD-2063	20	63	148	110	62	1
AQD-2080	20	80	214	165	63	1

Obj.č.	Odbočka (mm)	Hl. rozměr (mm)	Rozměry (mm)			Balení (ks)
			Délka	Šířka	Výška	
AQD-2540	25	40	125	70	52	1
AQD-2550	25	50	150	111	63	1
AQD-2563	25	63	148	110	62	1
AQD-2580	25	80	214	165	63	1


> Odbočky s vnitřním trubkovým závitem



Obj.č.	Závit	Hl. rozměr (mm)	Rozměry (mm)			Balení (ks)
			Délka	Šířka	Výška	
AQF-1225	1/2"	25	90	69	52	1
AQF-1240	1/2"	40	102	94	52	1
AQF-1250	1/2"	50	127	111	62	1
AQF-1263	1/2"	63	128	110	64	1
AQF-1280	1/2"	80	195	165	63	1

Obj.č.	Závit	Hl. rozměr (mm)	Rozměry (mm)			Balení (ks)
			Délka	Šířka	Výška	
AQF-3440	3/4"	40	102	94	52	1
AQF-3450	3/4"	50	127	111	62	1
AQF-3463	3/4"	63	128	110	64	1
AQF-3480	3/4"	80	195	165	63	1

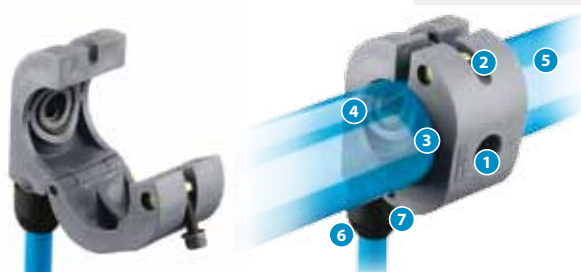

**Odbočky** jsou speciálně navrženy pro připojení trubek z hlavní potrubní větve. Tato unikátní konstrukce umožňuje vytvořit odbočku či svod z potrubí v minimálním čase. Odbočení je prováděno ze strany, což zamezuje vniknutí kondenzátu do svodu.

- 1 VRTNÝ OTVOR**  
Umístěn na přesném úhlu 180 ° od spojovacího otvoru, vrtný otvor usnadňuje přípravu potrubí.
- 2 UPÍNACÍ SVORKA**  
Povolte a utáhněte pro úpravu odbočky kolem potrubí.
- 3 OZNAČENÍ**  
Ukazují optimální polohu trubky při zajišťování finální pozice.

- 4 O-KROUŽEK**  
Zajišťuje montáž bez úniků.
- 5 ROZMĚRY HLAVNÍ VĚTVE**  
Od Ø25 mm (1") do Ø80 mm (3").
- 6 ROZMĚRY ODBOČUJÍCÍ VĚTVE**  
K dispozici ve dvou průměrech: Ø20 mm (3/4") a Ø25 mm (1").
- 7 MOSAZNÝ VÝSTUP**  
Robustní, určený pro opakovanou montáž (pouze pro odbočky se závitem).