




TAC

sloupce
s aktivním
uhlím





Lepší
vzduch

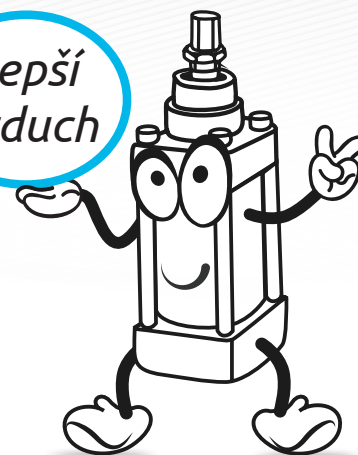


Sloupce s aktivním uhlím TAC

- maximální možná pojistka proti kontaminaci olejem
- ve srovnání s koalescenčními filtry velmi nízký tlakový spád
- výstupní úroveň obsahu oleje se velmi přibližuje bezolejovému vzduchu $<0,003 \text{ mg/m}^3$
- mikroporézní struktura aktivního uhlí zajišťuje extrémně velký povrch
- molekuly oleje vstupují velmi hluboko do pórů, kde jsou adsorbovány k povrchu
- životnost závisí na obsahu oleje – každých 6 měsíců kontrola na indikátoru obsahu oleje (jednorázový – nutno měnit) + případná výměna náplně



Důležité:

- předřadit mikrofiltr 0,01 μm
- za výstup instalovat prachový filtr 1 μm



10 g aktivního uhlí má povrch
7000 m² tj. ekvivalent
fotbalového hřiště





OMEGA AIR - *Lepší vzduch*



Odběrná
místa



Nejlepší
cena



Prodloužená
záruka



Dárek
zdarma



Doprava
zdarma



Spokojenost
zákazníků



Pomoc
s výběrem



**KOMPRESORY
VZDUCHOTECHNIKA** s.r.o.

Vše pro stlačený vzduch na jednom místě

Kompresory Vzduchotechnika s.r.o.
Plzeňská 169, Žebrák 267 53

E: info@kompresory-vzduchotechnika.cz
E: objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz
T: +420 311 532 091
M: +420 773 489 530
M: +420 603 432 326