



AIRBEST Přísavek - Série SBL

Charakteristiky

- Přísavek 4,5 vlnovce
- Převážení křehkých předmětů, vysoká bezpečnost
- Převážení předmětů s výškovými rozdíly
- Převážení potravin s plastovým obalem

Použití

- Vejce
- Sklo
- Chléb
- Potraviny s plastovým obalem



Způsob objednání

SBL40 N F – M5/18MF – EH – KE510–A12

① Model	② Materiál (tvrdost podle Shorea)	④ Spojovací závit	⑤ Ventil
SBL15 ϕ 15	N Nitrilový kaučuk (55°)	M5–M M5 Vnější závit (SBL15)	EH Účinný podtlakový ventil (SBL20,30,40,50)
SBL20 ϕ 20	S Silikon (50°)	18–M G1/8 Vnější závit (SBL30, SBL40)	– Ne
SBL30 ϕ 30	WS Bílý silikon (50°)	14–M G1/4 Vnější závit (SBL30, SBL40, SBL50)	
SBL35M ϕ 35	CS Vodivý (spec. mat.) (50°)	38–M G3/8 Vnější závit (SBL50)	
SBL40 ϕ 40		M5/18MF M5 Vnitřní závit G1/8 vnější závit (SBL20)	
SBL40B ϕ 40		M5/18MFL* M5 Vnitřní závit G1/8 vnější závit (SBL20)	
SBL50 ϕ 50		5 x M5F 5 x M5 Vnitřní závit (SBL20)	
	③ Filtr	18–F G1/8 Vnitřní závit (SBL20, SBL30, SBL40, SBL50)	
	F S filtrem (PE)*	18–FL G1/8 Vnitřní závit (SBL30, SBL40)	
	– Ne	5 x 18F 5 x G1/8 Vnitřní závit (SBL30, SBL40, SBL50)	

* Pouze pro SBL30, SBL40, SBL50

Poznámka: SBL30 SBL40 SBL50 nástavce včetně sítkového filtru

Příslušenství

KE510–A12

⑥

⑥ Pružinový píst	
Model	Zdvih tlumiče (mm)
KI506-R-A8, KI506-B-A8, KI506-E-A8, KI506-S-A8	06
KI510-R-A8, KI510-B-A8, KI510-E-A8, KI510-S-A8	10
KI525-R-A8, KI525-B-A8, KI525-E-A8, KI525-S-A8	25
KI507-V-A10	7
KI515-V-A10	15
KI520-V-A10	20
KE1810-A16, KE1810-L-A14, KE1810-V-A16	10
KE1820-A16, KE1820-L-A14, KE1820-V-A16	20
KE1830-A16, KE1830-L-A14, KE1830-V-A16	30
KE1850-A16, KE1850-L-A14, KE1850-V-A16*	50
KI1810-A16, KI1810-L-A16, KI1810-V-A16	10
KI1820-A16, KI1820-L-A16, KI1820-V-A16*	20
KI1830-A16, KI1830-L-A16, KI1830-V-A16	30
KI1850-A16, KI1850-L-A16, KI1850-V-A16*	50


* Není k dispozici pro kulový kloub.

Doporučeno (max.) vztlaková síla (N)

Model	Objem cm ³	Svislá vztlaková síla (N)	
		–20kPa	–60kPa
SBL15	1.95	0.24	0.48
SBL20	4	0.3	0.6
SBL30	13	0.6	1.55
SBL35M	21	0.79	1.87
SBL40	27	1.05	2.15
SBL40B	26	10	20.53
SBL50	55	1.68	4.22




AIRBEST Přísavek - Série SBL




◀ SBL20 SBL30 SBL40 SBL50

Model	ΦA	B
SBL20	20	23
SBL30	30	32
SBL40	40	42
SBL50	50	52


▼ SBL15







▼ SBL 15M5M



▼ SBL35M



▼ SBL40B

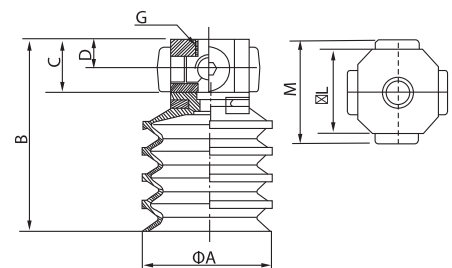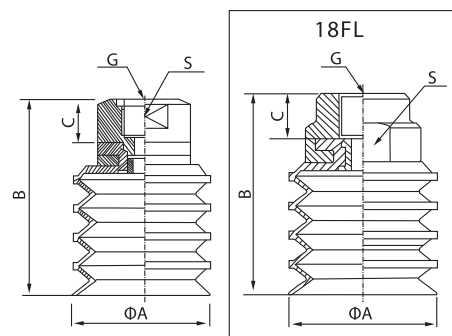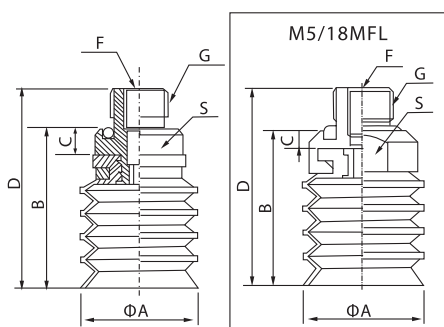

Vnější závitové spojení (mm)

Model	ΦA	B	C	D	F	G	S
SBL20-M5/18MF	20	24.5	1.5	30.5	M5	G1/8	S12
SBL20-M5/18MFL*	20	26	3	27	M5	G1/8	S16
SBL30-18M	30	37	5	44	—	G1/8	S17
SBL30-14M	30	38	6	47	—	G1/4	S17
SBL40-18M	40	17	5	24	—	G1/8	S17
SBL40-14M	40	48	6	57	—	G1/4	S17
SBL50-14M	50	58	6	67	—	G1/4	S24
SBL50-38M	50	58	6	68	—	G3/8	S24

* pouze pro S (silikonový materiál)


Vnitřní závitové spojení (mm)

Model	ΦA	B	C	G	S
SBL20-18F	20	31	8	G1/8	S15
SBL30-18F	30	40	8	G1/8	S17
SBL30-18FL*	30	41	9	G1/8	S21
SBL40-18F	40	50	8	G1/8	S17
SBL40-18FL*	40	51	9	G1/8	S21
SBL50-18F	50	60	9	G1/8	S24

* pouze pro S (silikonový materiál)

Vnitřní závitové spojení x5 (mm)

Model	ΦA	B	C	D	G	□L	M
SBL20-5 x M5F	20	32	9	5	5 x M5	15	22
SBL30-5 x 18F	30	50	18	10	5 x G1/8	22	30
SBL40-5 x 18F	40	60	18	10	5 x G1/8	22	30
SBL50-5 x 18F	50	70	18	10	5 x G1/8	28	36

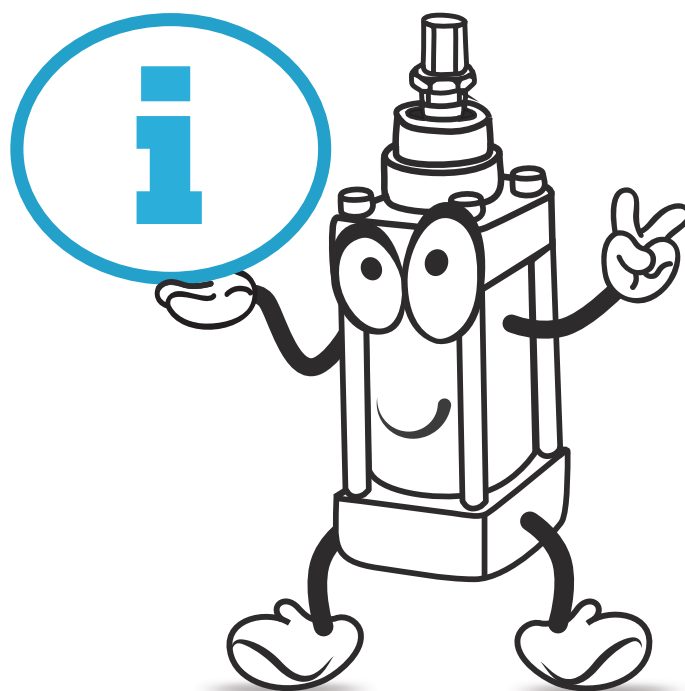

**KOMPRESORY
VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.**
Vše pro stlačený vzduch na jednom místě

E: info@kompresory-vzduchotechnika.cz
E: objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz
T: +420 311 532 091, M: +420 773 489 530,
M: +420 603 432 326