


AAF (pracovní tlak 16 bar) filtry

- filtry pro odstranění pevných nečistot, vody a oleje ze stlačeného vzduchu
- závitové připojení 3/8" až 3"
- odpouštění kondenzátu z nádoby:
 - plovákovým odpouštěčem AOK16B (stupně C až S)
 - ruční odpouštění MCD (stupně A až MS2)
- pracovní tlak 16 bar
- pracovní teplota +1,5 až +65 °C

novinka



Filtrační stupně




Filtrační stupeň	C	B	P	R	M	S	A	A2	H2	MS2
třída ISO 8573-1 - pevné nečistoty	-	7	6	3	2	1	1	1	1	1
obsah oleje (mg/m3)	-	-	-	-	< 0,1	< 0,01	< 0,005	< 0,005	-	-
třída ISO 8573-1 - olej	-	-	-	2	1	1	1	0/1	-	-
tlakový spád - nová vložka (mbar)	< 50	20	10	20	50	80	60	60	-	-
tlakový spád (mbar) - výměna vložky	1 rok	-	350	350	350	350	6 měsíců	6 měsíců	6 měsíců	-
filtrační materiál	nerezová ocel	sintrovaná mosaz	akryl. fibry, celulóza	borosilikátové mikrofibry			borosilikátové mikrofibry			molek. síto
							aktivní uhlí	aktivní uhlí	hopcalite	
min. pracovní teplota (°C)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
max. pracovní teplota (°C)	65	65	65	65	65	65	45	45	45	45

Technické parametry

Obj. č.	Průtok*	Závity	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg)
	(Nm³/h)		A	B	C	D	
AAF-25	25	1/4"	145	73	18	50	0,42
AAF-30	30	3/8"	145	73	18	50	0,42
AAF-35	35	1/4"	189	88	21	60	0,76
AAF-60	60	3/8"	189	88	21	60	0,6
AAF-78	78	1/2"	189	88	21	80	0,6
AAF-120	120	3/4"	257	88	21	150	0,7
AAF-198	198	1"	261	125	37	160	1,2
AAF-335	335	1"	361	125	37	250	1,6
AAF-510	510	1 1/2"	461	125	37	350	1,9
AAF-780	780	1 1/2"	641	125	37	530	2,6
AAF-1000	1000	2"	696	164	50	520	5,7
AAF-1500	1500	2"	943	164	50	770	7,6
AAF-1680	1680	2 1/2"	943	164	50	770	67,3
AAF-2160	2160	3"	801	242	60	630	16,7
AAF-2760	2760	3"	998	242	60	780	21,3

* průtok je uveden pro referenční podmínky: tlak 7 bar, okolní teplota 20 °C, vstupní teplota vzduchu 35 °C

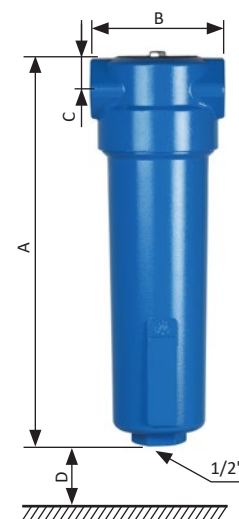

Korekční faktory

Korekční faktory pro pracovní tlak															
Tlak (bar)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Korekční faktor	0,38	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,38	1,50	1,63	1,75	1,88	2,00	2,13

AAF (přehled inovací) filtry

novinka

Samostatná těla AAF-T pro montáž filtrů

V programu naleznete nově možnost objednání samostatných těl filtrů AAF. Můžete si tak za pomoci vlastního výběru indikátoru, vložky a odpouštění vytvořit filtr přesně podle Vašich představ nebo snížit nároky na skladové zásoby.

Ochrana nádobky proti korozi X2-COAT™

Základní lakování vnitřního i vnějšího povrchu nádobky je provedeno katarézou pro zajištění excelentní chemické odolnosti proti agresivnímu průmyslovému nebo slanému prostředí a tvoří perfektní základ pro vnější vrstvu práškového nátěru.

Antivibrační systém uzamčení vložky AVELOCK™

Filtrační vložky jsou pevně podepřeny hliníkovými žebry. Tento systém podstatně redukuje mechanickou zátěž na filtrační vložku a redukuje možnost jejího poškození vibracemi a pulzováním.

Upravené odpouštění kondenzátu pro stupně A, A2, H2, MS2

U vyšších filtračních stupňů je ve standardu manuální odpouštěč MCD místo plovákového odpouštěče AOK16B, čímž je dosaženo výrazně nižší ceny kompletního filtru.

Identická indikace tlakového spádu

Všechny indikátory tlakového spádu a diferenční manometry jsou shodné s předchozí řadou filtrů AF a je možné je kdykoliv vyměnit.

Nový program spojovacího příslušenství

Až do velikosti filtrů AAF-780 naleznete v programu sady pro spojení 2 až 3 filtrů a nové kompletní sady AAF-W tvořené spojovací sadou s přidanými úhelníky pro montáž na zeď.

Inovované filtrační vložky stupňů R, M, S

Zlepšený filtrační výkon v podobě lepší chemické odolnosti a vyšší teplotní stability díky novému filtračnímu materiálu.

Filtrační vložky shodné s předchozí řadou AF

Rozměry všech filtračních vložek jsou zcela totožné s předchozí řadou filtrů AF a lze je vzájemně zaměňovat. Pro přehlednost a usnadnění výběru uvádíme jak nové, tak starší objednací kódy. Původní filtrační stupeň CKLB se mění na AAF.

Filtry AAF

- cyklónové odlučovače
- použití pro odstranění kapalné vody přímo za kompresorem
- filtrace dle ISO 8573-1 třída x-x-x



Filtrační tělíska AAF

- pro filtraci kapalné vody
- doporučená výměna 12 měsíců nebo každých 4 000 MH



Obj. č.	Průtok (Nm³/h)	Závity	Cena bez DPH
AAFC-60	60	3/8"	2.943 Kč
AAFC-78	78	1/2"	3.133 Kč
AAFC-120	120	3/4"	3.580 Kč
AAFC-198	198	1"	4.621 Kč
AAFC-510	510	1 1/2"	5.615 Kč
AAFC-1000*	1000	2"	10.712 Kč
AAFC-1500*	1500	2"	12.356 Kč
AAFC-2160*	2160	3"	24.581 Kč

Obj. č.	Původní obj. č.	Cena bez DPH
AAFC-60V	CKLB-20V	590 Kč
AAFC-78V	-	590 Kč
AAFC-120V	CKLB-40V	729 Kč
AAFC-198V	CKLB-60V	888 Kč
AAFC-510V	CKLB-130V	1.038 Kč
AAFC-1000V	CKLB-210V	2.182 Kč
AAFC-1500V	CKLB-410V	2.182 Kč
AAFC-2160V	CKLB-475V	4.663 Kč

* do zahájení prodeje budou dodávány původní odlučovače CKLB

AAF (pracovní tlak 16 bar) filtry

novinka

Filtry AAFB

- sintrovaný bronz 15 µm
- použití jako hrubý předfiltr pevných nečistot
- filtrace dle ISO 8573-1 třída 7-x-x



Obj. č.	Průtok (Nm³/h)	Závity	Cena bez DPH
AAFB-35	35	1/4"	3.038 Kč
AAFB-60	60	3/8"	3.054 Kč
AAFB-78	78	1/2"	3.412 Kč
AAFB-120	120	3/4"	3.973 Kč
AAFB-198	198	1"	5.204 Kč
AAFB-335	335	1"	6.079 Kč
AAFB-510	510	1 1/2"	7.654 Kč
AAFB-780	780	1 1/2"	9.180 Kč
AAFB-1000*	1 000	2"	13.114 Kč
AAFB-1500*	1 500	2"	17.648 Kč
AAFB-1680*	1 680	2 1/2"	24.116 Kč
AAFB-2160*	2 160	3"	30.712 Kč
AAFB-2760*	2 760	3"	40.095 Kč

* do zahájení prodeje budou dodávány původní filtry AF

Vložky filtrů AFB

- filtrační schopnost 15 µm
- doporučená výměna 12 měsíců nebo každých 4 000 MH



Obj. č.	Pro filtr		Cena bez DPH
	AAF	AF	
AAFB-35V	35	-	700 Kč
	60	10	
AAFB-78V	78	13	866 Kč
AAFB-120V	120	20	1.116 Kč
AAFB-198V	198	33	1.465 Kč
AAFB-335V	335	60	2.067 Kč
AAFB-510V	510	85	3.058 Kč
AAFB-780V	780	130	3.850 Kč
AAFB-1000V	1 000	170	4.561 Kč
AAFB-1500V	1 500	250	7.423 Kč
	1 680	280	
AAFB-2160V	2 160	360	10.734 Kč
AAFB-2760V	2 760	460	15.590 Kč

Filtry AAFP

- předfiltr 3 µm
- použití jako předfiltr pro pevné nečistoty a větší prachové částice
- filtrace dle ISO 8573-1 třída 6-x-x



Obj. č.	Průtok (Nm³/h)	Závity	Cena bez DPH
AAFP-25	25	1/4"	2.306 Kč
AAFP-30	30	3/8"	2.349 Kč
AAFP-35	35	1/4"	2.946 Kč
AAFP-60	60	3/8"	2.962 Kč
AAFP-78	78	1/2"	3.298 Kč
AAFP-120	120	3/4"	3.824 Kč
AAFP-198	198	1"	4.957 Kč
AAFP-335	335	1"	5.731 Kč
AAFP-510	510	1 1/2"	6.670 Kč
AAFP-780	780	1 1/2"	7.975 Kč
AAFP-1000*	1000	2"	12.349 Kč
AAFP-1500*	1500	2"	14.829 Kč
AAFP-1680*	1680	2 1/2"	21.297 Kč
AAFP-2160*	2160	3"	25.816 Kč
AAFP-2760*	2760	3"	31.239 Kč

* do zahájení prodeje budou dodávány původní filtry AF

Vložky filtrů AAFP

- filtrační schopnost 3 µm
- doporučená výměna 12 měsíců nebo každých 4 000 MH



Obj. č.	Pro filtr		Cena bez DPH
	AAF	AF	
AAFP-25V	25	-	589 Kč
	30	-	
AAFP-35V	35	-	609 Kč
	60	10	
AAFP-78V	78	13	753 Kč
AAFP-120V	120	20	970 Kč
AAFP-198V	198	33	1.220 Kč
AAFP-335V	335	60	1.722 Kč
AAFP-510V	510	85	2.083 Kč
AAFP-780V	780	130	2.656 Kč
AAFP-1000V	1 000	170	3.804 Kč
AAFP-1500V	1 500	250	4.632 Kč
	1 680	280	
AAFP-2160V	2 160	360	5.886 Kč
AAFP-2760V	2 760	460	6.821 Kč

AAF (pracovní tlak 16 bar) filtry

novinka

Filtry AAFR

- sintrovaný bronz 1 µm
- použití jako koalescenční předfiltr pro menší pevné nečistoty a prachové částice
- filtrace dle ISO 8573-1 třída 3-x-x



Obj. č.	Průtok (Nm³/h)	Závity	Cena bez DPH
AAFR-25	25	1/4"	2.306 Kč
AAFR-30	30	3/8"	2.349 Kč
AAFR-35	35	1/4"	2.946 Kč
AAFR-60	60	3/8"	2.962 Kč
AAFR-78	78	1/2"	3.298 Kč
AAFR-120	120	3/4"	3.824 Kč
AAFR-198	198	1"	4.957 Kč
AAFR-335	335	1"	5.731 Kč
AAFR-510	510	1 1/2"	6.670 Kč
AAFR-780	780	1 1/2"	7.975 Kč
AAFR-1000*	1 000	2"	12.349 Kč
AAFR-1500*	1 500	2"	14.829 Kč
AAFR-1680*	1 680	2 1/2"	21.297 Kč
AAFR-2160*	2 160	3"	25.816 Kč
AAFR-2760*	2 760	3"	31.239 Kč

* do zahájení prodeje budou dodávány původní filtry AF

Filtry AAFM

- koalescenční mikrofiltry 0,1 µm
- použití jako jemný filtr pro pevné nečistoty, vodu a olej
- filtrace dle ISO 8573-1 třída 2-x-2



Obj. č.	Průtok (Nm³/h)	Závity	Cena bez DPH
AAFM-25	25	1/4"	2.306 Kč
AAFM-30	30	3/8"	2.349 Kč
AAFM-35	35	1/4"	2.946 Kč
AAFM-60	60	3/8"	2.962 Kč
AAFM-78	78	1/2"	3.298 Kč
AAFM-120	120	3/4"	3.824 Kč
AAFM-198	198	1"	4.957 Kč
AAFM-335	335	1"	5.731 Kč
AAFM-510	510	1 1/2"	6.670 Kč
AAFM-780	780	1 1/2"	7.975 Kč
AAFM-1000*	1 000	2"	12.349 Kč
AAFM-1500*	1 500	2"	14.829 Kč
AAFM-1680*	1 680	2 1/2"	21.297 Kč
AAFM-2160*	2 160	3"	25.816 Kč
AAFM-2760*	2 760	3"	31.239 Kč

* do zahájení prodeje budou dodávány původní filtry AF

Vložky filtrů AAFR

- filtrační schopnost 1 µm
- doporučená výměna 12 měsíců nebo každých 4 000 MH



Obj. č.	Pro filtr		Cena bez DPH
	AAF	AF	
AAFR-25V	25	-	589 Kč
	30	-	
AAFR-35V	35	-	609 Kč
	60	10	
AAFR-78V	78	13	753 Kč
AAFR-120V	120	20	970 Kč
AAFR-198V	198	33	1.220 Kč
AAFR-335V	335	60	1.722 Kč
AAFR-510V	510	85	2.083 Kč
AAFR-780V	780	130	2.656 Kč
AAFR-1000V	1 000	170	3.804 Kč
AAFR-1500V	1 500	250	4.632 Kč
	1 680	280	
AAFR-2160V	2 160	360	5.886 Kč
AAFR-2760V	2 760	460	6.821 Kč

Vložky filtrů AAFM

- filtrační schopnost 1 µm
- doporučená výměna 12 měsíců nebo každých 4 000 MH



Obj. č.	Pro filtr		Cena bez DPH
	AAF	AF	
AAFM-25V	25	-	589 Kč
	30	-	
AAFM-35V	35	-	609 Kč
	60	10	
AAFM-78V	78	13	753 Kč
AAFM-120V	120	20	970 Kč
AAFM-198V	198	33	1.220 Kč
AAFM-335V	335	60	1.722 Kč
AAFM-510V	510	85	2.083 Kč
AAFM-780V	780	130	2.656 Kč
AAFM-1000V	1 000	170	3.804 Kč
AAFM-1500V	1 500	250	4.632 Kč
	1 680	280	
AAFM-2160V	2 160	360	5.886 Kč
AAFM-2760V	2 760	460	6.821 Kč

AAF (pracovní tlak 16 bar) filtry

novinka

Filtry AAFS

- koalescenční mikrofiltry 0,01 µm
- použití jako jemný filtr pro pevné nečistoty, vodu a olej
- filtrace dle ISO 8573-1 třída 1-x-1



Obj. č.	Průtok (Nm³/h)	Závity	Cena bez DPH
AAFS-25	25	1/4"	2.306 Kč
AAFS-30	30	3/8"	2.349 Kč
AAFS-35	35	1/4"	2.946 Kč
AAFS-60	60	3/8"	2.962 Kč
AAFS-78	78	1/2"	3.298 Kč
AAFS-120	120	3/4"	3.824 Kč
AAFS-198	198	1"	4.957 Kč
AAFS-335	335	1"	5.731 Kč
AAFS-510	510	1 1/2"	6.670 Kč
AAFS-780	780	1 1/2"	7.975 Kč
AAFS-1000*	1 000	2"	12.349 Kč
AAFS-1500*	1 500	2"	14.829 Kč
AAFS-1680*	1 680	2 1/2"	21.297 Kč
AAFS-2160*	2 160	3"	25.816 Kč
AAFS-2760*	2 760	3"	31.239 Kč

* do zahájení prodeje budou dodávány původní filtry AF

Filtry AAFA

- filtry s aktivním uhlím
- použití jako filtr pro odstranění zbytkového obsahu oleje, olejových výparů a aerosolů s obsahem < 0,005 mg/m³
- filtrace dle ISO 8573-1 třída 1-x-1



Obj. č.	Průtok (Nm³/h)	Závity	Cena bez DPH
AAFA-25	25	1/4"	2.306 Kč
AAFA-30	30	3/8"	2.349 Kč
AAFA-35	35	1/4"	2.432 Kč
AAFA-60	60	3/8"	2.448 Kč
AAFA-78	78	1/2"	2.785 Kč
AAFA-120	120	3/4"	3.311 Kč
AAFA-198	198	1"	4.443 Kč
AAFA-335	335	1"	5.218 Kč
AAFA-510	510	1 1/2"	6.156 Kč
AAFA-780	780	1 1/2"	7.462 Kč
AAFA-1000*	1000	2"	11.835 Kč
AAFA-1500*	1500	2"	14.316 Kč
AAFA-1680*	1680	2 1/2"	20.784 Kč
AAFA-2160*	2160	3"	25.303 Kč
AAFA-2760*	2760	3"	30.725 Kč

* do zahájení prodeje budou dodávány původní filtry AF

Vložky filtrů AAFS

- filtrační schopnost 0,01 µm
- doporučená výměna 12 měsíců nebo každých 4 000 MH



Obj. č.	Pro filtr		Cena bez DPH
	AAF	AF	
AAFS-25V	25	25	589 Kč
	30	30	
AAFS-35V	35	-	609 Kč
	60	10	
AAFS-78V	78	13	753 Kč
AAFS-120V	120	20	970 Kč
AAFS-198V	198	33	1.220 Kč
AAFS-335V	335	60	1.722 Kč
AAFS-510V	510	85	2.083 Kč
AAFS-780V	780	130	2.656 Kč
AAFS-1000V	1 000	170	3.804 Kč
AAFS-1500V	1 500	250	4.632 Kč
	1 680	280	
AAFS-2160V	2 160	360	5.886 Kč
AAFS-2760V	2 760	460	6.821 Kč

Vložky filtrů AAFA

- filtrační schopnost < 0,005 mg/m³
- doporučená výměna 6 měsíců nebo dříve, při vyšším obsahu oleje



Obj. č.	Pro filtr		Cena bez DPH
	AAF	AF	
AAFA-25V	25	-	589 Kč
	30	-	
AAFA-35V	35	-	609 Kč
	60	10	
AAFA-78V	78	13	753 Kč
AAFA-120V	120	20	970 Kč
AAFA-198V	198	33	1.220 Kč
AAFA-335V	335	60	1.722 Kč
AAFA-510V	510	85	2.083 Kč
AAFA-780V	780	130	2.656 Kč
AAFA-1000V	1 000	170	3.804 Kč
AAFA-1500V	1 500	250	4.632 Kč
	1 680	280	
AAFA-2160V	2 160	360	5.886 Kč
AAFA-2760V	2 760	460	6.821 Kč

AAF (pracovní tlak 16 bar) filtry

novinka

Filtry AAFA2

- adsorpční filtry s aktivním uhlím
- použití jako filtr pro odstranění zbytkového obsahu oleje olejových výparů a aerosolů s obsahem < 0,005 mg/m³
- filtrace dle ISO 8573-1 třída 1-x-0



Obj. č.	Průtok (Nm ³ /h)	Závity	Cena bez DPH
AAFA2-78	78	1/2"	4.225 Kč
AAFA2-120	120	3/4"	4.764 Kč
AAFA2-198	198	1"	6.286 Kč
AAFA2-335	335	1"	6.936 Kč
AAFA2-510	510	1 1/2"	7.835 Kč
AAFA2-780	780	1 1/2"	9.038 Kč

Vložky filtrů AAFA2

- filtrační schopnost < 0,005 mg/m³
- doporučená výměna 6 měsíců nebo dříve, při vyšším obsahu oleje



Obj. č.	Pro filtr		Cena bez DPH
	AAF	AF	
AAFA2-78V	78	13	2.180 Kč
AAFA2-120V	120	20	2.409 Kč
AAFA2-198V	198	33	3.045 Kč
AAFA2-335V	335	60	3.425 Kč
AAFA2-510V	510	85	3.744 Kč
AAFA2-780V	780	130	4.218 Kč

Filtry AAFH2

- katalystní filtry (hopcalite)
- použití jako filtr pro odstranění CO a CO₂ na úroveň dýchatelného vzduchu
- filtrace dle ISO 8573-1 třída 1-x-x



Obj. č.	Průtok (Nm ³ /h)	Závity	Cena bez DPH
AAFH2-78	78	1/2"	4.554 Kč
AAFH2-120	120	3/4"	5.673 Kč
AAFH2-198	198	1"	7.322 Kč
AAFH2-335	335	1"	9.996 Kč
AAFH2-510	510	1 1/2"	13.078 Kč
AAFH2-780	780	1 1/2"	19.188 Kč

Vložky filtrů AAFH2

- pro odstranění CO a CO₂ na úroveň dýchatelného vzduchu
- doporučená výměna 6 měsíců nebo dříve, podle aplikace



Obj. č.	Pro filtr		Cena bez DPH
	AAF	AF	
AAFH2-78V	78	13	2.506 Kč
AAFH2-120V	120	20	3.308 Kč
AAFH2-198V	198	33	4.070 Kč
AAFH2-335V	335	60	6.453 Kč
AAFH2-510V	510	85	8.937 Kč
AAFH2-780V	780	130	14.268 Kč

Filtry AAFMS2

- filtry s kapslí s molekulárním sítem
- určené jako pojistka proti průsaku vlhkosti do vzduchu při odstávce adsorpčních sušiček
- filtrace dle ISO 8573-1 třída 1-x-x



Obj. č.	Průtok (Nm ³ /h)	Závity	Cena bez DPH
AAFMS2-78	78	1/2"	4.321 Kč
AAFMS2-120	120	3/4"	5.165 Kč
AAFMS2-198	198	1"	6.794 Kč
AAFMS2-335	335	1"	7.507 Kč
AAFMS2-510	510	1 1/2"	8.459 Kč
AAFMS2-780	780	1 1/2"	9.741 Kč

Vložky filtrů AAFMS2

- vložky s kapslí s molekulárním sítem
- doporučená výměna 6 měsíců nebo dříve, podle aplikace



Obj. č.	Pro filtr		Cena bez DPH
	AAF	AF	
AAFMS2-78V	78	13	2.275 Kč
AAFMS2-120V	120	20	2.807 Kč
AAFMS2-198V	198	33	3.548 Kč
AAFMS2-335V	335	60	3.990 Kč
AAFMS2-510V	510	85	4.362 Kč
AAFMS2-780V	780	130	4.914 Kč

AAF (příslušenství) filtry

novinka



Těla filtrů AAF

- sada hlavy a nádoby filtru pro vytvoření vlastní kombinace
- vložky, indikace a odpouštění filtrů z řady AAF

Obj. č.	Průtok (Nm ³ /h)	Závity	Cena bez DPH
AAF-25T	25	1/4"	1.395 Kč
AAF-30T	30	3/8"	1.439 Kč
AAF-35T	35	1/4"	1.501 Kč
AAF-60T	60	3/8"	1.516 Kč
AAF-78T	78	1/2"	1.705 Kč
AAF-120T	120	3/4"	2.009 Kč
AAF-198T	198	1"	2.880 Kč
AAF-335T	335	1"	3.145 Kč
AAF-510T	510	1 1/2"	3.715 Kč
AAF-780T	780	1 1/2"	4.433 Kč
AAF-1000T*	1 000	2"	7.617 Kč
AAF-1500T*	1 500	2"	9.245 Kč
AAF-1680T*	1 680	2 1/2"	15.649 Kč
AAF-2160T*	2 160	3"	18.870 Kč
AAF-2760T*	2 760	3"	23.305 Kč

* zahájení prodeje plánováno na přelom let 2022/2023

Indikátor zanešení vložky PDI

- mechanický indikátor pro montáž na hlavu filtru
- zobrazuje potřebu výměny vložky



Obj. č.	Popis	Cena bez DPH
PDI	indikátor	520 Kč

Diferenční manometry MDM40

- diferenční manometry pro zanešení vložky filtru
- rozměry 54 × 54 mm
- tlakový spád 0-0,9 bar, prac. tlak do 16 bar



Obj. č.	Popis	Cena bez DPH
MDM40	základní	1.153 Kč
MDM40C	s el.kontaktem	1.610 Kč

Diferenční manometr MDA60

- manometr se 2 poli pro indikaci zanešení a protržení vložky
- hliníkové provedení, průměr 80 mm
- tlakový spád 0 - 2 bar, prac. tlak do 16 bar



Obj. č.	Popis	Cena bez DPH
MDA60	-	1.634 Kč

Diferenční manometry EPG60

- elektronické diferenční manometry s displejem
- možnost nastavování intervalů výměny vložky
- tlakový spád 0,07 - 1 bar, prac. tlak do 16 bar



Obj. č.	Popis	Cena bez DPH
EPG60	základní	4.510 Kč
EPG60-AO	analogový výstup	6.284 Kč
EPG60-SN	servisní připojení	6.178 Kč

Průhled nádoby AAF-SG

- pro kontrolu hladiny kondenzátu v nádobce filtru
- montáž do výlisku na těle AAF po jeho odvrtání



Obj. č.	Popis	Cena bez DPH
AAF-SG	-	516 Kč

Spojovací sady AF-S

novinka

- montáž přes otvory v hlavě filtrů
- sady pro spojení 2 - 3 filtrů AF do jedné baterie



Obj. č.	Velikost AF	Počet filtrů	Cena bez DPH
AAF-2M	25 - 30	2	1.017 Kč
AAF-3M	25 - 30	3	938 Kč
AAF-2L	120	2	1.017 Kč
AAF-3L	120	3	1.017 Kč
AAF-2XL	780	2	938 Kč
AAF-3XL	780	3	1.017 Kč

Spojovací sady s úhelníky AAF-W

- sady pro spojení filtrů AAF a jejich montáž na zeď
- sada obsahuje díly pro spojení filtrů a 2 úhelníky

novinka



Obj. č.	Velikost AF	Počet filtrů	Cena bez DPH
AAF-W1M	25 - 30	1	1.352 Kč
AAF-W2M	25 - 30	2	1.444 Kč
AAF-W3M	25 - 30	3	1.516 Kč
AAF-W1L	35 - 120	1	1.873 Kč
AAF-W2L	35 - 120	2	2.012 Kč
AAF-W3L	35 - 120	3	2.106 Kč
AAF-W1XL	198 - 780	1	2.113 Kč
AAF-W2XL	198 - 780	2	2.223 Kč
AAF-W3XL	198 - 780	3	2.334 Kč

AFF (příslušenství) **filtry**

Manuální odpouštěč MCD

- ruční odpouštěč kondenzátu z mosazi
- prac. tlak do 20 bar
- přípojovací závit 1/2"



Obj. č.	Popis	Cena
		bez DPH
MCD	-	306 Kč

Plovákový odpouštěč AOK16B

- pro montáž z vnitřní strany nádoby filtrů AF
- prac. tlak do 16 bar
- závit 1/2", připojení trn 8 mm



Obj. č.	Kapacita	Cena
	(l/h)	bez DPH
AOK16B	120	825 Kč

Plovákový odpouštěč AOK13PA

- pro montáž z vnější strany nádoby filtrů
- provedení z PA; prac. tlak do 13 bar
- přípojovací závit 1/2"



Obj. č.	Kapacita	Cena
	(l/h)	bez DPH
AOK13PA	167	935 Kč

Plovákový odpouštěč AOK20B

- pro montáž z vnější strany nádoby filtrů
- hliníkové provedení; prac. tlak do 20 bar
- přípojovací závit 1/2"



Obj. č.	Kapacita	Cena
	(l/h)	bez DPH
AOK20B	167	1.301

Časový odpouštěč TD16M

- ventil s nastavením intervalu a délky odpouštění
- napětí 230 V AC; prac. tlak do 16 bar
- přípojovací závit 1/2"



Obj. č.	Kapacita	Cena
	(l/h)	bez DPH
TD16M	144	2.469 Kč

Elektronický odpouštěč IED

- bezetrátový odpouštěč kondenzátu s kapacitním čidlem
- montáž senzoru přímo do nádoby filtru AF
- pro výkon kompresoru do 330 Nm³/h
- přípojovací závit 1/2"



Obj. č.	Popis	Cena
		bez DPH
IED	-	2.587 Kč
IEDC	alarm+ser. připojení	4.136 Kč

Elektronické odpouštěče EMD

- bezetrátové odpouštěče kondenzátu s kapacitním čidlem
- elektrické napětí 230 V AC
- přípojovací závit 1/2"
- prac. tlak do 16 bar



Obj. č.	Výkon kompres.	Cena
	(Nm ³ /h)	bez DPH
EMD12	444	3.719 Kč
EMD25	924	4.593 Kč
EMD75	2 772	5.443 Kč
EMD150	5 520	6.750 Kč