



AIRBEST Přísavek - Série SU | standardní plochá přísavek

Charakteristiky

- Standardní plochá přísavek
- Vhodná pro vyduuté i vypouklé předměty
- Vhodná pro ploché předměty a předměty s hladkým povrchem
- Vhodná pro nepatrně se prohýbající předměty

Použití

- Ocelové desky
- Balení do papírových krabic
- Malý polovodičový materiál



Způsob objednání

SU30 N 18M – EH – KI1810–A16 – BH–G1/8

① Model	② Materiál (tvrdost podle Shorea)	③ Spojovací závit
SU1.5X ϕ 1.5	N Nitrilový kaučuk (55°)	M2.5–M M2,5 Vnější závit (SU2, SU3)
SU2 ϕ 2	S Silikon (50°)	M5–M M5 Vnější závit (SU2, SU3, SU4, SU6, SU8, SU10, SU15)
SU2X ϕ 2	WS Bílý silikon (50°)	18–M G1/8 Vnější závit (SU40)
SU3 ϕ 3	CS Vodivý (spec. mat.) (50°)	14–M G1/4 Vnější závit (SU40, SU50)
SU4 ϕ 4		38–M G3/8 Vnější závit (SU50)
SU4X ϕ 4		M5/18–MF M5 Vnitřní závit a G1/8 vnější závit (SU20, SU25, SU30)
SU6 ϕ 6		M5/18–MFI* M5 Vnitřní závit a G1/8 vnější závit (SU20, SU25, SU30)
SU8 ϕ 8		5xM5F 5 x M5 Vnitřní závit (SU20, SU25, SU30)
		18–F G1/8 Vnitřní závit (SU30, SU40, SU50, SU80)
		5x18F 5 x G1/8 Vnitřní závit (SU40, SU50)
		8 08 Vnitřní otvor (SU80)
		18–FA* G1/8 Vnitřní závit (SU40)

④ Kuželový ventil

EH	Účinný podtlakový ventil (SU20, SU25, SU30, SU40, SU50)
–	Ne

* Viz nastavce pro přísavek na straně 166–169.
Poznámka: SU40 SU50 nastavce včetně sítkového filtru.
Pouze pro silikonový materiál.

Příslušenství

KI1810–A14 BH–G1/8

⑤ Pružinový píst	⑥ Kulový kloub
Model	Zdvih tlumiče (mm)
KE510–A12, KE510–Y–A12	10
KE520–A12, KE20–Y–A12	20
KI506–R–A8, KI506–B–A8, KI506–E–A8, KI506–S–A8	06
KI510–R–A8, KI510–B–A8, KI510–E–A8, KI510–S–A8	10
KI525–R–A8, KI525–B–A8, KI525–E–A8, KI525–S–A8	25
KI507–V–A10	7
KI515–V–A10	15
KI520–V–A10	20
KE1810–A16, KE1810–L–A14, KE1810–V–A16	10
KE1820–A16, KE1820–L–A14, KE1820–V–A16	20
KE1830–A16, KE1830–L–A14, KE1830–V–A16	30
KE1850–A16, KE1850–L–A14, KE1850–V–A16*	50
KI1810–A16, KI1810–L–A16, KI1810–V–A16	10
KI1820, KI1820–L–A16, KI1820–V–A16*	20
KI1830–A16, KI1830–L–A16, KI1830–V–A16	30
KI1850–A16, KI1850–L–A16, KI1850–V–A16*	50

* Není k dispozici pro kulový kloub




AIRBEST Přísavek - Série SU | standardní plochá přísavek

Doporučená (max.) vztlaková síla (N)

Model	Objem cm ³	Svislá vztlaková síla (N)			Souběžná vztlaková síla (N)		
		-20kPa	-60kPa	-90kPa	-20kPa	-60kPa	-90kPa
SU1.5X	0.0015	0.0077	0.029	0.04	–	–	–
SU2	0.0025	0.03	0.97	0.148	–	–	–
SU2X	0.0025	0.03	0.97	0.148	–	–	–
SU3	0.005	0.089	0.395	0.59	–	–	–
SU4	0.03	0.198	0.885	1.275	0.198	0.78	1
SU4X	0.03	0.198	0.885	1.275	0.198	0.78	1
SU6	0.05	0.5	1.68	2.5	0.295	1.48	1.98
SU8	0.1	1	2.55	3.8	1	2.85	3.35
SU10	0.18	1.48	4.4	6.85	1.5	4.4	4.9
SU15	0.5	3.2	8.5	11.5	3.5	5.4	5.9
SU20	1	5.9	12.2	16	5.9	8.8	9.8
SU25	1.5	9	20.2	19.5	6.88	9.2	10.2
SU30	2	13	25	33	7.8	9.8	11
SU40	5.5	20	37.5	60	13.8	22	27.5
SU50	12	35.5	74	95	20	37	44
SU80	32	76	194	247	44	124.5	166


Rozměry (mm)

▼ SU1.5X~ SU4X




Model	ΦA	B
SU1.5X	1.9	12
SU2X	2.6	12
SU4X	4.6	12

▼ SU2~ SU15



Model	ΦA	B
SU2	2.6	3.5
SU3	3.8	4.5
SU4	5	6.1
SU6	7	6.5
SU8	9	7







▼ SU20~ SU50

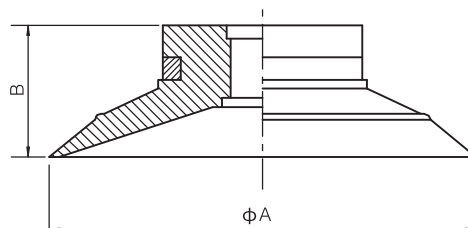

Model	ΦA	B
SU10	11	10.5
SU15	16.5	11
SU20	22	8
SU25	27	9
SU30	32	9.5
SU40	42	13
SU50	53	17.5



AIRBEST Přísavek - Série SU | standardní plochá přísavek

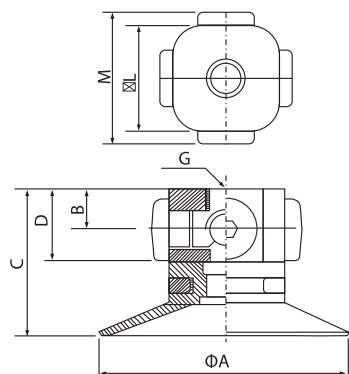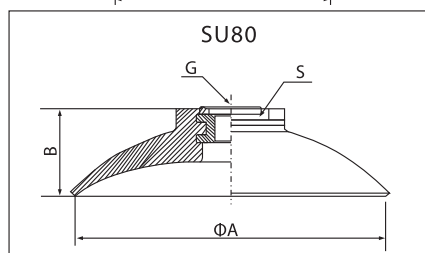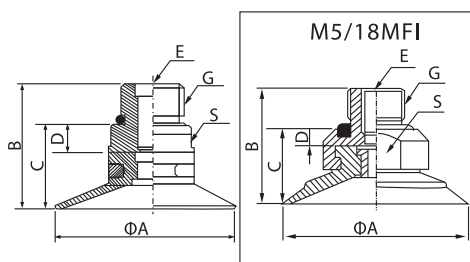

Vnější závitové spojení (mm)

Model	ΦA	B	C	D	E	F
SU2-M2.5M/M5M	2.6	3.5	6/8.1	2.5/4.6	3/4.2	M2.5/M5
SU3-M2.5M/M5M	3.8	4.5	7/9.1	2.4/4.6	3/4.2	M2.5/M5
SU4-M5M	5	6.1	10.1	4	3.5	M5
SU6-M5M	7	6.5	10.5	4	3.5	M5
SU8-M5M	9	7	11	4	3.5	M5
SU10-M5M	11	10.5	15.5	5	3.5	M5
SU15-M5M	16.5	11.5	16	5	3.5	M5

Vnitřní závitové spojení (mm)

Model	ΦA	B	C	D	E	G	S
SU20-M5/18MF	22	15.5	9.5	1.5	M5	G1/8	S12
SU20-M5/18MFI*	22	18	11	3	M5	G1/8	S16
SU25-M5/18MF	27	16.5	10.5	1.5	M5	G1/8	S12
SU25-M5/18MFI*	27	19	12	3	M5	G1/8	S16
SU30-M5/18M	32	17	11	1.5	M5	G1/8	S12
SU30-M5/18MFI*	32	16.5	12.5	3	M5	G1/8	S16
SU40-18M	42	25	18	5	-	G1/8	S17
SU40-14M	42	28	19	6	-	G1/4	S17
SU50-14M	53	32.5	23.5	6	-	G1/4	S24
SU50-38M	53	33.5	23.5	6	-	G3/8	S24

* pouze pro S (silikonový) materiál


Vnitřní závitové spojení (mm)

Model	ΦA	B	C	G	S
SU20-18F	22	16	8	G1/8	S15
SU25-18F	27	17	8	G1/8	S15
SU30-18F	32	17.5	8	G1/8	S15
SU40-18F	42	21	8	G1/8	S17
SU40-18FA*	42	22	9	G1/8	S21
SU50-18F	53	26.5	9	G1/8	S24
SU80-18F	78	21.5	-	G1/8	S19
SU80-8	78	21.5	-	Φ8	S19

* pouze pro S (silikonový) materiál

Vnitřní závitové spojení x5 (mm)

Model	ΦA	B	C	D	G	□L	M
SU20-5 x M5F	22	5	17	9	5 x M5	15	22
SU25-5 x M5F	27	5	18	9	5 x M5	15	22
SU30-5 x M5F	32	5	18.5	9	5 x M5	15	22
SU40-5 x 18F	42	10	31	18	5 x G1/8	22	30
SU50-5 x 18F	53	10	35.5	18	5 x G1/8	28	36

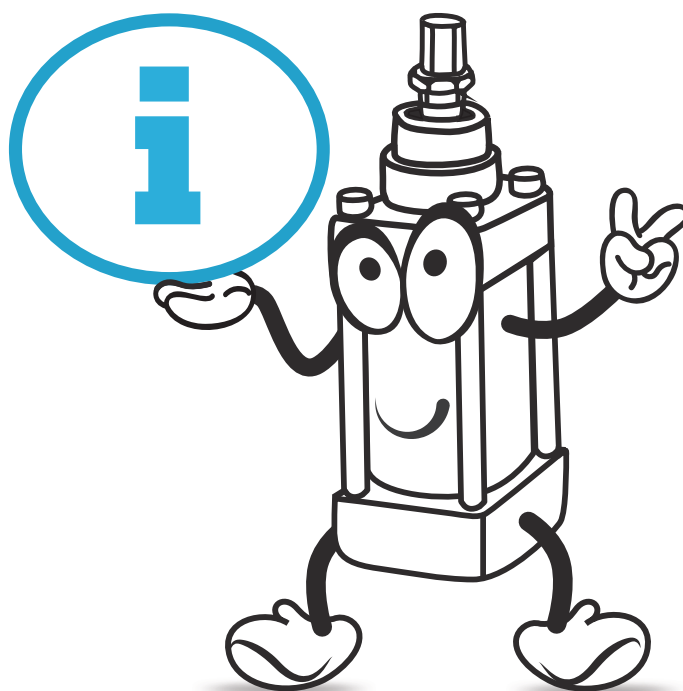

**KOMPRESORY
VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.**
Vše pro stlačený vzduch na jednom místě

E: info@kompresory-vzduchotechnika.cz
E: objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz
T: +420 311 532 091, M: +420 773 489 530,
M: +420 603 432 326