


3-dílný kulový ventil s plným průtokem a ISO přírubou  
přivařovací (BW) dle ANSI B16.25  
mat. AISI 316 (CF8M), sedla PTFE  
DN 8-50 PN 63  
DN 65-100 PN 40

V306BW

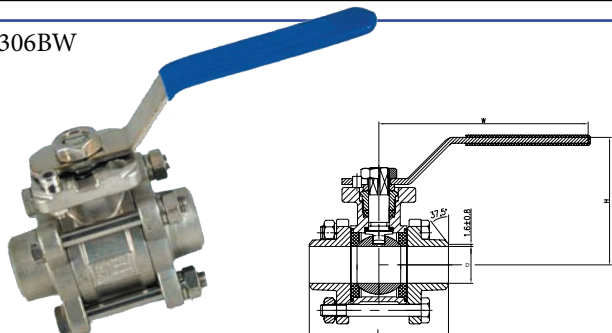


| DN  |        | D     | L     | W   | H     | ISO 5211 | Kg  |
|-----|--------|-------|-------|-----|-------|----------|-----|
| 8   | 1/4"   | 10,86 | 67    | 100 | 60    | F03-F04  | 0,4 |
| 10  | 3/8"   | 12,5  | 67    | 100 | 60    | F03-F04  | 0,4 |
| 15  | 1/2"   | 15    | 73,5  | 130 | 60    | F03-F04  | 0,6 |
| 20  | 3/4"   | 20    | 75,8  | 150 | 65    | F03-F04  | 0,8 |
| 25  | 1"     | 25    | 94,4  | 165 | 80,5  | F04-F05  | 1,1 |
| 32  | 1 1/4" | 32    | 109,5 | 165 | 86,5  | F04-F05  | 1,8 |
| 40  | 1 1/2" | 40    | 123,5 | 190 | 98,6  | F05-F07  | 2,5 |
| 50  | 2"     | 50    | 146,6 | 190 | 111,9 | F05-F07  | 3,7 |
| 65  | 2 1/2" | 65    | 194   | 250 | 138   | F07-F10  | 7,2 |
| 80  | 3"     | 80    | 218,5 | 250 | 147,5 | F07-F10  | 11  |
| 100 | 4"     | 100   | 268   | 367 | 168,5 | F10      | 20  |

3-dílný kulový ventil s plným průtokem a ISO přírubou  
závitový F/F (ISO 228-1G)  
mat. AISI 316 (CF8M), sedla PTFE  
DN 8-25 PN 140  
DN 32-50 PN 100

V306T


V306N (NPT závit)

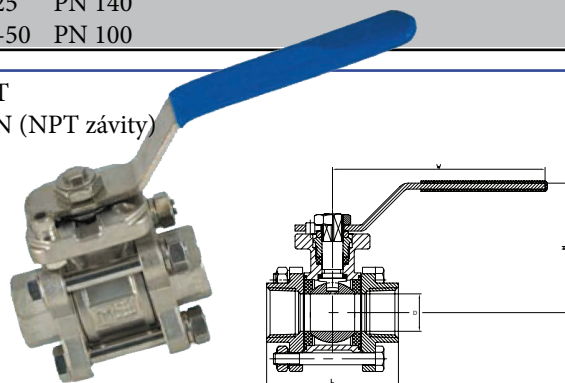

| DN  |        | D     | L     | W   | H     | ISO 5211 | Kg  |
|-----|--------|-------|-------|-----|-------|----------|-----|
| 8   | 1/4"   | 10,86 | 67    | 100 | 60    | F03-F04  | 0,4 |
| 10  | 3/8"   | 12,5  | 67    | 100 | 60    | F03-F04  | 0,4 |
| 15  | 1/2"   | 15    | 72    | 130 | 60    | F03-F04  | 0,6 |
| 20  | 3/4"   | 20    | 82    | 130 | 65    | F03-F04  | 0,8 |
| 25  | 1"     | 25    | 88    | 165 | 80,5  | F04-F05  | 1,1 |
| 32  | 1 1/4" | 32    | 112   | 165 | 86,5  | F04-F05  | 1,8 |
| 40  | 1 1/2" | 40    | 119   | 190 | 98,6  | F05-F07  | 2,5 |
| 50  | 2"     | 50    | 140,6 | 190 | 111,9 | F05-F07  | 3,7 |
| 65  | 2 1/2" | 65    | 173   | 250 | 138   | F07-F10  | 7,2 |
| 80  | 3"     | 80    | 204,5 | 250 | 147,5 | F07-F10  | 11  |
| 100 | 4"     | 100   | 266   | 367 | 168,5 | F10      | 20  |

3-cestný kulový ventil s redukovaným průtokem  
závitový F/F/F (ISO 228-1G)  
mat. AISI 316 (CF8M), sedla PTFE  
DN 8-50 PN 63  
typ vrtání koule "L"


V203L

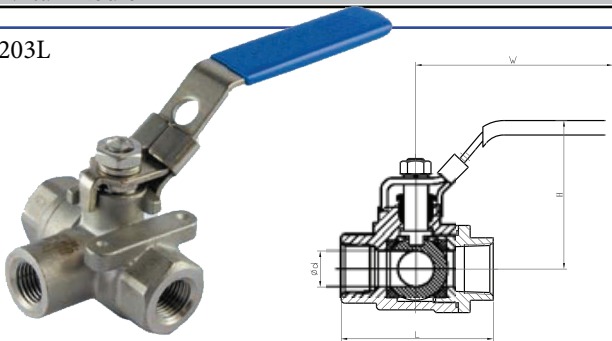

| DN |        | D    | L   | W   | H   | Kg  |
|----|--------|------|-----|-----|-----|-----|
| 8  | 1/4"   | 9,4  | 59  | 100 | 45  | 0,4 |
| 10 | 3/8"   | 9,4  | 59  | 100 | 45  | 0,4 |
| 15 | 1/2"   | 12,7 | 59  | 130 | 58  | 0,4 |
| 20 | 3/4"   | 17,3 | 76  | 130 | 60  | 0,4 |
| 25 | 1"     | 20   | 82  | 165 | 77  | 0,7 |
| 32 | 1 1/4" | 25   | 102 | 165 | 79  | 0,9 |
| 40 | 1 1/2" | 32   | 112 | 190 | 92  | 2,2 |
| 50 | 2"     | 38   | 138 | 190 | 105 | 3,3 |

3-cestný kulový ventil s redukovaným průtokem  
závitový F/F/F (ISO 228-1G)  
mat. AISI 316 (CF8M), sedla PTFE  
DN 8-50 PN 63  
typ vrtání koule "T"

V203T

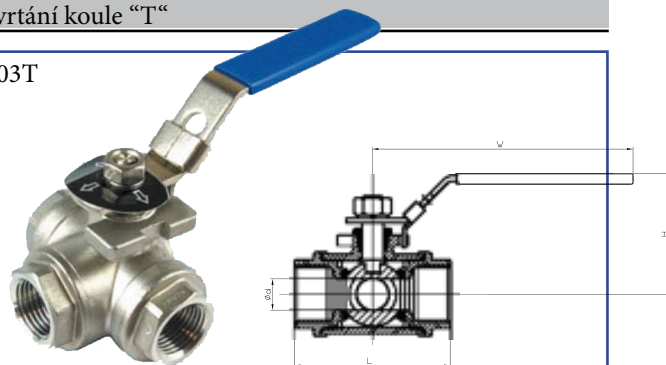

| DN |        | D  | L     | W   | H  | Kg  |
|----|--------|----|-------|-----|----|-----|
| 8  | 1/4"   | 8  | 65    | 100 | 49 | 0,4 |
| 10 | 3/8"   | 8  | 65    | 100 | 49 | 0,4 |
| 15 | 1/2"   | 10 | 71,4  | 110 | 58 | 0,4 |
| 20 | 3/4"   | 15 | 82,8  | 120 | 65 | 0,4 |
| 25 | 1"     | 18 | 89,6  | 150 | 70 | 0,7 |
| 32 | 1 1/4" | 24 | 122   | 150 | 78 | 0,9 |
| 40 | 1 1/2" | 32 | 138,2 | 180 | 86 | 2,2 |
| 50 | 2"     | 38 | 151,6 | 180 | 96 | 3,3 |