

TECHNICAL DATA

Model	Pipe size	Operating pressure	Flow rate at 7 bar(g), 20 °C		Dimensions			Mass
					A	B	C	
	inch	bar	Nm³/h	scfm	mm	mm	mm	kg
TACm 6	3/8	16	6	3,5	492	164	130	4
TACm 12	3/8	16	12	7,1	687	164	130	5,5
TACm 23	3/8	16	24	14,1	1.077	164	130	8,2
TACm 35	3/8	16	36	21,1	1.466	164	130	11,1
TACm 56	3/4	16	60	35,3	1.082	212	160	17,4
TACm 70	3/4	16	75	41,1	1.277	212	160	20,3
TACm 105	3/4	16	117	61,8	1.677	212	160	26
TACm 150	1	16	150	88,9	1.393	328	240	50
TACm 200	1	16	200	117,7	1.608	328	240	57,5
TAC 110	1	16	110	86	1.522	350	252	45
TAC 150	1	16	150	117	1.766	350	252	52
TAC 200	1	16	200	157	1.532	400	303	71
TAC 250	1	16	260	204	1.784	400	303	83
TAC 300	1 1/2	16	320	251	1.551	450	357	97
TAC 400	1 1/2	16	410	321	1.798	450	357	114
TAC 600	1 1/2	16	590	462	1.893	650	424	160
TAC 800	2	16	770	603	1.877	650	468	201
TAC 1000	2	16	1.000	784	1.961	650	506	242
TAC 1200 F	DN50	16	1.200	936	2.170	550	550	280
TAC 1500 F	DN65	16	1.500	1.170	2.210	620	620	355
TAC 2000 F	DN65	16	2.000	1.560	2.330	700	700	420
TAC 2500 F	DN80	16	2.500	1.950	2.260	760	760	510
TAC 3000 F	DN80	16	3.000	2.340	2.400	800	800	595
TAC 3750 F	DN100	16	3.750	2.925	2.490	920	920	745
TAC 5000 F	DN100	16	5.000	3.900	2.600	1.050	1.050	960
TAC 6500 F	DN125	16	6.500	5.070	2.730	1.150	1.150	1.300

*At 7 bar, inlet dew point 35 °C, outlet dew point 15 °C.

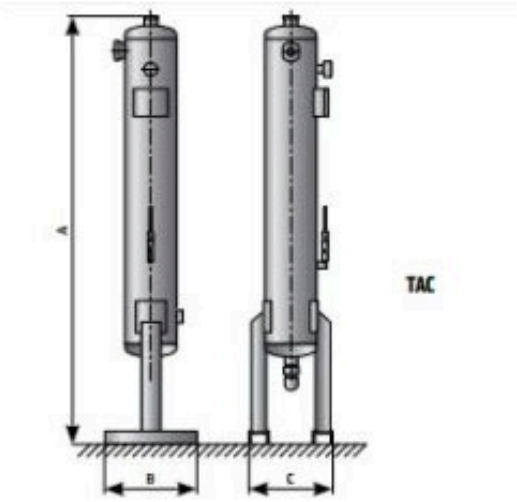

TAC

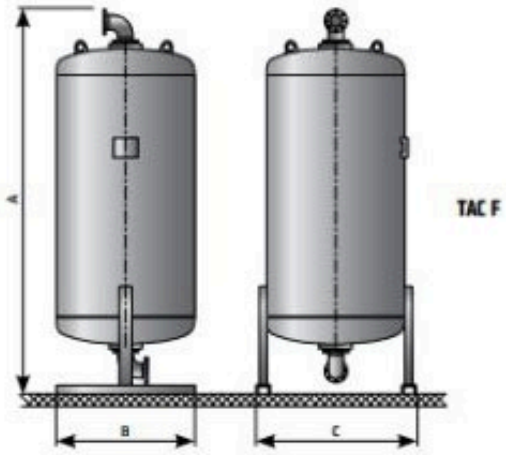

TAC F

CORRECTION FACTORS

Operating pressure [bar]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Operating pressure [psi]	29	44	58	72	87	100	115	130	145	160	174	189	203	218	232
Correction factor	0,38	0,5	0,63	0,75	0,88	1	1,13	1,25	1,38	1,50	1,63	1,75	1,88	2,0	2,13

CORRECTION FACTORS

Operating temperature [°C]	20	25	30	35	40	45	50
Correction factor	1	0,98	0,97	0,92	0,86	0,75	0,60