VVP2 (objem 100 až 720 l)

tlakové nádoby

- ocelové provedení, práškově lakované, modrá barva RAL 5015
- vyrobené dle směrnice 2014/29/EU (SPVD)
- pro stlačený vzduch a dusík
- pracovní tlak 11/16 bar
- pracovní teplota -10/+120 °C

Obj. č.	Objem (l)	Tlak (bar)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
			De	L	A	
VVP2-100-11	100	11	370	1 213	180	31
VVP2-200-11	200	11	446	1 557	175	55
VVP2-270-11	270	11	500	1 648	175	67
VVP2-500-11	500	11	600	2 050	155	115
VVP2-720-11	720	11	800	1 745	145	155
VVP2-270-16	270	16	500	1 648	175	101
VVP2-500-16	500	16	600	2 050	155	145

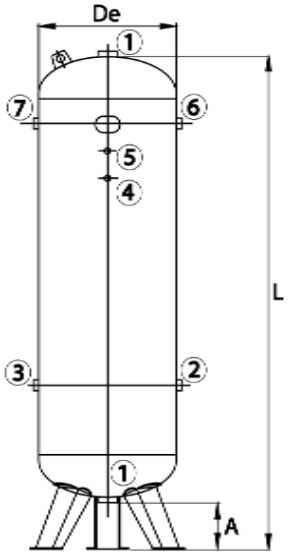

Připojení

Obj. č.	1	2	3	4	5	6	7	8
VVP2-100-11	1/2"	3/4"	-	3/8"	3/8"	-	3/4"	-
VVP2-200-11	1/2"	1"	-	3/8"	3/8"	-	1"	-
VVP2-270-11	1/2"	1"	1"	-	3/8"	1"	-	-
VVP2-500-11	1/2"	1"	1"	-	3/8"	1"	1"	-
VVP2-720-11	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	-
VVP2-270-16	1/2"	1"	1"	-	3/8"	1"	-	-
VVP2-500-16	2"	2"	2"	-	3/8"	2"	2"	-

Sady armatur

Obj. č.	Pro vzdušník	Obsah sady
KVP100-11	VVP2-100-11	2ks kohout 3/4", odpouštěcí kohout 1/4", poj. ventil 1/4" 244 Nm^3/h, manometr 63 mm 1/4" zadní, šroubení, záslepky
KVP200-11	VVP2-200-11	2ks kohout 3/4", odpouštěcí kohout 1/4", poj. ventil 1/4" 244 Nm^3/h, manometr 63 mm 1/4" zadní, šroubení, záslepky
KVP270-11	VVP2-270-11	2ks kohout 3/4", odpouštěcí kohout 1/4", poj. ventil 1/4" 244 Nm^3/h, manometr 63 mm 1/4" zadní, šroubení, záslepky
KVP500-11	VVP2-500-11	2ks kohout 1", odpouštěcí kohout 1/4", poj. ventil 1/2" 484 Nm^3/h, manometr 100 mm M20x1,5 spodní, zkušební kohout, šroubení, záslepky
KVP720-11	VVP2-720-11	2ks kohout 1", odpouštěcí kohout 1/4", poj. ventil 1/2" 484 Nm^3/h, manometr 100 mm M20x1,5 spodní, zkušební kohout, šroubení, záslepky

KOMPRESORY VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.
Vše pro stlačený vzduch na jednom místě

E: info@kompresory-vzduchotechnika.cz
E: objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz
T: +420 311 532 091