




TLAKOVÉ NÁDOBY

VVP2-A (objem 100 až 3000 l)

tlakové nádoby s armaturami

- vzdušníky osazené armaturami
- **dodávané včetně certifikace tlakové sestavy TUV**
- ocelové provedení, práškově lakované, modrá barva RAL 5015
- vyrobené dle směrnic SPVD 29/2014ES a PED 68/2014ES
- pro stlačený vzduch a dusík
- pracovní tlak 11/12 bar
- pracovní teplota -10/+100 °C

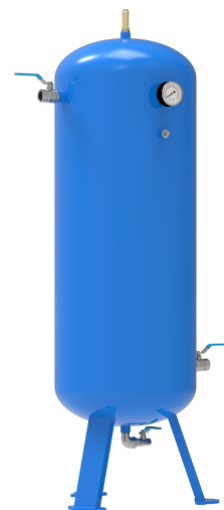

Obj. č.	Objem (l)	Tlak (bar)	Směrnice	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
				D	V*	A	
VVP2-100-11A	100	11	SPVD	370	1 289	180	32
VVP2-200-11A	200	11	SPVD	446	1 633	175	56
VVP2-270-11A	270	11	SPVD	500	1 724	175	68
VVP2-500-11A	500	11	SPVD	600	2 064	155	117
VVP2-720-11A	720	11	SPVD	800	1 768	145	159
VVP2-1000-12A	1 000	12	PED	800	2 373	145	216
VVP2-1500-12A	1 500	12	PED	1 000	2 328	170	326
VVP2-2000-12A	2 000	12	PED	1 100	2 513	200	395
VVP2-3000-12A	3 000	12	PED	1 200	2 993	140	601

*výška je uvedena včetně pojistného ventilu nebo záslepky

Osazení vzdušníků

Obj. č.	Kohouty		Pojistný ventil		Manometr		Zkušební kohout
	připojení	odkalení	tlak (bar)	průtok (Nm ³ /h)	průměr (mm)	závit	
VVP2-100-11A	3/4"	1/4"	10,5	244	63	1/4" zadní	ne
VVP2-200-11A	3/4"	1/4"	10,5	244	63	1/4" zadní	ne
VVP2-270-11A	3/4"	1/4"	10,5	244	63	1/4" zadní	ne
VVP2-500-11A	1"	1/4"	10,5	484	100	M20x1,5 spodní	ano
VVP2-720-11A	1"	1/4"	10,5	484	100	M20x1,5 spodní	ano
VVP2-1000-12A	1 1/2"	1/2"	10,5	484	100	M20x1,5 spodní	ano
VVP2-1500-12A	1 1/2"	1/2"	10,5	1 024	100	M20x1,5 spodní	ano
VVP2-2000-12A	2"	1/2"	10,5	1 024	100	M20x1,5 spodní	ano
VVP2-3000-12A	2"	1/2"	10,5	1 024	100	M20x1,5 spodní	ano



**KOMPRESORY
VZDUCHOTECHNIKA** s.r.o.
Vše pro stlačený vzduch na jednom místě

E: info@kompresory-vzduchotechnika.cz

E: objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz

T: +420 311 532 091, M: +420 773 489 530, M: +420 603 432 326