

TECHNICKÝ LIST

Ocelové přírubové uzavírací ventily UVL

Výrobce:	přírubová uzavírací armatura z šedé litiny
Aplikace:	určené pro neagresivní kapaliny, vodu, páru a olej; pracovní média nesmí obsahovat hrubé mechanické nečistoty
Certifikace:	ISO 9001:2001
Standardy:	konstrukce - EN 13709, EN 12516 příruby - EN 1092 - 1 tlakové zkoušky - EN 12266 - 1
Pracovní tlak:	16 bar
Pracovní teplota:	0 / +300 °C




Orientační provozní teplota a tlak:


120 °C	150 °C	180 °C	200 °C	250 °C	300 °C
16 bar	14,4 bar	13,4 bar	12,8 bar	11,2 bar	9,6 bar

Materiály:

1. tělo	GG25
2. sedlový kroužek	SS420
3. kuželka	SS420
4. podložka kuželky	SS304
5. těsnění	uhlíkové
6. vřeteno	SS420
7. těsnění	Q235
8. šroub	A193 B7
9. ucpávka	uhlíková
10. víko	GG25
11. víko ucpávky	GG25
12. šroub	A193 B7
13. matice	A194 2H
14. matice vřetena	GGG50.3
15. pojistný kolík	A193 B7
16. ruční kolo	GG25
17. plochá podložka	C22.8

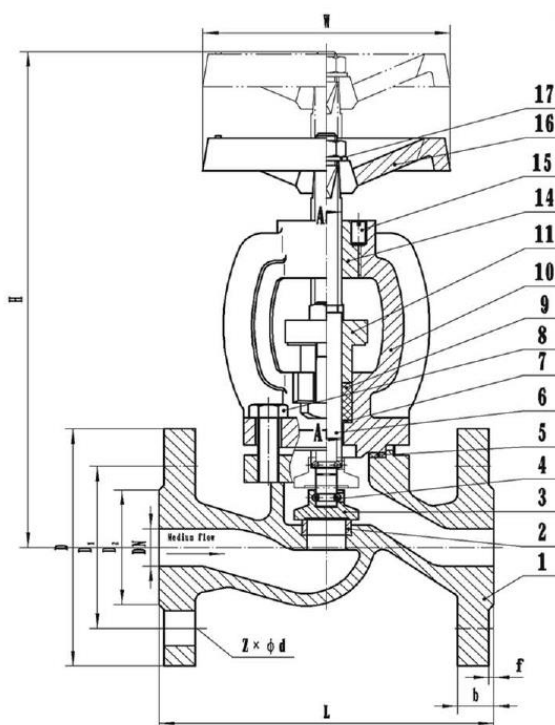

Detail ucpávky



Technická data (údaje v jednotkách mm):

Obj. č.	L	D	D1	D2	b - f	Z x d	Ho/z	W	Hmotnost (kg)
UVL-015	130	95	65	46	14 - 2	4 x 14	180/167	96	3,5
UVL-020	150	105	75	56	16 - 2	4 x 14	179/166	96	4,3
UVL-025	160	115	85	65	16 - 2	4 x 14	200/183	12	5,6
UVL-032	180	140	100	76	18 - 2	4 x 19	231/215	140	9,4
UVL-040	200	150	110	84	18 - 2	4 x 19	247/220	140	10,7
UVL-050	230	165	125	99	20 - 2	4 x 19	270/239	200	14,8
UVL-065	290	185	145	120	20 - 2	4 x 19	306/244	200	22,5
UVL-080	310	200	160	132	22 - 2	8 x 19	363/317	240	30,7
UVL-100	350	220	180	156	24 - 2	8 x 19	397/339	280	38,9
UVL-125	400	250	210	184	26 - 2	8 x 19	472/411	360	62,8
UVL-150	480	285	240	211	26 - 2	8 x 23	514/441	360	78,8
UVL-200	600	340	295	266	30 - 2	12 x 23	576/496	400	124,9