



AIRBEST Přířavka - Série SB

Charakteristiky

- Přířavka 1,5 vlnovec
- Přířavka může být vodorovně seřizená a je vhodná k přepravě předmětů s výškovým rozdílem
- Zvláště vhodná pro využití na zakřiveném povrchu a k oddělování slabých archů materiálů

Použití

- Dýha
- Ocelové desky
- Kartonová krabice
- Slabé archy
- Elektrické součásti



Způsob objednání

SB12 N F – 18F EH – KE1820–A16 –BH–G1/8

① Model	② Materiál (tvrdost podle Shorea)	④ Spojovací závit
SB5 ϕ 5	N Nitrilový kaučuk (55°)	18–F G1/8 Vnitřní závit (SB17,SB20,SB30,SB40,SB50,SB75)
SB6X ϕ 6	S Silikon (50°)	5 x 18F 5 x G1/8 Vnitřní závit (SB30,SB40,SB50)
SB8 ϕ 8	WS Bílý silikon (50°)	15–FL G1/8 Vnitřní závit (SB30,SB40)
SB10 ϕ 10	CS Vodivý (spec. mat.) (50°)	14–F G1/4 Vnitřní závit (SB75)
SB12 ϕ 12	PU Polyurethan (60°)*	38–F G3/8 Vnitřní závit (SB75)
SB15 ϕ 15		12–F G1/2 Vnitřní závit (SB75,SB110,SB150)
SB17 ϕ 17		M5–M M5 Vnější závit (SB5,SB8,SB10,SB12,SB15)
SB20 ϕ 20		M5/18MF M5 Vnitřní závit a G1/8 vnější závit (SB17,SB20)
		M5/18–MFL M5 Vnitřní závit a G1/8 vnější závit (SB17,SB20)
		5 x M5–F 5 x M5 Vnitřní závit (SB17,SB20)
		18–M G1/8 Vnější závit (SB30,SB40)
		14–M G1/4 Vnější závit (SB30, SB40,SB50)
		38–M G3/8 Vnější závit (SB50)

③ Filtr

F	S filtrem (PE) (8830,40,30,50,75,110)
–	Ne

⑤ Účinný podtlakový ventil

EH	Účinný podtlakový ventil (SB17,20,30,40, 50)
–	Ne

Příslušenství

KE1820–A16 BH–G1/8

⑥ Pružinový píst	⑦ Kulový kloub
Model	Zdvih tlumiče (mm)
KE510–A12, KE510–Y–A12	10
KE520–A12, KE20–Y–A12	20
KI506–R–A8, KI506–B–A8, KI506–E–A8, KI506–S–A8	06
KI510–R–A8, KI510–B–A8, KI510–E–A8, KI510–S–A8	10
KI525–R–A8, KI525–B–A8, KI525–E–A8, KI525–S–A8	25
KI507–V–A10	7
KI515–V–A10	15
KI520–V–A10	20
KE1810–A16, KE1810–L–A14, KE1810–V–A16	10
KE1820–A16, KE1820–L–A14, KE1820–V–A16	20
KE1830–A16, KE1830–L–A14, KE1830–V–A16	30
KE1850–A16, KE1850–L–A14, KE1850–V–A16*	50
KI1810–A16, KI1810–L–A16, KI1810–V–A16	10
KI1820, KI1820–L–A16, KI1820–V–A16*	20
KI1830–A16, KI1830–L–A16, KI1830–V–A16	30
KI1850–A16, KI1850–L–A16, KI1850–V–A16*	50
KE1210–L–A20, KE1210–A20	10
KE1220–L–A20, KE1220–A20	20
KE1230–L–A20, KE1230–A20	30
KE1250–L–A20, KE1250–A20	50
KI1210–L–A20, KI1210–A18, KI1210–A22	10
KI1220–L–A20, KI1220–A18, KI1220–A22	20
KI1230–L–A20, KI1230–A18, KI1230–A22	30
KI1250–L–A20, KI1250–A18, KI1250–A22	50

* Není k dispozici pro kulový kloub








AIRBEST Přísavek - Série SB

Doporučeno (max.) vztlková síla (N)


Model	Objem cm ³	Svislá vztlková síla (N)		
		-20kPa	-60kPa	-90kPa
SB5	0.05	0.295	0.786	0.99
SB6X	0.09	0.5	1.076	1.375
SB8	0.15	0.786	1.7	2.45
SB10	0.48	1.7	3.5	5.1
SB12	0.59	2.2	4.2	7.2
SB15	1.1	3.3	6	8.9
SB17	1.5	3.93	7.82	9.7
SB20	2.7	5.8	10.6	15
SB30	10	13	25	28
SB40	15	22.5	42	50.2
SB50	32	34	65	83
SB75	110	74	166.4	226
SB110	310	136.5	343	460.5
SB150	650	295	686	883

Rozměry (mm)

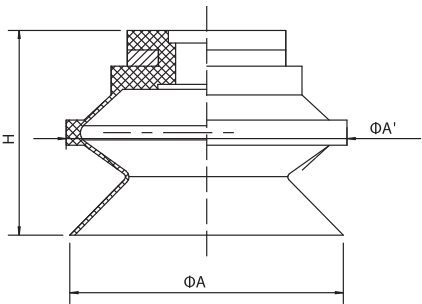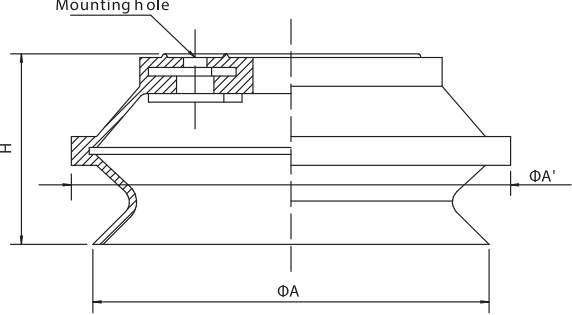▼SB6X 				▼SB 5 SB8 5 B10 5 B12 5 B15 				▼SB17 			
▼SB20 SB30 SB40 SB50 				▼SB7 5 SB 110 SB 150 							
(mm)								(mm)			
Model	ΦA	ΦA'	H	Model	ΦA	ΦA'	H				
SB6X	7	9	13.5	SB20	22	24	19	-			
SB5	5.8	6.2	9.2	SB30	34	36	26	-			
SB8	8.8	9.6	11.9	SB40	43	46	28	-			
SB10	11	12	16	SB50	53	58	35	-			
SB12	12	14	16.5	SB75	78	83	37				
SB15	15.5	17.5	19.5	SB110	115	124	54				
SB17	18.5	16.6	15.6	SB150	155	166	71				




AIRBEST Přířavka - Série SB



Vnější závitové spojení (mm)


Model	Φ A	Φ A'	B	C	D
SB5-M5	5.6	6.2	9.2	4	16.7
SB8-M5	8.8	9.6	11.9	4	19.4
SB10-M5	11	12	16	5	25
SB12-M5	12	14	16.5	5	25.5
SB15-M5	15.5	17.5	19.5	5	28.5

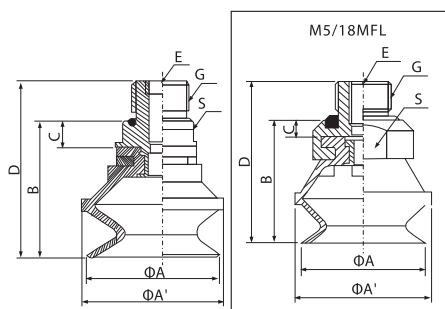

Vnější závitové spojení (mm)

Model	Φ A	Φ A'	B	C	D	E	G	S
SB17-M5/18MF	18.5	16.6	17.1	1.5	23.1	M5	G1/8	S12
SB20-M5/18MF	22	24	20.5	1.5	26.5	M5	G1/8	S12
SB20-M5/18MFL*	22	24	22	3	29	M5	G1/8	S16
SB30-18M	34	36	31	5	38	-	G1/8	S17
SB30-14M	34	36	32	6	41	-	G1/4	S17
SB40-18M	43	46	33	5	40	-	G1/8	S17
SB40-14M	43	46	34	6	43	-	G1/4	S17
SB50-14M	53	58	41	6	50	-	G1/4	S24
SB50-38M	53	58	41	6	51	-	G3/8	S24


* pouze pro S (silikonový)
materiál

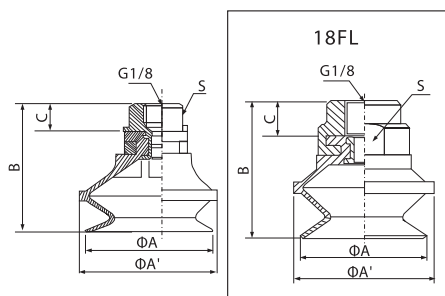

Vnější závitové spojení (mm)


Model	Φ A	Φ A'	B	C	S
SB17-18F	18.5	16.6	23.6	8	S15
SB20-18F	22	24	27	8	S15
SB30-18F	34	36	34	8	S17
SB30-18FL*	34	36	35	9	S21
SB40-18F	43	46	36	8	S17
SB40-18FL*	43	46	37	9	S21
SB50-18F	53	58	44	9	S24

* pouze pro S (silikonový)
materiál

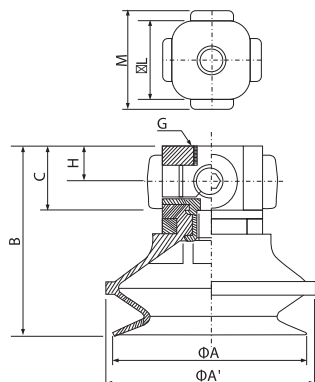


Vnitřní závitové spojení (mm)

Model	Φ A	Φ A'	B	C	G	H	ØL	M
SB17-5 x M5F	18.5	16.6	24.6	9	5 x M5	5	15	22
SB20-5 x 5F	22	24	28	9	5 x M5	5	15	22
SB30-5 x 18F	34	36	34	18	5 x G1/8	10	22	30
SB40-5 x 18F	43	46	46	18	5 x G1/8	10	22	30
SB50-5 x 18F	53	58	53	18	5 x G1/8	10	28	36



Vnitřní závitové spojení x5 (mm)

Model	Φ A	Φ A'	B	C	G
SB75-18F	78	83	50	18	G1/8
SB75-14F	78	83	50	18	G1/4
SB75-38F	78	83	50	18	G3/8
SB75-12F	78	83	50	18	G1/2
SB110-12F	115	124	63	15	G1/2
SB150-12F	155	166	78	14	G1/2

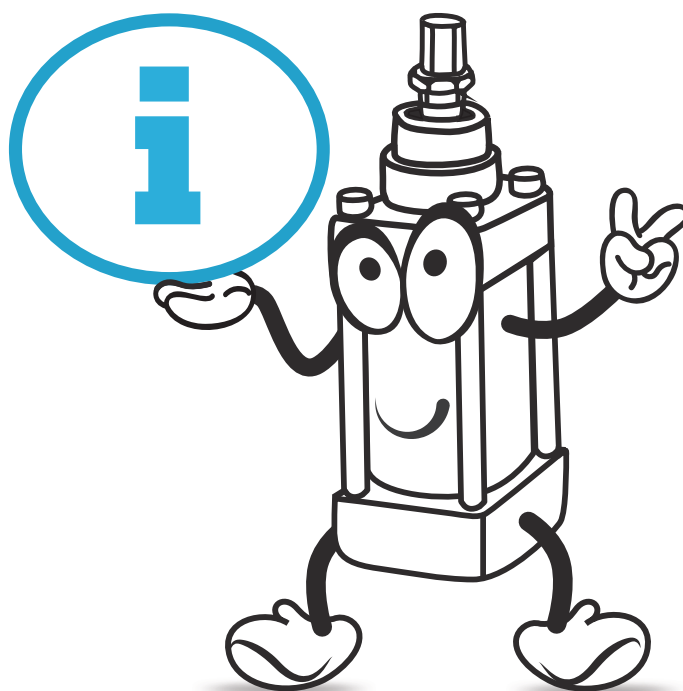

**KOMPRESORY
VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.**
Vše pro stlačený vzduch na jednom místě

E: info@kompresory-vzduchotechnika.cz
E: objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz
T: +420 311 532 091, M: +420 773 489 530,
M: +420 603 432 326