


Regulátory tlaku DR

se závity 1/4" až 1 1/2"

- regulátory tlaku se sekundárním odvodu vzdušným pro stlačený vzduch a pro neutrální plyny
- pracovní teplota -10°C až +80°C
- materiály: tělo pozinkovaná litina/hliník, membrány a těsnění NBR
- připojení manometru 1/4"

Regulátory tlaku DR								
	Obj. č.	Závit	Průtok (l/min)	Vstupní tlak (bar)	Regulační rozsah (bar)	Manometr (bar)	Rozměry (mm)	
							Výška	Šířka
•	DR11G	1/4"	1 000	16	0,5-10	0-16	132	54
•	DR12G	3/8"	1 000	16	0,5-10	0-16	132	54
•	DR22G	3/8"	2 100	25	0,5-10	0-16	151	70
•	DR23G	1/2"	2 100	25	0,5-10	0-16	151	70
•	DR33G	1/2"	5 000	25	0,5-10	0-16	163	82
•	DR34G	3/4"	5 000	25	0,5-10	0-16	163	90
•	DR35G	1"	5 000	25	0,5-10	0-16	163	90
•	DR54G	3/4"	9 500	25	0,5-10	0-16	238	117
•	DR55G	1"	9 500	25	0,5-10	0-16	238	117
•	DR76G	1 1/4"	15 100	25	0,5-10	0-16	258	119
•	DR77G	1 1/2"	15 100	25	0,5-10	0-16	258	119

Manometr je součástí dodávky.

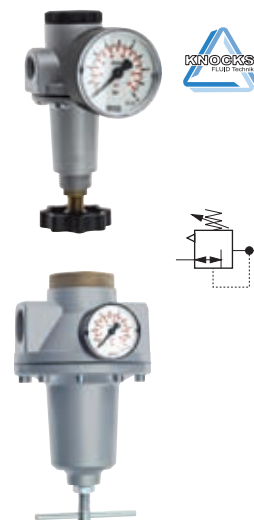


Regulátory tlaku DRP

se závity 3/4" až 2"

- pilotně řízené regulátory tlaku určené pro potřeby konstantního tlaku s vysokým průtokem
- pracovní teplota -10°C až +60°C
- materiály: tělo hliník, membrány a těsnění NBR, pružina POM
- připojení manometru 1/4"

Regulátory tlaku DRP								
	Obj. č.	Závit	Průtok (l/min)	Vstupní tlak (bar)	Regulační rozsah (bar)	Manometr (bar)	Rozměry (mm)	
							Výška	Šířka
•	DRP54G	3/4"	12 500	25	0,5-10	0-16	196	117
•	DRP55G	1"	12 500	25	0,5-10	0-16	196	117
•	DRP76G	1 1/4"	31 500	25	0,5-10	0-16	215	119
•	DRP77G	1 1/2"	31 500	25	0,5-10	0-16	215	119
•	DRP87G	1 1/2"	50 000	25	0,5-10	0-16	262	160
•	DRP88G	2"	50 000	25	0,5-10	0-16	262	160

Manometry jsou součástí dodávky.



Regulátory tlaku DRI

pro vzdálené ovládání

- regulátory tlaku určené pro potřeby konstantního tlaku s vysokým průtokem
- ovládání pomocí externího pilotního regulátoru tlaku
- řídicí tlak odpovídá požadovanému výstupnímu tlaku
- pracovní teplota -10°C až +80°C
- materiály: tělo pozinkovaná litina, membrány a těsnění NBR
- připojení manometru 1/4"

Regulátory tlaku DRI							
	Obj. č.	Závit	Průtok (l/min)	Vstupní tlak (bar)	Závit řízení	Rozměry (mm)	
						Výška	Šířka
•	DRI33	1/2"	6 000	25	1/4"	75	82
•	DRI54	3/4"	12 500	25	1/4"	113	117
•	DRI55	1"	12 500	25	1/4"	113	117
•	DRI76	1 1/4"	31 500	25	1/4"	132	119
•	DRI77	1 1/2"	31 500	25	1/4"	132	119
•	DRI87	1 1/2"	50 000	25	1/4"	199	160
•	DRI88	2"	50 000	25	1/4"	199	160

Upozornění - jako ovládací regulátor použijte precizní regulátor řady DRF !

