
Úpravné jednotky Futura

regulátory tlaku s filtrem

- určeno pro stlačený vzduch a pro neutrální plyny
- provedení dle ATEX II 2G2D
- maximální vstupní tlak 1,5-16 bar; pracovní teplota -10°C až +50°C
- materiály: tělo Grivory (PA66), pružina POM, těsnění a membrána NBR, nádobka polykarbonát
- nastavovací kolík lze zajistit uzamčením proti pootočení, poloautomatické odpouštění kondenzátu
- manometr průměr 50 mm, připojovací závit 1/4"; filtrační schopnost 5 µm

Regulátory tlaku s filtrem - velikost 1


	Obj. č.	Závit	Regulační rozsah (bar)	Průtok (l/min)	Rozsah manometru (bar)	Objem nádobky (cm³)
●	FR14-1F	G 1/4"	0,1-1	2 000	0-1,6	28
●	FR14-2F	G 1/4"	0,1-2	2 000	0-2,5	28
●	FR14-4F	G 1/4"	0,2-4	2 000	0-6	28
●	FR14-8F	G 1/4"	0,5-8	2 000	0-10	28
●	FR14-10F	G 1/4"	0,5-10	2 000	0-16	28
●	FR14-16F	G 1/4"	0,5-16	2 000	0-25	28
●	FR38-1F	G 3/8"	0,1-1	2 600	0-1,6	28
●	FR38-2F	G 3/8"	0,1-2	2 600	0-2,5	28
●	FR38-4F	G 3/8"	0,2-4	2 600	0-6	28
●	FR38-8F	G 3/8"	0,5-8	2 600	0-10	28
●	FR38-10F	G 3/8"	0,5-10	2 600	0-16	28
●	FR38-16F	G 3/8"	0,5-16	2 600	0-25	28

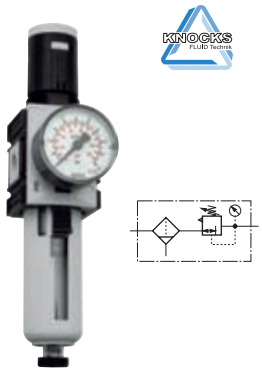

Upevňovací úhelník obj.č. W1F, spojovací sada obj.č. KP1F nebo KPW1F. Manometr je součástí dodávky.

Regulátory tlaku s filtrem - velikost 2

	Obj. č.	Závit	Regulační rozsah (bar)	Průtok (l/min)	Rozsah manometru (bar)	Objem nádobky (cm³)
●	FR382-1F	G 3/8"	0,1-1	4 300	0-1,6	49
●	FR382-2F	G 3/8"	0,1-2	4 300	0-2,5	49
●	FR382-4F	G 3/8"	0,2-4	4 300	0-6	49
●	FR382-8F	G 3/8"	0,5-8	4 300	0-10	49
●	FR382-10F	G 3/8"	0,5-10	4 300	0-16	49
●	FR382-16F	G 3/8"	0,5-16	4 300	0-25	49
●	FR12-1F	G 1/2"	0,1-1	5 200	0-1,6	49
●	FR12-2F	G 1/2"	0,1-2	5 200	0-2,5	49
●	FR12-4F	G 1/2"	0,2-4	5 200	0-6	49
●	FR12-8F	G 1/2"	0,5-8	5 200	0-10	49
●	FR12-10F	G 1/2"	0,5-10	5 200	0-16	49
●	FR12-16F	G 1/2"	0,5-16	5 200	0-25	49

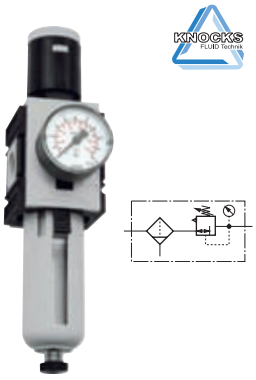

Upevňovací úhelník obj.č. W2F, spojovací sada obj.č. KP2F nebo KPW2F. Manometr je součástí dodávky.

Regulátory tlaku s filtrem - velikost 4

	Obj. č.	Závit	Regulační rozsah (bar)	Průtok (l/min)	Rozsah manometru (bar)	Objem nádobky (cm³)
●	FR34-1F	G 3/4"	0,1-1	14 500	0-1,6	87
●	FR34-2F	G 3/4"	0,1-2	14 500	0-2,5	87
●	FR34-4F	G 3/4"	0,2-4	14 500	0-6	87
●	FR34-8F	G 3/4"	0,5-8	14 500	0-10	87
●	FR34-10F	G 3/4"	0,5-10	14 500	0-16	87
●	FR34-16F	G 3/4"	0,5-16	14 500	0-25	87
●	FR10-1F	G 1"	0,1-1	14 500	0-1,6	87
●	FR10-2F	G 1"	0,1-2	14 500	0-2,5	87
●	FR10-4F	G 1"	0,2-4	14 500	0-6	87
●	FR10-8F	G 1"	0,5-8	14 500	0-10	87
●	FR10-10F	G 1"	0,5-10	14 500	0-16	87
●	FR10-16F	G 1"	0,5-16	14 500	0-25	87



Upevňovací úhelník obj.č. W4F, spojovací sada obj.č. KP4F nebo KPW4F. Manometr je součástí dodávky.